

Csór Község Önkormányzat

Képviselő-testületének



2018. március 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

HATÁROZATOK:

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének

52/2018.(III.19.) önkormányzati határozata

53/2018.(III.19.) önkormányzati határozata

54/2018.(III.19.) önkormányzati határozata

55/2018.(III.19.) önkormányzati határozata

56/2018.(III.19.) önkormányzati határozata

57/2018.(III.19.) önkormányzati határozata

58/2018.(III.19.) önkormányzati határozata

*a jegyzőkönyv hitelesítőkről
az ülés napirendjének elfogadásáról
TOP-3.2.1-15-FE1 – Iskolaépületek energetikai
korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről és a kivitelező kiválasztásáról
az I. világháborús emlékmű kialakításához
szükséges önerő vállalásáról
a Csór, Fő tér 10. szám alatti önkormányzati
lakás bérbeadásáról
a civil szervezetek pályázati felhívásáról
a Székesfehérvári Tankerületi Központ
intézményi átszervezési javaslatáról*

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 19-én 16:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: az Önkormányzati Hivatal (Csór, Fő tér 10.) emeleti tanácskozóterme

Jelen vannak:

Csete Krisztián
Palkovics András
Buresné Mészáros Edit
Csete Dezső
Hollósi Györgyné
Cseténé Szabados Amrita

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:

Dr. Kmetz Norbert
Bedőcs Andrea

jegyző
kirendeltség vezető

Jegyzőkönyvvezető:

Gombaszögi-Szalai Tímea

előadó

N A P I R E N D E L Ő T T

Csete Krisztián polgármester: Köszöntötte a képviselőket, a közös hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van. Hollósi Györgynét és Csete Dezsőt javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint javaslatot tett a napirendre, amelyről a képviselő-testület az alábbiak szerint döntött:

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv hitelesítőik ügyében a következő határozatot hozta

**Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2018. (III.19.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőkről**

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Hollósi Györgyné és Csete Dezső képviselőket megválasztotta.

Felelős: Csete Krisztián polgármester
Határidő: 2018. március 19.



A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az ülés napirendjének ügyében a következő határozatot hozta

**Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2018. (III.19.) önkormányzati határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról**

Napirendi pontok:

1./ A TOP-3.2.1-15-FE1 – Iskolaépületek energetikai korszerűsítése projekt kivitelezőjének kiválasztása

Előadó: Csete Krisztián polgármester

2./ Az első világháború hőseinek tisztelete – pályázat emlékművek állítására

Előadó: Csete Krisztián polgármester

3./ A Csór, Fő tér 10. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása

Előadó: Csete Krisztián polgármester

4./ Civil szervezetek pályázati felhívása

Előadó: Csete Krisztián polgármester

5./ A Székesfehérvári Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslatának véleményezése

Előadó: Csete Krisztián polgármester

Felelős: Csete Krisztián polgármester

Határidő: 2018. március 19.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1/. napirendi pont

A TOP-3.2.1-15-FE1 – Iskolaépületek energetikai korszerűsítése projekt kivitelezőjének kiválasztása

Csete Krisztián polgármester: A két iskolaépület korszerűsítésének közbeszerzési eljárásában a kivitelezésre vonatkozó ajánlatok megtételi határideje február 26-án lejárt, az ajánlatok bontásra kerültek. A határidőig az ajánlattételre felkért 5 építőipari cég közül 3 tett ajánlatot, ezek a következők:

1. „Vár-Top-V.” Kivitelező és Szolgáltató Bt. – 61.157.340 Ft + ÁFA értékben

2. Equitas Építő Kft. – 60.535.080 Ft + ÁFA értékben

3. SHS Építő Kft. 66.417.934 Ft + ÁFA értékben

Az Equitas Építő Kft. ajánlata a legkedvezőbb árú, és a közbeszerzési Bírálóbizottság is az értékelési szempontjai alapján őket javasolja kiválasztani nyertes ajánlattevőnek, viszont, mivel a rendelkezésre álló fedezetünk összege ennek a projektnek a kapcsán nettó 55.581.078 Ft, mindenképpen ki kell egészíteni az összeget a rendelkezésre álló tartalékkal. Ezt a közbeszerzési



döntést név szerint kell meghoznunk, így egyenként foglak megkérdezni titeket arról, hogy ki az, aki az Equitas Építő Kft. ajánlatát elfogadja?

Palkovics András alpolgármester: Igen, elfogadom.

Buresné Mészáros Edit képviselő: Igen, elfogadom.

Hollósi Györgyné képviselő: Igen, elfogadom.

Cseténé Szabados Amrita képviselő: Igen, elfogadom.

Csete Dezső képviselő: Igen, elfogadom.

Csete Krisztián polgármester: Köszönöm. Én is elfogadom az Equitas ajánlatát.

A képviselő-testület név szerinti szavazással, 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének

54/2018. (III.19.) önkormányzati határozata

a TOP-3.2.1-15-FE1 – Iskolaépületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről és a kivitelező kiválasztásáról

Csór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.2.1-15-FE1 – Iskolaépületek energetikai korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezésére beérkezett ajánlatokat, és a következők szerint döntött:

- 1.) A Bírálóbizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
- 2.) A Bírálóbizottság javaslatával egyetértve a Képviselő-testület az Equitas Építő Kft.-t jelöli meg nyertes ajánlattevőként, az ajánlatát elfogadja 60.535.080 Ft + ÁFA értékben.
- 3.) Felkéri a Polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
- 4.) A rendelkezésre álló fedezet összegét a rendelkezésre álló tartalékot felhasználva kiegészíti.

Felelős: Csete Krisztián polgármester

Határidő: 2018. március 19.

2./ napirendi pont

Az első világháború hőseinek tisztelete – pályázat emlékművek állítására

Csete Krisztián polgármester: A februári ülésünkön már döntöttünk róla, hogy pályázni szeretnénk az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság I. világháborús emlékmű kialakítási pályázatán, most viszont arról is döntenünk kell, hogy a szükséges 5% önerőt – ami a maximálisan nyerhető 5 millió Ft összegnél 250.000 Ft lenne – tudjuk-e vállalni? Azt javaslom, hogy járuljunk hozzá ennyivel. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag- elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2018. (III.19.) önkormányzati határozata
az I. világháborús emlékmű kialakításához szükséges önerő vállalásáról

Csór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az I. világháborús emlékmű kialakításához biztosítandó önerő kérdését, és úgy döntött, hogy a maximális 5 millió Ft összegre pályázik, ehhez pedig a szükséges 5% - maximum 250.000 Ft összegű - önerő megfizetését vállalja és a 2018. évi költségvetéséből biztosítja.

Felelős: Csete Krisztián polgármester

Határidő: 2018. március 19.

3/. napirendi pont

A Csór, Fő tér 10. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása

Csete Krisztián polgármester: A Csór, Fő tér 10. szám alatti megüresedett bérlakást meghirdettük, elég sok jelentkező van rá. A pályázók jelentkezéseit megküldtem nektek, eszerint mindenki vállalja a 35.000 Ft havi bérleti díj + rezsit, ezen felül pedig a 3 havi összegű, azaz 105.000 Ft kaució megfizetését. Ki kellene választanunk, hogy kinek adjuk ki a lakást.

Buresné Mészáros Edit képviselő: Duró Zoltán és családja a legszimpatikusabb számomra a jelentkezésük alapján. Feleségével és két kiskorú gyermekükkel költöznének, és a lakás épp 4 fő számára a legideálisabb. Ezen kívül a villanyszerelő vállalkozásának székhelyét is áttelepítené Csórra, az iparüzési adóját is ide fizetné, ami nekünk plusz bevétel. Stabil munkahelye is van a házaspár mindkét tagjának.

Csete Krisztián polgármester: Egyetértek, én is őket választanám a legszívesebben. Fontos megemlítenem azt is, hogy ők voltak az egyetlenek a jelentkezők közül, akik eljöttek megnézni a lakást. Ebből is látszik, hogy komolyan érdeklődnek.

Csete Dezső képviselő: Fontos lenne az is véleményem szerint, hogy legkésőbb április 1-jei szerződéskötést határozzunk meg nekik, előbbi időpont is jó, de későbbi ne legyen, ne álljon ott addig üresen a lakás.

Palkovics András alpolgármester: Egyetértek, addigra azért biztosan be is tudnak költözni.

Csete Krisztián polgármester: Költöznének ők hamar, többször is keresett már az úr telefonon, hogy született-e már döntés a lakás ügyében. A jelenlegi albérletükből költöznek, és a kisebbik, 4. osztályos fiukat is átíratják ide az általános iskolába. Aki egyetért azzal, hogy Duró Zoltán és családja részére adjuk ki a lakást, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2018.(III.19.) önkormányzati határozata
a Csór, Fő tér 10. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva, bérlőkijelölési jogával élve a 8041 Csór, Fő tér 10. szám alatti bérlakás bérbeadásával kapcsolatban az alábbiak szerint döntött:



1.) A bérlakást Duró Zoltán részére adja ki, 1 év határozott időre szóló bérleti szerződéssel, amely a szerződés lejártát követően meghosszabbítható. A bérlemény bérleti díja havi **35.000.-Ft + rezsiköltség** vállalása. A bérlőnek vállalnia kell a bérleti díj **három havi** összegének (105.000.-Ft) kaucióként való megfizetését az Önkormányzat költségvetési számlájára.

2.) Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, melynek megkötésére legkésőbb 2018. április 1-jén kerüljön sor.

Felelős: Csete Krisztián polgármester, dr. Kmetz Norbert jegyző

Határidő: 2018. április 1.

4/. napirendi pont

Civil szervezetek pályázati felhívása

Csete Krisztián polgármester: Az előző évhez képest a pályázat szövegezésében nem volt változás, az időpontokat kellene még meghatároznunk. A javaslataim a következők lennének: 2018. április 13-ig lehet benyújtani a pályázatokat, a képviselő-testület pedig 2018. április 30-ig bírálja el, s ezt követően egy vagy két részletben indulhat a kifizetés. Az idei rendelkezésre álló keret a civil szervezetek támogatására 1.000.000 Ft.

Cseténé Szabados Amrita képviselő: A tavalyi év nyertes pályázói közül mindenki elszámolt?

Bedőcs Andrea kirendeltségvezető: A Csór Truck-Trailer FC még nem, a többiek igen. A 2018. évi pályázati felhívás kiküldése előtt egyeztetek velük az elszámolás megtételével kapcsolatban is.

Csete Krisztián polgármester: Kérem, hogy aki a civil szervezetek pályázati kiírásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2018.(III.19.) önkormányzati határozata a civil szervezetek pályázati felhívásáról

1.) A Képviselő-testület dönt arról, hogy a 4/2014 (III.10.) számú rendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében és a 2018. évi költségvetésben biztosított e célra biztosított keret terhére a 2018. évben is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, az alábbi Pályázati felhívásnak megfelelően:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Csór Község Önkormányzata pályázatot hirdet
feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

A pályázat célja: a csóri székhellyel rendelkező civil szervezeteknek a település lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

1.) Pályázók köre:

- csóri székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek



- akiknek nincs köztartozása és a helyi önkormányzat 2017. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

2.) A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök a következők:

- a) nemzeti összetartozás erősítése, rendezvények, kirándulások szervezése, hazai, vagy határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve; programok szervezése, kiadványok készítése;
- b) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, gyermekek üdültetése, táboroztatása, nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése; ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése,
- c) közrend- és vagyonvédelem erősítése, az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;
- d) közösségi élet szervezése, kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása, természeti és épített környezet védelme, megóvása;
- e) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- f) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása, civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

A pályázati programok 2018. május 1. – 2019. február 15. közötti időszakra vonatkozhatnak.

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akik a bíróság által pályázatának benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett egyesület, szövetség, alapítvány, amely az önkormányzat területén székhellyel rendelkezik, az önkormányzat területén folytat rendszeres tevékenységet, és helyi szervezete az önkormányzat területén működik, feltéve, hogy az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat. Az Önkormányzat területén kívüli székhellyel rendelkező civil szervezetek csak kivételes esetben támogathatók, önkormányzati, vagy humanitárius érdekből.

3.) Pályázati feltételek, határidők:

A pályázati űrlap kitöltésével érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje: **2018. április 13.**

Elbírálás: **2018. április 30-ig**

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2019. február 28-ig kötelező.

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető az önkormányzati hivatalban, illetve letölthető a település honlapjáról.

4.) Pályázatok elbírálása:

A képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

5.) Szerződéskötés:

Csór Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a szerződést kösse meg.

Határidő: **2018. május 31.**

6.) A finanszírozás rendje:

-50 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2018. június 15.

-50 e Ft feletti támogatás esetén két részletben (2018. június 15. – 2018. augusztus 31.)

7.) Elszámolás:

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia:

 7

- eredeti számla másolata, melyen szerepel „az eredetivel mindenben megegyező szöveg”, a határozat száma, a nyertes szervezet képviselőjére jogosult aláírása és pecsétje.
Nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy az eredeti számlák bármikor ellenőrizhetők.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásról a civil szervezeteket értesítse.

Felelős: Csete Krisztián polgármester

Határidő: 2018. március 19.

17 óra 10 perckor megérkezett Dr. Nap Ágnes képviselő. A Képviselő-testület 7 főre egészült ki, továbbra is határozatképes.

5/. napirendi pont

A Székesfehérvári Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslatának véleményezése

Csete Krisztián polgármester: A Székesfehérvári Tankerületi Központ kérte a véleményünket az általuk megküldött intézményi átszervezési javaslattal kapcsolatban, erre az iskolaépületek felújítása miatt van szükség. A javaslat szerint:

1. Az iskola átépítése által, oktatásszervezési szempontból egy helyre kerül a teljes alsó tagozat. A telephelyen (8041 Csór, Fő tér 1.) 1-4 évfolyamok fognak működni (a jelenlegi 1-3 évfolyamok működése helyett)
2. Az iskola átépítése által, oktatásszervezési szempontból egy helyre kerül a teljes felső tagozat. A telephelyen (8041 Csór, Magyar utca 12.) az 5-8 évfolyamok fognak működni (a jelenlegi 4-8 évfolyamok működése helyett)
3. Ezzel párhuzamosan a 2. pont alapján a Szakmai Alapdokumentumból 6.1.2.1. pontból törölni szükséges az alsó tagozatot.
4. A telephely (8041 Csór, Fő tér 1.) hasznos alapterülete változni fog az átépítés miatt, 91 nm-rel növekszik, így 362,13 nm lesz a hasznos alapterület.

Cseténé Szabados Amrita képviselő, intézményvezető: Egy dolog nem pontos, hogy a Fő tér 1. szám alatti épületünk a székhely, nem telephely, és a Magyar utcai épület a telephely. Ezt is mindenképpen jeleznünk kell a Tankerület felé, a pontosítás végett.

Csete Krisztián polgármester: Kérem, aki ezt így elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének

58/2018. (III.19.) önkormányzati határozata

a Székesfehérvári Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslatáról

Csór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslatát, és a következők szerint döntött:

1.) A javaslat minden pontját a beterjesztett formában elfogadásra javasolja.

2.) Felkéri a Polgármester, hogy véleményét a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére a március 30-ai határidőig küldje meg, azzal a pontosítással, hogy a 8041 Csór, Fő tér 1. szám alatti iskolaépület megjelölését 'telephely' helyett 'székhely' megjelöléssé változtassa meg.

Felelős: Csete Krisztián polgármester

Határidő: 2018. március 30.



NAPIREND UTÁN

Csete Krisztián polgármester: Tekintettel arra, hogy több kérdés nem volt – megköszönte az ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.


K. m. f.



Csete Krisztián
polgármester



dr. Kmetz Norbert
jegyző



Hollósi Györgyné
jegyzőkönyv hitelesítő



Csete Dezső
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. március 19.-én**
16.00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséhez.

Jelen vannak:

Csete Krisztián	polgármester
Palkovics András	alpolgármester
Buresné Mészáros Edit	képviselő
Csete Dezső	képviselő
Cseténé Szabados Amrita	képviselő
Dr. Nap Ágnes	képviselő
Hollósi Györgyné	képviselő

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal:

Dr. Kmetz Norbert	jegyző
Bedőcs Andrea	kirendeltség vezető

.....
.....

Jegyzőkönyvvezető:

Gombaszögi-Szalai Tímea	előadó
-------------------------	--------

.....
.....

Vendégek:



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt: Csór, 2018. március 19.

.....

Értékt

2018.02.26. 8:42



Vár-Top-V Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
1057 Budapest, Erdőtelep út 152/8
Adószám: 53570497-1-41
Nyilvántartási szám: 51089070
Banksz.: 10300002-10675227-48030019

AJÁNLAT

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FEI - Program keretein belül”

Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártá előtt!”

Ajánlattevő: "Vár-Top-V." Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság (8100 Várpalota, Kismező út 2/A)

AJÁNLAT

a

**„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 -
Program keretein belül”**

tárgyú közbeszerzési eljárásban

VÁR-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató BT.
8100 Várpalota, Kismező u. 2/A.
Adószám: 22295485-2-19
Banksz.: 10404863-49574951-50481000



Készített: „Vár- Top-V. „ Bt.
8100 Várpalota, Kismező út 2/A

2018. február 23.

**AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK
JEGYZÉKE***

	Oldalszám
Felolvasólap (1. számú melléklet)	3
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (2. számú melléklet)	4
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (3. számú melléklet)	5
A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (4. számú melléklet)	6
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (5. számú melléklet)	7
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja pontja tekintetében (6. számú melléklet)	8
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint (7. számú melléklet)	9
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás (8. számú melléklet) vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást	10
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája	11
Beárazott költségvetési kiírás	12-61

* Egyúttal az Ajánlatkérő által ajánlott tartalomjegyzéknek is tekintendő.

FELOLVASÓLAP

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FEI - Program keretein belül”

Ajánlattevő neve:	„Vár-Top-V.” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlattevő székhelye:	8100 Várpalota, Kismező út 2/A
Telefonszáma:	+36 30 324 3984
Feliratszám:	
E-mail cím:	vartop@chello.hu

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati elemek szerint vállalja:

1. Egyösszesítő ajánlati ár (nettó HUF)	nettó 61.157.340,- HUF +ÁFA
2. Teljesítés várható időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	60 hónap
3. Készenléti költség mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%/nap, max. 1,5%/nap)	1,5 %/nap

Kelt: Várpalota, 2018. február 23.

VÁR-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató BT.
8100 Várpalota, Kismező u. 2/A
Adószám: 22235455-2-14
Banksz.: 10404853-4357-951-50481000
Cégszerű aláírás

*Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét is fel kell tüntetni!

†Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjének címe (székhelye, lakóhelye) mellett az egyes ajánlattevők címét (székhelyét, lakóhelyét) is fel kell tüntetni!

Ajánlati Nyilatkozat*

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján


„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott **Keszler György**, mint a „**Vár-Top-V.**” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság ajánlattevő (székhely 8100 Várpalota, Kismező út 2/A) **ügyvezetője** (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feladatokat az ajánlatunkban meghatározott díjért szerződészerűen teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi felhívással vagy dokumentációval, vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

Kelt: Várpalota, 2018.február 23.

VAR-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató BT.
8100 Várpalota, Kismező u. 2/A.
Adószám: 22235493-2-19
Banksz.: 11-04-01-43700000-00000000

cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

NYILATKOZAT*

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

Alulírott **Keszler György** mint a „**Vár-Top-V.**” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 8100 Várpalota, Kismező út 2/A) ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában


nyilatkozom

a „**Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FEI - Program keretein belül**” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy cégünk

- a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.[†]
- b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak[‡] minősül.

Kelt: Várpalota, 2018. február 23.

VÁR-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató BT.
8100 Várpalota, Kismező u. 2/A.
Adószám: 22235455-2-19
Banksz.: 11-646000-4377-11-60481000


.....
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles kitölteni.

†Megfelelő aláhúzendó!

‡Megfelelő aláhúzendó!

Alulírott **Keszler György**, mint a „Vár-Top-V.” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság ajánlattevő (székhely: 8100 Várpalota, Kismező út 2/A) **ügyvezetője** (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

1. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk:

<p>A közbeszerzés a 2011. évi Arany János-díjas pályázati kiírással összefüggésben a vállalkozóval szerződést kötünk</p>	
1.	épületgépészet (kazán, szabályozhatóság, HMV rendszer)
2.	hőszigetelés
3.	nyílászárók beépítése

2. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

Az igénybevevő neve, címe vállalkozás	A közbeszerzés aza részze, amelyvel közvetlen függőben állásfoglalással szerezhető ki
KISS-MÉ Kft. (8100 Várpalota, Bakony u. 14. 4./13.)	épületgépészet (kazán, szabályozhatóság, HMV rendszer)
Piczil György egyéni vállalkozó (8100 Várpalota, Arany J. u. 4.)	hőszigetelés
Gáspár Zoltán egyéni vállalkozó (8105 Pétfürdő, Berhidai út. 58.)	nyílászárók beépítése

Kelt: Várpalota, 2018. február 23.

Vár-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató Rt.
8100 Várpalota, Kisménföld u. 2/A
Levegőtér: 222-3465-219
Bankcím: 11-00-004371-1-5600000

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében kötelező aláírni.

* A megfelelő rész kitöltendő vagy aláhúzendó

† Munkanemek/feladatok

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat*

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott **Keszler György**, mint a „Vár-Top-V.” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság ajánlattevő (székhely: 8100 Várpalota, Kismező út 2/A) **ügyvezetője** (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.

Kelt: Várpalota, 2018. február 23.

VÁR-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató BT.
8100 Várpalota, Kismező u. 2/A.
4242 szám: 22235455-2-19
Banksz.: 11-62235437-3-1-50481000

K. L.
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat *

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott **Keszler György**, mint a **„Vár-Top-V.” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság** ajánlattevő (székhely: 8100 Várpalota, Kismező út 2/A) **ügyvezetője** (képviselési jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ib) alpontjában[†] vagy a 10. § g) pontjának gb) alpontjában[‡] foglalt előírásaira való tekintettel

kijelentjük,

hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be:


Név:
Állandó lakhely:

Név:
Állandó lakhely:

vagy (a megfelelő rész kitöltendő/aláhúzendó)

hogy Társaságunk nem rendelkezik a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal.

Kelt: Várpalota, 2018. február 23.


VÁR-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató BT.
8100 Várpalota, Kismező u. 2/A.
Adószám: 22235455-2-13
Bankszámla: 1150481000-43777777-1150481000
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

† Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében

‡ Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat *

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

Alulírott **Keszler György**, mint a „**Vár-Top-V.**” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság ajánlattevő (székhely: 8100 Várpalota, Kismező út 2/A) **ügyvezetője** (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: Várpalota, 2018. február 23.

VÁR-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató BT.
8100 Várpalota, Kismező út 2/A.
Adószám: 22235463-1-01
Banksz.: 11-50481000-11-50481000
.....
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

* Megfelelő aláhúzendő

NYILATKOZAT

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN*

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

Alulírott Keszler György mint a(z) **„Vár-Top-V.” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság**
(székhely: 8100 Várpalota, Kismező út 2/A) ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője czennel felelősségem tudatában

nyilatkozom

hogy velünk szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás.[†]

Kelt: Várpalota, 2018. február 23.

VAR-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató BT.
8100 Várpalota, Kismező u. 2/A.
Adószám: 2227343219
Banksz.: 11600000000000000000-1-5048100

Kili-

cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő csatolja nyilatkozatát.

Amennyiben ajánlattevővel szemben vagy közös ajánlattevői esetén bármely ajánlattevővel szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban a jelen nyilatkozat helyett csatolandó az ajánlattevő(ek) vonatkozásában a cégnyilvántartásba bejegyzett változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégnyilvántartás által megküldött igazolás.

ALÁÍRÁS - MINTA

Alulírott **Keszler György** (anyja neve: Szemes Mária, született: Várpalota, 1967. július 18.)
8100 Várpalota, Kismező u. 2/A. szám alatti lakos mint a "Vár-Top-V." Kivitelező és
Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 8100 Várpalota, Kismező út 2./A.) ügyvezetője a céget
önállóan akként jegyzem, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezés alá a
nevemet az alábbiak szerint írom.


Keszler György

dr. Szücs Gábor
ügyvéd
8000 Székesfehérvár,
Budai út 11. III./310.

Z Á R A D É K

Alulírott **dr. Szücs Gábor ügyvéd** aláírással tanúsítom, hogy
Keszler György (anyja neve: Szemes Mária; szül. hely, ideje:
Várpalota, 1967.07.18.) 8100 Várpalota, Kismező u. 2/A. szám
alatti lakos, aki személyazonosságát a 008749RA számú személyi
igazolvánnyal és a 452238EL számú lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal igazolta, ezt az iratot előttem a mai napon
sajátkezűleg írta alá.-----


Kelt: Székesfehérvár, 2015. március hó 24. -----

Ellenjegyzem: Székesfehérvár, 2015. március 24.


Dr. Szücs Gábor
egyéni ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Budai út 11. III/310
Aszt. 80034623.227 • Tel. +36-90-792-188
Bk. Székesfehérvár, 10916001-00030237-0571002
dr. Szücs Gábor
ügyvéd

A munka leírása:
Csór Iskola felújítás, alsó tagozat

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyag összesen	Díj összesen
Munkanemek összesen, áfa alap		24248671	12153211
	Összesen:		36401882
Áfa	27,00%	9828508	
A munka ára		46230390	


Aláírás

VAN-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató BT.
9100 Várpalota, Kismező u. 2/A.
Adószám: 22204532-13
Banksz.: 11604004911111-1-50481000

Munkanem megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen
Külső hőszigetelés	9605039	8177567
Nyílászárók	5343050	1473030
Kazán	6653389	1642738
Szabályozhatóság	2094130	596171
HMV rendszer	553063	263705
Összesen	24248671	12153211

Kulcs

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
48-010-2935593	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	509,72	m2	4540	4500	2314129	2293740
48-010-2935673	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	71,438	m2	6864	4900	490350	350046
48-010-3963406	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EN	60,29	m2	6989	4500	421367	271305
48-021-3301493	Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezetéhez, fém beütődübelekkel	3849	db	155	150	596595	577350
47-013-0471684	Homlokzatfestések Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Modaszil homlokzatfesték, 1. színcsoport	581,158	m2	1535	980	892078	569535

Kide

36-002-1674106	Vakolás és rabilolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, I. színcsoport Cikkszám: 0179-163	641,448	m2	141	260	90444	166776
36-007-0123281	Vakolás és rabilolás Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298**	60,29	m2	2452	2150	147831	129624
15-012-0012401	Könnyű állványszerkezetek Homlokzati létraállványok állítása faléletről mint munka- vagy védőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkaival (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	719,96	m2	630	870	453575	626365
34-001-0096486	Előtető, rámpatető, 15 kg/m2 tömegig	8,14	m2	17300	11600	140822	94424
48-007-0568465	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálal szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg.	464,16	m2	2395	1088	1111663	505006
48-007-0568373	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálal szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg.	464,16	m2	670	1088	310987	505006

h. t.

48-007-3301426	AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	464,16	m2	150	140	69624	64982
41-000-0197712	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	64,92	m2	0	1200	0	77904
35-003-0108694	Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm	129,84	m2	340	840	44146	109066
41-090-0221685	Tetőfedés Javítások Hód farkú betoncserép javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás	129,84	m2	1890	1680	245398	218131
35-080-0109890	Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x100 mm-es	0,6492	fam3	85400	17600	55442	11426
43-000-0330853	Bontási munkák Fémlemezfedés bontása,	179	m2	0	800	0	143200
43-003-1246994	Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm	2,06	m	95166	63991	196042	131821
12-011-2051476	Mobil W.C. bérleti díj/hó	2	hó	23800	0	47600	0
21-011-0016745	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerre	2	m3	51000	7000	102000	14000
K-1	homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dűbeles csavarrögzítéssel	5	db	960	3650	4800	18250
K-2	gázcső ideiglenes leszerelése, új homlokzatsíkra felszerelése átmenő dűbeles csavarrögzítéssel	2,5	m	2240	3860	5600	9650
K-3	gázmérő leszerelése, gáz kizárása, majd új homlokzati síkra gázművek általi visszahelyezése, DN50-ig	1	klt	22680	125000	22680	125000
K-4	meglévő biztonsági rácsok leszerelése, új biztonsági rácsok készítése acél szerkezettel, festéssel	26,42	m2	12600	3120	332892	82430
K-5	Erkély korlát oldalsó részének visszavágása a hőszigetelésnek megfelelően	2	db	0	1200	0	2400
K-6	trapézlemez/üvegszövet erősítésű hullámlemez/drótüveg fedésű előtető bontása	3,75	m2	0	940	0	3525

K-7	Előtetőt tartó váz rozsdátlanítása, alapozása és 2 réteg fedőfestése	1	db	5470	14850	5470	14850
K-8	1 cellás légüreges polikarbonát előtető készítése, meglévő acélszerkezetre konzolos toldásával	3,75	m2	5250	3650	19688	13688
23-003-0024226	Akadálymentes rámpa kialakítása, oldalsó lépcsővel, épülettel párhuzamosan sávalap készítésével, csúszásmentes felülettel	33,05	m2	21100	19900	697355	657695
45-004-0391501	Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	22,03	m	26300	4794	579389	105612
33-000-0087220	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcból	4,032	m3	0	14110	0	56892
32-002-0071305	POROTHERM elemmagas nyílászárthidaló, 1,50 m	5	db	2644	2550	13220	12750
33-000-0087382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcból falazva	4,57	m2	0	2074	0	9478
33-011-0093663	POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	17,06	m2	2270	1870	38726	31902
42-011-0224951	LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001	12,84	m2	976	986	12532	12660
42-002-1356562	10x20 cm-es mázas kerámia átlagár	19,98	m2	3350	3500	66933	69930

Kille

42-012-4033666	Sopro FBK 372 Plus cement alapú, szálerősített, greslap ragasztó/vékony ágyazatú habarcs, EN 12004 szerinti C1 TE minősítéssel, építőanyagok ragasztására, fektetésére, kerámia csempék, járólapok, kőporcelán gres lapok burkolására, falra és padlóra, Csz: FBK 372+Sopro Saphir? S speciális, cement alapú, flexibilis, víz- és szennytasztó fugázó habarcs gyöngyeffektussal, mely a gyártása során alkalmazott Hydrodur? technológiának köszönhetően egyaránt alkalmas szívóképes és nem szívóképes burkolatok fugázására, rendkívül könnyen tisztítható és antibakteriális, megfelel az EN 13888 szabvány	12,84	m2	4250	3500	54570	44940
36-002-1674096	MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olivia színcsoport Cikkszám: 0179-...160	45,75	m2	141	260	6451	11895
47-011-0456345	Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN:	45,75	m2	320	750	14640	34313
						9605039	11756

Handwritten signature

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
K-9	Műanyag bukó-nyíló ablak, 900x900 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15$ W/m^2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A- HÜ-01 jelű)	6 db		35527	0	213162	0
K-10	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1200x1800 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom- acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15$ W/m^2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A- HÜ-02 jelű)	3 db		67892	0	203676	0

Handwritten signature

K-11	<p>Műanyag osztott szerkezetű ablak, 3000x2200 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15W/m^2K$).</p> <p>A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők!</p> <p>(Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-01 jelű).</p>	4 db		246415	0	985660	0
K-12	<p>Műanyag osztott szerkezetű ablak, 3000x2200 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15W/m^2K$).</p> <p>A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők!</p> <p>(Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-02 jelű).</p>	3 db		246415	0	739245	0

Kül

K-13	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1300x1700 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom- acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15$ W/m^2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A- KG-03 jelű).	6 db		122573	0	735438	0
K-14	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1500x2200 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom- acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15$ W/m^2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A- KG-04 jelű).	2 db		140643	0	281286	0



K-15	<p>Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1350x2050 mm, hőhidmentes, szintartó, ütészálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15W/m^2K$).</p> <p>A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők!</p> <p>(Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-05 jelű).</p>	6 db		115984	0	695904	0
K-16	<p>Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1750x2050 mm, hőhidmentes, szintartó, ütészálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15W/m^2K$).</p> <p>A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők!</p> <p>(Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-06 jelű).</p>	1 db		147492	0	147492	0

Handwritten signature

K-17	<p>Műanyag betét nyíró kétszárnyú, 1950x2900 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal.</p> <p>3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<$). Alumínium küszöb elhelyezésével.</p> <p>A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők!</p>	1 db	297579	0	297579	0
K-18	<p>Műanyag kiterít nyíró kétszárnyú, 1750x2550 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal.</p> <p>3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<$). Alumínium küszöb elhelyezésével.</p> <p>A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők!</p> <p>(Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-02-es)</p>	1 db	230548	0	230548	0
K-19	<p>Fa belső ajtó, 900x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-</p>	3 db	88400	0	265200	0

Kid-

K-20	Fa belső ajtó, 1000x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretet. (Nyílászáró konszignációban B-02 jelű).	1 db		57800	0	57800	0
K-21	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	56 fm		2510	445	140560	24920
K-22	Szerkezetek bontása	98,00 m2		0	3405	0	333690
K-23	Nyílászárók beépítése	98,00 m2		0	5105	0	500290
K-24	Belső ablakkávák javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességig	70,00 m2		3360	8229	235200	576030
K-25	Nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel	254,00 fm		450	150	114300	38100
Összesen							1453620

Handwritten signature

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag Összesen	Díj összesen
82-010-2039960	Vitodens 100-W kondenzációs kazán, 26kW Viessmann szabályozóval -Kazántest Vitodens 100-W WB2C 26kW beépített csatlakozókészlettel, szivattyúval tágulási tartállyal felszerelve	2	db	2053125	62500	4106250	125000
82-016-3675636	Égéstermék-elvezetés indítóidom D=125/80	2	db	23449	4813	46898	9626
82-016-2041012	Egyenes ellenőrzőidom D=80/125 mm PPs/alu	2	db	27935	4813	55870	9626
82-016-2040511	Égéstermék cső 2,0m D=80/125 mm PPs/alu	6	db	37225	4813	223350	28878
82-016-4143992	Tetőátvezető idom, D=80/125 mm, 1,2 m	2	db	87418	4813	174836	9626
K-45	Hőszigetelés, szabadon padlásokon szerelt szakaszon, burkolattal	4	m	6207	3563	24828	14252
41-090-0220971	Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezése, új tető átvezetéssel, tetőhejzattal	1	m2	8125	6250	8125	6250
19-037-2244406	Végleges kéményseprő szakvéleménnyel kapcsolatos	2	kl	0	31250	0	62500
56-031-3050644	Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00	3	db	2367	2313	7101	6939
	Automata légtelenítő szelep, beépítése.	8	db	2609	1063	20872	8504
56-031-3053765	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar,	12	db	15850	2313	190200	27756
56-031-3053162	Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00	6	db	9825	1975	58950	11850

Handwritten signature

K-48	Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték, menetes kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37) szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal, 1"	18 m		2938	2313	52884	41634
K-49	Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1 1/2"	8 m		3225	3225	25800	25800
K-50	Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	22 m		3563	3563	78386	78386
K-51	Kondenzátum semlegesítő berendezés, kondenz elvezető legolyóvezeték hálózatba építve, GENO-NEUTRA V N-70	1 db		98679	12500	98679	12500
82-010-3674604	BUDERUS semlegesítő granulátum 5 kg.	2 db		30800	2313	61600	4626

Handwritten signature

82-001- 2144742	Honeywell merülő hőmérséklet érzékelő PT1000, szolár	1 db		2038	2313	2038	2313
K-52	Kazánházi ajtó cseréje T90 tűzállóságú ajtóra szerelési segédanyagokkal szükséges kőműves munkálatokkal 90/190 mm méretben.	1 klt		180000	31500	180000	31500
K-53	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C- tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemező hosszal [11111-1031]	2 db		5375	2313	10750	4626
K-54	Hőmérőcsanak, [CSŐSZER F-11 típusú,] kőracélból esztergálva M 20.	2 db		4825	2313	9650	4626
K-55	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	2 db		21088	4063	42176	8126
82-004- 0954412	ZILMET 35 literes zárt tágulási tartály, 4 bar	2 db		32237	4063	64474	8126
K-56	Gázellátás vezetékhalózatának átalakítása a szükséges méretben, szerelvényekkel, kiszellőző vezetékkel, gáznyomás csökkentővel, nyomáspróbával, kompletten.	1 klt		44725	48125	44725	48125
82-031- 3876010	BWT AQUADIAL Softlife 10 vízlágyító berendezés, max. 1,44 m3/h térfogatáramú, Cikkszám: BWTAQSL10	1 db		211614	7500	211614	7500
K-57	Kazánok, és tartozékainak helyszínre szállítása, és elhelyezése a beépítés helyszínén.	2 db		0	12500	0	25000

Kende

81-000-0834704	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 150 méretig	55 m		160	2313	8800	127215
82-000-0923214	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése kazánok 100 kW-ig.	2 db		0	8125	0	16250
82-000-0923013	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak hőközponton belüli kéményrendszerének bontása, és elszállítása.	1 db		0	8125	0	8125
K-58	Átadási eljárás lefolytatása	1 klt		0	250000	0	250000
K-59	Kezelési-karbantartási utasítás készítése	1 klt		0	6250	0	6250
K-60	Kazánházi vízvételi hely kiépítése vizlágyító részére mellékvízmérő telepítéssel	1 klt		36950	27675	36950	27675
K-61	Kémények villámvédelmi hálózatba történő bekötése, az érvényben lévő szabványok szerint.	1 klt		36950	27675	36950	27675
K-62	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása kazánház bejárata mellett	1 klt		64584	52084	64584	52084
K-63	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása épület főbejáratánál, zárt törhető üvegdobozban.	1 klt		58334	58334	58334	58334
K-64	Egyedi tartószerkezet kiépítése mennyezet alatt vezetett vezetékek és kazánok ezgésmentes rögzítéséhez pl.:80x60-as zártszelvény tartószerkezet, mechanikai védelemmel, megerősítésekkel, statikai szakvélemény szerint	1 klt		31825	19335	31825	19335
K-65	Kazánház falának glettelése, és festése.	88 m2		1530	3300	134640	290400

Kézi

82-007-4137114	lemezcső hőcserélő (PHE C 240-40, DN 65); álló kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, maximum 240 kW teljesítményig alkalmazható; Cikkszám: 0020137070	1 db		481250	10700	481250	10700
K-66	Gázellátás MEO átadásának ügyintézése és	1 klt		0	125000	0	125000
Összesen						6653389	1642738



Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
56-071-3147922	Wilo-Stratos-D 40/I-12 nedvestengelyű keringető ikerszivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, C:2090464	1	db	873750	4475	873750	4475
K-26	Meglévő radiátorokra DANFOSS RA-N típusú termosztatikus szeleptest egyenes-, vagy sarok kivitelben, szerszám nélküli előbeállítási lehetőséggel 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, letapadás mentes szelepelekkel.	32	db	5833	2813	186656	90016
K-27	Meglévő radiátorokra RA2920 típusú termosztatikus érzékelőfej, vandálbiztos kivitelben, gyors reagálású gőz töltettel, lopásbiztos csatlakozóval, korlátozható és rögzíthető beállítással.	32	db	11535	725	369120	23200
K-28	Meglévő radiátorokra RLV-S típusú visszatérőbe építhető csavarzat, elzárható kivitelben 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, egységcsomagban.	32	db	3157	2813	101024	90016
K-29	Fűtési rendszer beszabályozása körönként, és radiátoronként.	1	klt	0	43750	0	43750

Handwritten signature

54-006-0654036	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vizátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgarézből, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00	5 db		15850	2313	79250	11565
K-30	Visszacsapószelep, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10, rozsdamentes szeleptányérrel, menetes kötésekkel, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, rugós kivitelben 2"	1 db		1258	2313	1258	2313
K-31	Szennyfogó szűrő szűrőbetéttel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARI típusú, PN 6 DN50 méretben	1 db		10032	8225	10032	8225
56-001-2963902	ívidom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2"	16 m		1075	2313	17200	37008
K-32	Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	16 m		4388	2813	70208	45008
K-33	Légedény, acélcsőből mélydomború edényfenékkal, csatlakozó és légelvezető csonkkal, szögacél támaszokkal, [CSŐSZER F-53 típusú,] 88,9 x 3,2 mm	6 db		7100	8150	42600	48900

Handwritten signature

K-34	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemező hosszal [11111-10311]	4 db		2038	2313	8152	9252
56-051-3130306	Hőmérőcsanak, F-11 típusú, M 20	4 db		5400	1630	21600	6520
K-35	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0-6,0 bar mérési tartományban,	4 db		5375	1975	21500	7900
56-051-3130432	Zománcozott jelzőtábla fekete betűkkel 1 sor	16 db		1960	1063	31360	17008
K-36	Kazánházi erősáramú-, és automatika kapcsolószekrény épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható kialakításban, kazánok, termoventilátor, és hőközponti elemek erősáramú bekötésével.	1 db		101600	72540	101600	72540
K-37	Meglévő csővezeték elektromos kísérőfűtésének kiépítése, elektromos kiépítéssel tartozékokkal kompletten felszerelve, hőszigeteléssel ellátva Fűtőkábel DTIP-10 Szabályzó DEVIreg, 12 m hosszban	1 klt		25480	62800	25480	62800
K-38	Iszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN 50	1 db		71228	14250	71228	14250

K. K.

K-39	Légleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömlősekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN 50	1 db	62112	1425	62112	1425
Eszköz					20130	59617

K. L.

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
81-001-0848980	Wavin műanyag vízvezetési csővezeték, toldóhüvelyes kötésekkel, csőmegfogásokkal, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, védőcsőben aljzatban, falban, 13 mm vtg Armstrong Armaflex párazáró hőszigeteléssel. 16 x 2.0 mm	54	m	1233	1 975	66 582	106 650
81-001-0849004	20 x 2.0 mm	18		1608	2 100	28 944	37 800
K-77	Meglévő hideg és melegvíz csatlakozási pontokon történő vízvezetési csatlakozás kialakítása, feltárás után gömbcsap beépítésével, szerelési segédanyagokkal.	1	klt	8725	23 125	8 725	23 125
82-009-4137316	Green Clean - Akadálymentes mosdókagyló, pneumatikus döntőberendezéssel, könnyűtámasszal, porcelán, fehér, mozgáskorlátozottak számára kialakított konkáv mosdó, Mérettek: 650x570x235 mm, +konzol méretei, GCLB10	1	db	121053	7 500	121 053	7 500
82-009-4187615	KOLO Nova Pro Bez Barrier monoblokkos magasított WC mozgáskorlátozottak számára, 3/6l, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, 46 cm, Cikkszám: M33400000	1	db	160988	7 500	160 988	7 500
82-009-4187656	KOLO Nova Pro WC ülőke, szögletes, kemény, Duropaszt, fém zsanérral, lecsapódásgátlóval - Click2Clean, Cikkszám: M30118000	1	db	33588	2 313	33 588	2 313
82-009-2658972	HL210.WF, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	1	db	2813	1 063	2 813	1 063


Károly

82-009-4137752	Green Clean - GENE BRE időzített, nyomógombos WC öblítőszelep, falba süllyesztett, vandálbiztos takarótárcsával, sárgaréz, krómozott fényes, Méretek: 122x175x150 mm, GCCG105006	1	db	49813	7 500	49 813	7 500
82-009-1492222	GEBERIT Falsík alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5	1	db	44500	7 500	44 500	7 500
81-002-0871531	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050/2M	8	m	873	2 313	6 984	18 504
81-002-0871560	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAGL110/2M	2	m	1063	2 850	2 126	5 700
81-002-0873330	PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 110x3,2x5000 mm SN4, KGEM110/5M-EN	4	m	1563	2 850	6 252	11 400
81-002-0871720	két csatlakozású csőidomok, DN 100	1	klt	15775	23 200	15 775	23 200
54-006-0653632	Csappant, víz-vezetési szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2"-os	2	db	2460	1 975	4 920	3 950

Keller

A munka leírása:
Csór Iskola felújítás, felső tagozat

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyag összesen	Díj összesen
		16062746	8692712
Munkanemek összesen, áfa alap			24755458
Áfa	27,00%	6683974	
A munka ára		31439432	


Vár-TOP-V.
Kivitelező és Szolgáltató Bt
8100 Várpalota, Kőmező u. 2/A.
Adószám: 22235455-2-19
Aláírás: 16.06.2019. 15:43:17. P. 1-50481000

Munkanem megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen
Külső hőszigetelés	7012387	5514246
Nyílászárók	3538554	1053030
Kazán	3306962	1484980
Szabályozhatóság	1693456	439775
HMV rendszer	511387	200681
Összesen	16062746	8692712

Ké

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díjösszesen
48-010-2935593	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	320,67	m2	4540	4500	1455842	1443015
48-010-2935673	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati közetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	41,812	m2	6864	4900	286998	204879
48-010-3963406	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EN	59,42	m2	6989	4500	415286	267390
F-1	Homlokzati díszítő profil, műgyanta kötésű habarccsal bevont, formahabosított polisztirol díszítőelem elhelyezése	101,53	fm	4545	1860	461454	188846

48-021-3301493	Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel	2432	db	155	150	376960	364800
47-013-0471684	Homlokzatfestések Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Modaszil homlokzatfesték, 1. színsoport	362,48	m2	1535	980	556407	355230
36-002-1674106	Vakolás és rabilolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, 1. színsoport Cikkszám: 0179-...161	362,48	m2	141	260	51110	94245
36-007-0123281	Vakolás és rabilolás Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298**	59,42	m2	2452	2150	145698	127753

Kedv

15-012-0012401	Könnyű állványszerkezetek Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka-vagyvédőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszékával (kétpallós)0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	455,73	m2	630	870	287110	396485
34-001-0096486	Előtető, rámpatető, 15 kg/m ² tömegig	11,22	m2	17300	11600	194106	130152
48-007-0568465	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálás szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg	349,98	m2	2395	1088	838202	380778
48-007-0568373	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálás szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg.	349,98	m2	670	1088	234487	380778
48-007-3301426	AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	349,98	m2	150	140	52497	48997
43-000-0330853	Bontási munkák Fémlemezfedés bontása, egyszerű, síma korcolt	7,73	m2	0	800	0	6184
43-003-1246994	Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezről, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm	25	m	3140	2118	78500	52950

12-011-2051476	Mobil W.C. bérleti díj/hó	1,5	hó	23800	0	35700	0
21-011-0016745	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3.0 m3-es konténerbe	6	m3	51000	7000	306000	42000
F-2	homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dűbeles csavarrögzítéssel	11	db	960	3650	10560	40150
F-3	gázcső ideiglenes leszerelése, új homlokzatsíkra felszerelése átmenő dűbeles csavarrögzítéssel	10	m	2240	3860	22400	38600
F-4	gázmérő leszerelése, gáz kizárása, majd új homlokzati síkra gázművek általi visszahelyezése, DN50-ig	1	klt	22680	125000	22680	125000
F-5	meglévő biztonsági rácsok leszerelése, új biztonsági rácsok készítése acél szerkezettel, festéssel	19,52	m2	12600	3120	245952	60902
F-6	Erkély korlát oldalsó részének visszavágása a hőszigetelésnek megfelelően	2	db	0	1200	0	2400
F-7	trapézlemez/üvegszövet erősítésű hullámlemez/drótüveg fedésű előtető bontása	10,34	m2	0	940	0	9720
F-8	Előtetőt tartó váz rozsdátlanítása, alapozása és 2 réteg fedőfestése	3	db	5470	14850	16410	44550
F-9	1 cellás légüreges polikarbonát előtető készítése, meglévő acélszerkezetre konzolos toldásával	10,34	m2	5250	3650	54285	37741
F-10	Meglévő villanyóra szekrényhez új ajtók készítése kivetőpánttal, hőszigetelt kivételben		1 db	18400	12000	18400	12000

Handwritten signature

23-003-0024226	Akadálymentes rámpa kialakítása, oldalsó lépcsővel, épülettel párhuzamosan sávalap készítésével, csúszásmentes felülettel	21,95	m2	21100	19900	463145	436805
45-004-0391501	Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	9	m	26300	4794	236700	43146
33-000-0087220	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	1,41	m3	0	14110	0	19895
32-002-0071305	POROTHERM elemmagas nyílászáró, 1,50 m	3	db	2644	2550	7932	7650
33-000-0087382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	2,2	m2	0	2074	0	4563
33-011-0093663	POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm.M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	2,1	m2	2270	1870	4767	3927
42-011-0224951	LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegészítő 3-15 mm, Csz: K00618001	7,24	m2	976	986	7066	7139
42-002-1356562	10x20 cm-es mázas kerámia átlagár	15,55	m2	3550	3500	55203	54425

Handwritten signature

42-012-4033666	Sopro FBK 372 Plus cement alapú, szálerősített, greslap ragasztó/vékony ágyazatú habarcs, EN 12004 szerinti C I TE minősítéssel, építőanyagok ragasztására, fektetésére, kerámia csempék, járólapok, kőporcelán gres lapok burkolására, falra és padlóra. Csz: FBK 372+Sopro Saphir? S speciális, cement alapú, flexibilis, víz- és szennytaszító fugázó habarcs gyöngyefféktussal, mely a gyártása során alkalmazott Hydrodur? technológiának köszönhetően egyaránt alkalmas szivóképes és nem szivóképes burkolatok fugázására, rendkívül könnyen tisztítható és antibakteriális, megfelel az EN 13888 szabvány szerinti CG2 WA	7,24	m2	4250	3500	30770	25340
36-002-1674096	MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olívia színcsoport Cikkszám: 0179-...160	6,09	m2	141	260	859	1583
47-011-0456345	Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	19,69	m2	320	750	6301	14768
F-11	Padlásfeljáró bontása	1	db	0	18200	0	18200
F-12	Új padlásfeljáró létra beépítésre	1	db	32600	21260	32600	21260

Kösz

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
F-13	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15W/m^2K$). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-01 jelű).	4 db		176901	0	707604	0
F-14	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15W/m^2K$). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-01* jelű).	5 db		176901	0	884505	0

Handwritten signature

F-15	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15 W/m^2K$). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-02 jelű).	2 db		176901	0	353802	0
F-16	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1000x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15 W/m^2K$). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-03 jelű).	1 db		112249	0	112249	0

Handwritten signature

F-17	Műanyag nyíló ablak, 600x1100 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom- acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15$ W/m^2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A- KG-04 jelű).	3 db		30830	0	92490	0
F-18	Műanyag ösztött szerkezetű ablak, 1000x2100 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom- acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15$ W/m^2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A- KG-04 jelű).	1 db		112249	0	112249	0

F-19	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1100x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15 W/m^2K$). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-PT-01 jelű).	2 db		112362	0	224724	0
F-20	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	28 fm		2510	445	70280	12460
F-21	Szerkezetek bontása	67,52 m2		0	3405	0	229906
F-22	Nyílászárók beépítése	67,52 m2		0	5105	0	344690
F-23	Belső ablakkávák javítása sarokösszedolgozással 30	53,6 m2		3360	8229	180096	441074
F-24	Nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel	166 fm		450	150	74700	24900

Handwritten signature

F-27	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú osztott szerkezetű ajtó - (gerébtokos ajtó), 950x2900 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom- acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<$. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-	1 db		178421	0	178421	0
F-28	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú ajtó - (gerébtokos ajtó), 950x2300 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom- acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT- 04 jelű).	1 db		125964	0	125964	0

Handwritten signature

F-29	Fa belső ajtó, 950x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméreték. (Nyílászáró konszignációban B-01 jelű).	1 db		96450	0	96450	0
F-30	Fa belső ajtó, 1000x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméreték. (Nyílászáró konszignációban B-02 jelű).	1 db		104500	0	104500	0
F-31	fix alumínium keretes szűnyogháló felhelyezése	1 db		19500	4500	19500	4500
F-32	homlokzatra felszerelt rácsok leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dűbeles csavar rögzítéssel	6 db		1850	7650	11100	45900

Handwritten signature

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Dij egységár	Anyag összesen	Dij összesen
82-010-2039960	Vitodens 100-W kondenzációs kazán, 26kW Viessmann szabályozóval -Kazántest Vitodens 100-W WB2C 26kW beépített csatlakozókészlettel, szivattyúval táglási tartállyal felszerelve	2	db	562300	62500	1124600	125000
82-016-3675636	Égéstermék-elvezetés indítóidom D=125/80	2	db	23449	4813	46898	9626
82-016-2041012	Egyenes ellenőrzőidom D=80/125 mm PPs/alu	2	db	27935	4813	55870	9626
82-016-2040511	Égéstermék cső 2,0m D=80/125 mm PPs/alu	6	db	37225	4813	223350	28878
82-016-4143992	Tetőátvezető idom, D=80/125 mm, 1,2 m hosszban	2	db	87418	4813	174836	9626
41-090-0220971	Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezése, új tető átvezetéssel, tetőhejázat helyreállításával koncentrikus rendszerrel.	2	m2	8125	6250	16250	12500
19-037-2244406	Végleges kéményseprő szakvéleménnyel kapcsolatos ügyintézkések.	2	klt	0	31250	0	62500
56-031-3050644	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm. sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00	3	db	2367	2313	7101	6939
F-33	Automata légtelenítő szelep, beépítése.	8	db	2764	1063	22112	8504
56-031-3053765	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-	6	db	15850	2313	95100	13878

Handwritten signature

56-031-3053162	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgarézt, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00	6 db		9825	1975	58950	11850
56-031-3052000	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgarézt, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-	4 db		5905	1975	23620	7900
F-34	Varrat nélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték, menetes kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37) szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal, 1"	6 m		2938	2313	17628	13878
F-35	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1 1/2"	6 m		3225	3225	19350	19350

Handwritten signature

F-36	Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	8 m		3563	3563	28504	28504
F-37	Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1"	6 m		1973	3225	11838	19350
F-38	Kondenzátum semlegesítő berendezés, kondenz elvezető legolyóvezeték hálózathoz építve, GENO-NEUTRA V N-70	1 db		98679	12500	98679	12500
82-010-3674604	BUDERUS semlegesítő granulátum 5 kg, cikkszám: 7747201279	2 db		33057	2313	66114	4626
82-001-2144742	Honeywell mérő hőmérséklet érzékelő PT1000, szolár alkalmazáshoz, IP65, 220 mm, hőm. tartomány: -20...+300 °C, T7425B1029	1 db		2038	2313	2038	2313

Kud

F-39	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemertülő hosszal [11111-1031]	3 db		5375	2313	16125	6939
F-40	Hőmérőcsonk, [CSŐSZER F-11 típusú,] kőracélból esztergálva M 20.	3 db		4825	2313	14475	6939
F-41	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	2 db		5375	4063	10750	8126
82-004-0954412	ZILMET 35 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035	2 db		32234	4063	64468	8126
F-42	Gázellátás vezetékhálózatának átalakítása a szükséges méretben, szerelvényekkel, kiszellőző vezetékekkel, gáznyomás csökkentővel, nyomáspróbával, kompletten.	1 klt		44725	48125	44725	48125
82-031-3876010	BWT AQUADIAL Softlife 10 vízlágyító berendezés. max. 1,44 m ³ /h térfogatáramú, Cikkszám: BWTAQSL10	1 db		211614	7500	211614	7500
F-43	Kazánok, és tartozékainak helyszínre szállítása, és elhelyezése a beépítés helyszínén.	2 db		0	12500	0	25000

hite

81-000-0834704	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 150 méretig	30 m		160	2313	4800	69390
82-000-0923214	Gáz- és fűtőszerezési berendezési tárgyak leszerelése kazánok 100 kW-ig.	2 db		0	8125	0	16250
82-000-0923013	Gáz- és fűtőszerezési berendezési tárgyak hőközponton belüli kéményrendszerének bontása, és elszállítása.	1 db		0	8125	0	8125
F-44	Átadási eljárás lefolytatása	1 klt		0	250000	0	250000
F-45	Kezelési-karbantartási utasítás készítése	1 klt		0	6250	0	6250
F-46	Kazánházi vízvételi hely kiépítése vizlágyító részére mellékvízmérő telepítéssel	1 klt		36950	27675	36950	27675
F-47	Kémények villámvédelmi hálózatba történő bekötése, az érvényben lévő szabványok szerint.	1 klt		39584	33334	39584	33334
F-48	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása kazánház bejárata mellett	1 klt		64584	52084	64584	52084
F-49	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása épület főbejáratánál, zárt törhető üvegdobozban.	1 klt		58334	58334	58334	58334
F-50	Egyedi tartószerkezet kiépítése mennyezet alatt vezetett vezetékek és kazánok ezgésmentes rögzítéséhez pl.:80x60-as zártszelvény tartószerkezet, mechanikai védelemmel, megerősítésekkel, statikai szakvélemény szerint	1 klt		31825	19335	31825	19335
F-51	Kazánház falának glettelése, és festése.	88 m2		1530	3300	134640	290400

Kulcs

82-007-4137114	VAILLANT Külső lemezcs hőcserélő (PIIE C 240-40, DN 65); álló kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, maximum 240 kW teljesítményig alkalmazható; Cikkszám: 0020137070	1 db	481250	10700	481250	10700
F-52	Gázellátás MEO átadásának ügyintézése és költségei.	1 klt	0	125000	0	125000
308962 14294						

Handwritten signature

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
56-071-3147922	Wilo-Stratos-D 40/1-12 nedvestengelyű keringető ikerszivattyú, DN 40, karomás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, C:2090464	1	db	873750	4475	873750	4475
F-53	Meglévő radiátorokra DANFOSS RA-N típusú termosztatikus szeleptest egyenes-, vagy sarok kivitelben, szerszám nélküli előbeállítási lehetőséggel 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, letapadás mentes szeleptülékkel	18	db	5833	2813	104994	50634
F-54	Meglévő radiátorokra RA2920 típusú termosztatikus érzékelőfej, vandálbiztos kivitelben, gyors reagálású gőz töltéssel, lopásbiztos csatlakozóval, korlátozható és rögzíthető beállítással	18	db	11535	725	207630	13050
F-55	Meglévő radiátorokra RL.V-S típusú visszatérőbe építhető csavarzat, elzárható kivitelben 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, egységcsomagban.	18	db	3157	2813	56826	50634
F-56	Fűtési rendszer szabályozása körönként, és radiátoronként.	1	klt	0	43750	0	43750
54-006-0654036	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00	2	db	15850	2313	31700	4626

F-60	Visszacsapószelep, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10, rozsdamentes szeleptányérral, menetes kötésekkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, rugós kivitelben 2"	1 db		1258	2313	1258	2313
F-61	Szennyfogó szűrő szűrőbetéttel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ART típusú, PN 6 DN50 méretben	1 db		10032	8225	10032	8225
56-001- 2963902	Hidegen hajlított sima ívidom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2"	10 m		1075	2313	10750	23130
F-62	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkal, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	10 m		4388	2813	43880	28130
F-63	Légedény, acélcsőből mélydomború edényfenékekkel, csatlakozó és légelvezető csontokkal, szögacél támaszokkal, [CSÓSZER F-53 típusú 1 88.9 x 3.2 mm	2 db		14200	8150	28400	16300

Kali

F-64	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemező hosszal [11111-1031].	2 db		2038	2313	4076	4626
56-051-3130306	Hőmérőcsanak, F-11 típusú, M 20	2 db		5400	1630	10800	3260
F-64	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerűveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	4 db		5375	1975	21500	7900
56-051-3130432	Zománcozott jelzőtábla fekete betűkkel 1 sor írással, 8 x 5 cm	14 db		1960	1063	27440	14882
F-65	Kazánházi erősáramú-, és automatika kapcsolószekrény épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható kialakításban, kazánok, termoventilátor, és hőközponti elemek erősáramú bekötésével.	1 db		101600	72540	101600	72540
F-66	Meglévő csővezeték elektromos kísérőfűtésének kiépítése, elektromos kiépítéssel tartozékokkal teljesen felszerelve, hőszigeteléssel ellátva Fűtőkábel DTIP-10 Szabályzó DEVIreg, 12 m hosszban	1 klt		25480	62800	25480	62800

[Handwritten signature]

F-67	Iszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN 50	1 db		71228	14250	71228	14250
F-68	Légleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN 50	1 db		62112	14250	62112	14250
Összesen							

Handwritten signature

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
81-001-0848980	Wavin műanyag vízvezetéki csővezeték, toldóhüvelyes kötésekkel, csőmegfogásokkal, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, védőcsőben aljzatban, falban, 13 mm vtg Armstrong Armaflex párazáró hőszigeteléssel. 16 x 2.0 mm	24	m	1233	1 975	29 592	47400
81-001-0849004	20 x 2.0 mm	14	m	1608	2 100	22 512	29400
F-69	Meglévő hideg és melegvíz csatlakozási pontokon történő vízvezetéki csatlakozás kialakítása, feltárás után gömbcsap beépítésével, szerelési segédanyagokkal.	1	klt	8725	23 125	8 725	23125
82-009-4137316	Green Clean Akadálymentes mosdókagyló, pneumatikus döntőberendezéssel, könyöktámasszal, porcelán, fehér, mozgáskorlátozottak számára kialakított konkáv mosdó, Méretek: 650x570x235 mm, +konzol méretei, GCLB10	1	db	121053	7 500	121 053	7500
82-009-4187615	KOLO Nova Pro Bez Barrier monoblokkos magasított WC mozgáskorlátozottak számára, 3/6l, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, 46 cm, Cikkszám: M33400000	1	db	160988	7 500	160 988	7500
82-009-4187656	KOLO Nova Pro WC ülőke, szögletes, kemény, Duroplaszt, fém zsanérral, lecsapódásgátlóval - Click2Clean, Cikkszám: M30118000	1	db	33588	2 313	33 588	2313

82-009-2658972	HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	1 db	2813	1 063	2 813	1063
82-009-4137752	Green Clean - GENE BRE időzített, nyomógombos WC öblítőszelep, falba süllyesztett, vandálbiztos takarótárcsával, sárgaréz, krómozott fényes, Méretek: 122x175x150 mm, GCCG105006	1 db	49813	7 500	49 813	7500
82-009-1492222	GEBERIT Falsík alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5	1 db	44500	7 500	44 500	7500
81-002-0871531	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050/2M	10 m	873	2 313	8 730	23130
81-002-0871560	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAGL110/2M	2 m	1063	2 850	2 126	5700
81-002-0873330	PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 110x3,2x5000 mm SN4, KGEM110/5M-EN	4 m	1563	2 850	6 252	11400
81-002-0871720	két csatlakozású csőidomok, DN 100	1 klt	15775	23 200	15 775	23200
54-006-0653632	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2"-os	2 db	2460	1 975	4 920	3950
Összesen						

Handwritten signature

EQUITAS

2018. 02. 26. 10:25

Átvevő:

Wéber Tamás
felelős akkreditált
képzésszervezői szaktanácsadó
Lajstromszáma: 00058

AJÁNLAT

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-
3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül”

Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”

EQUITAS

**„Csór község Önkormányzat épületeinek
energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 -
Program keretein belül”
Pályázati dokumentáció**

2018. február 26.

Eredeti/Másolat példány

Equitas Építőipari Kft.

Cégjegyzékszám: 07 09 127936

Megyei Cégbíróság: Fejér Megyei

Cégjegyzékszám: 13190651-2-07

cím: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.

tel/fax: 30-349-1381

e-mail: info@equitasepito.hu

**AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK
JEGYZÉKE***

Tartalomjegyzék	Oldalszám
Felolvasólap (1. számú melléklet)	3
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (2. számú melléklet)	4
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (3. számú melléklet)	5
A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (4. számú melléklet)	6
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (5. számú melléklet)	7
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja pontja tekintetében (6. számú melléklet)	8
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint (7. számú melléklet)	9
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás (8. számú melléklet) vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást	10
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája	11
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás - Opcionális	—
Beárazott költségvetési kiírás	12
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése (közös ajánlattétel esetén) - Opcionális	—
Ajánlattevő üzleti titokkal kapcsolatos indoklása a Kbt. 44. § szerint - Opcionális	—

* Együtt az Ajánlatkérő által ajánlott tartalomjegyzéknek is tekintendő.

1. számú melléklet

FEOLVASÓLAP

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül”

Ajánlattevő neve:	Equitas Építő Kft.
Ajánlattevő székhelye:	8000. Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.
Telefonszáma:	+36/30-3491381
Telefaxszáma:	-
E-mail címe:	info@equitasepito.hu

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati elemek szerint vállalja:

1. Egyösszesítő ajánlati ár (nettó HUF)	nettó 60.535.080,- HUF +ÁFA
2. Jótállás vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	60 nap
3. Készenléti költség mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5 %-a/nap, max. 1,5 %-a/nap)	1,5 %/nap

Kelt: Székesfehérvár, 2018/02/26

.....
cégszerű aláírás

Equitas Építő Kft. ①
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.
Telefonszám: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 94.
Adószám: 13190651-2-07
OTP Bank Nyrt. 11736006-21166727

*Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét is fel kell tüntetni!

†Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjének címe (székhelye, lakóhelye) mellett az egyes ajánlattevők címét (székhelyét, lakóhelyét) is fel kell tüntetni!

Közös aj

Ajánlati Nyilatkozat*

2. számú melléklet

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

„Csör község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott Osztotics András, mint az Equitas Építő Kft ajánlattevő (székhely: 8000. Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.) ügyvezetője (képviselési jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feladatokat az ajánlatunkban meghatározott díjért szerződészerűen teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi felhívással vagy dokumentációval, vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

Kelt: Székesfehérvár, 2018/02/26

Equitas Építő Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 94.
Adószám: 12651-2-07
Cégszerű aláírás
OTP Bank Nyrt.: 11736006-21166727

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

NYILATKOZAT*

Alulírott **Osztotics András**, mint a(z) **Equitas Építő Kft., 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.** ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezzel felelősségem tudatában

a „Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy cégünk

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak¹ minősül.

Kelt: Székesfehérvár, 2018/02/26

Equitas Edito
 Szendrői Utca 14. 1052 Budapest, 14.
 Budapest, 1052 Budapest, 14.
 OTP Bank Zrt. Szendrői Utca 14.
 Budapest, 1052 Budapest, 14.
 Budapest, 1052 Budapest, 14.

Kelt

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles kitölteni.

- * Köze
- * A me
- † Mun

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat*

Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül" tárgyú közbeszerzési eljárás

Alulírott Osztotics András, mint az Equitas Építő Kft. ajánlattevő (székhely: 8000. Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.) ügyvezetője (képviselési jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk:

A közbeszerzés azon része(í), amellyel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk
nyílászáró gyártás

2. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó	A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk
még nem ismert	nyílászáró gyártás

Kelt: Székesfehérvár, 2018/02/26

Equitas Építő Kft.
 Székhely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.
 Telefonszám: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 84.
 Adószám: 13130651-2-07
 OTP Bank Nyrt.: 11730006
 Cégvezető aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

* A megfelelő rész kitöltendő vagy aláhúzendő

† Munkanemek/feladatok

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat *

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott Osztotics András, mint az Equitas Építő Kft. ajánlattevő (székhely: 8000. Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.) ügyvezetője (képviselési jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.

Kelt: Székesfehérvár, 2018/02/26


.....
Equitas Építő Kft. ①
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.
Adószám: 13190651-2-07
Céginformációs Rendszer (CIR) azonosító: 11736005-21166727

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat *

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott Osztotics András, mint az Equitas Építő Kft. (székhely: 8000. Székesfehérvár, beregszászi u. 14.) ajánlattevő ügyvezetője (*képviselési jogkör/titulus megnevezése*) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ib) alpontjában[†] vagy a 10. § g) pontjának gb) alpontjában[‡] foglalt előírásaira való tekintettel

kijelentjük,

hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be:

Név: Nagy Gáspár
Állandó lakhely: 8000 Székesfehérvár, Pityer u. 49

Név: Osztotics András
Állandó lakhely: 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy u. 34

vagy (a megfelelő rész kitöltendő/aláhúzendó)

hogy Társaságunk nem rendelkezik a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal.

Kelt: Székesfehérvár, 2018/02/26

Equitas Építő Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Székesfehérvár, Székesfehérvár, Székesfehérvár
Adószám: 13190000-07
OTP Bank Nyrt.: 11736006-21166727
Cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

[†] Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében

[‡] Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében

7. számú melléklet

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat *

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

Alulírott Osztotics András, mint a Equitas Építő Kft. ajánlattevő (székhely: 8000. Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.) ügyvezetője (képviselési jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: Székesfehérvár, 2018/02/26

Equitas Építő Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 94
Adószám: 13-02-07-00000000-2-07
OTP Bank Nyrt.: 11736006-21166727

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
* Megfelelő aláhúzendő

i melléklet

zdése

8. számú melléklet

NYILATKOZAT

5-FE1 -

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN*

Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretén belül" tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

8000.
se) az
mai és

Alulírott *Osztonics András*, mint a(z) *Equitas Építő Kft., 8000. Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.* ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában

nyilatkozom

zóló
álya

hogy velünk szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás.†

Kelt: Székesfehérvár, 2018/02/26

Equitas Építő Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 14.
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Szechenyi u. 94
Adószám: 13190651-2-07
OTP Bank Nyrt. 11736006-21166727

* Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő csatolja nyilatkozatát.

† Amennyiben ajánlattevővel szemben vagy közös ajánlattétel esetén bármely ajánlattevővel szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban a jelen nyilatkozat helyett csatolandó az ajánlattevő(k) vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.

ALÁÍRÁSI-MINTA

Alulírott **Osztotics András** (sz. Osztotics András, születési hely, idő: Mór 1982. november 2., anyja neve: Hufnágel Erzsébet Katalin, adóazonosító jele: 8423080595, személyi igazolvány száma: 559688RA) 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 34. szám alatti lakos az **Equitas Építő Korlátolt Felelősségű Társaságot** önállóan ügyvezetőként akként jegyzem, hogy nevemet a kigépzelt vagy előrenyomtatott cégnév mellé sajátkezűleg, mindenfajta korlátozástól mentesen az alábbival egyezően írom alá:



Osztotics András
ügyvezető

Alulírott Dr. Locsmándi Judit ügyvéd a Ctv. 9.§-ban foglalt felhatalmazás alapján tanúsítom, hogy **Osztotics András** (sz. Osztotics András, születési hely, idő: Mór 1982. november 2., anyja neve: Hufnágel Erzsébet Katalin, adóazonosító jele: 8423080595, személyi igazolvány száma: 559688RA) 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 34. szám alatti lakos a mai napon ezen okiratot előttem a fentiekkel egyezően, saját kezűleg írta alá.


Ellenjegyzem

Kelt: Budapest 2017. május hó 03. napján

Dr. Locsmándi Judit ügyvéd

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 37/A I/1.

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara (482)



DR. LOCSMÁNDI JUDIT
ügyvéd
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 37/A I/1
Tel.: 20/435-4304 22/333-121

Kelt: 2017. szeptember

A munka leírása:

Csór Iskola felújítás, felső tagozat

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyag összesen	Díj összesen
Munkanemek összesen, áfa alap		15 425 638	9 345 585
Áfa			24 771 223
A munka ára	27,00%		6 688 230
			31 459 453



Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen
Külső hőszigetelés	7 050 924	
Nyílászárók	2 776 430	
Kazán	3 533 860	
Szabályozhatóság	1 714 264	
HMV rendszer	350 160	
Összesen	15 425 538	

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díjösszesen
48-010-2935593	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	320,67	m2	4100	4100	1314747	1314747
48-010-2935673	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	41,812	m2	4100	4100	171429	171429
48-010-3963406	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXP5120EN	59,42	m2	4500	4100	267390	243622
F-1	Homlokzati díszítő profil, műgyanta kötésű habarccsal bevont, formahabosított polisztirol díszítőelem elhelyezése	101,53	fm	3200	1800	324896	182754
48-021-3301493	Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel	2432	db	240	120	583680	291840
47-013-0471684	Homlokzatfestések Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Modaszil homlokzatfesték, 1. színsoport		m2	1870	1600	0	0
36-002-1674106	Vakolás és rabilolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, I. színsoport Cikkszám: 0179-...161	362,48	m2	1800	1760	652464	637965
36-007-0123281	Vakolás és rabilolás Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298**	59,42	m2	4900	2000	291158	118840
15-012-0012401	Könnyű állványszerkezetek Homlokzati létraállványok állítása falétrakából mint munka-vagyvédőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszékával (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m2terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	455,73	m2	900	900	410157	410157
34-001-0096486	Előtető, rámpatető, 15 kg/m2 tömegig	11,22	m2	0	0	0	0

48-007-0568465	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg	349,98	m2	2540	1200	888949	419976
48-007-0568373	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg.	349,98	m2	1200	1200	419976	419976
48-007-3301426	AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	349,98	m2	270	200	94495	69996
43-000-0330853	Bontási munkák Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	7,73	m2	0	2000	0	15460
43-003-1246994	Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvöztött horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm	25	m	4670	3100	116750	77500
12-011-2051476	Mobil W.C. bérleti díj/hó	1,5	hó	0	25000	0	37500
21-011-0016745	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe	6	m3	34000	28000	204000	168000
F-2	homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dübeles csavarrögzítéssel	11	db	1200	8900	13200	97900
F-3	gázcső ideiglenes leszerelése, új homlokzatsíkra felszerelése átmenő dübeles csavarrögzítéssel	10	m	12000	10000	120000	100000
F-4	gázmérő leszerelése, gáz kizárása, majd új homlokzati síkra gázművek általi visszahelyezése, DN50-lg	1	klt	120000	100000	120000	100000
F-5	meglévő biztonsági rácsok leszerelése, új biztonsági rácsok készítése acél szerkezettel, festéssel	19,52	m2	5600	4300	109312	83936
F-6	Erkély korlát oldalsó részének visszavágása a hőszigetelésnek megfelelően	2	db	0	12000	0	24000
F-7	trapézlemez/üvegszövet erősítésű hullámlemez/drótüveg fedésű előtető bontása	10,34	m2	0	5000	0	51700
F-8	Előtetőt tartó váz rozsdátlanítása, alapozása és 2 réteg fedőfestése	3	db	15600	13000	46800	39000
F-9	1 cellás légüreges polikarbonát előtető készítése, meglévő acélszerkezetre konzolos toldásával	10,34	m2	4500	1600	46530	16544
F-10	Meglévő villanyóra szekrényhez új ajtók készítése kivetőpánttal, hőszigetelt kivitelben	1	db	35000	20000	35000	20000
23-003-0024226	Akadálymentes rámpa kialakítása, oldalsó lépcsővel, épülettel párhuzamosan sávalap készítésével, csúszásmentes felülettel	21,95	m2	23000	15000	504850	329250
45-004-0391501	Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszóró felülettel	9	m	12400	11000	111600	99000
33-000-0087220	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcából	1,41	m3	0	39000	0	54990
32-002-0071305	POROTHERM elemmagas nyílászáróhidaló, 1,50 m	3	db	3200	2100	9600	6300

33-000-0087382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcából falazva	2,2	m2	0	1870	0	4114
33-011-0093663	POROTHERM 10 N+F válaszfal, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	2,1	m2	6200	3600	13020	7560
42-011-0224951	LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001	7,24	m2	900	1100	6516	7964
42-002-1356562	10x20 cm-es mázas kerámia átlagár	15,55	m2	5000	4300	77750	66865
42-012-4033666	Sopro FBK 372 Plus cement alapú, szálerősített, greslap ragasztó/vékony ágyazatú habarcs, EN 12004 szerinti C1 TE minősítéssel, építőanyagok ragasztására, fektetésére, kerámia csempék, járólapok, kőporcelán gres lapok burkolására, falra és padlóra, Csz: FBK 372+Sopro Saphir? S speciális, cement alapú, flexibilis, víz- és szennyasztító fugázó habarcs gyöngyeffektussal, mely a gyártása során alkalmazott Hydrodur? technológiának köszönhetően egyaránt alkalmas szívóképes és nem szívóképes burkolatok fugázására, rendkívül könnyen tisztítható és antibakteriális, megfelel az EN 13888 szabvány szerinti CG2 WA követelményeknek, szürke, Csz: 271015	7,24	m2	5000	4300	36200	31132
36-002-1674096	MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olivia zíncoport Cikkszám: 0179-...160	6,09	m2	300	200	1827	1218
47-011-0456345	Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	19,69	m2	1200	1200	23628	23628
F-11	Padlásfeljáró bontása	1	db	0	9800	0	9800
F-12	Új padlásfeljáró létra beépítésre	1	db	35000	12000	35000	12000
						70370	576663

Tétel szám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen
F-13	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-01 jelű).	4 db		67400	12000	26960
F-14	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-01* jelű).	5 db		67400	12000	33700
F-15	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-02 jelű).	2 db		67400	12000	1348
F-16	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1000x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-03 jelű).	1 db		84900	12000	84
F-17	Műanyag nyíló ablak, 600x1100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-04 jelű).	3 db		68500	12000	20
F-18	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1000x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-04 jelű).	1 db		84900	12000	
F-19	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1100x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-PT-01 jelű).	2 db		91000	12000	
F-20	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	28 fm		3300	0	
F-21	Szerkezetek bontása	67,52 m2		0	3400	
F-22	Nyílászárók beépítése	67,52 m2		0	12000	
F-23	Belső ablakrácsok javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességgel	53,6 m2		2400	1600	
F-24	Nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel	166 fm		2100	1600	

F-25	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú, 1050x2900 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-01 jelű).	1 db				
F-26	Műanyag befelé nyíló kétszárnyú, 1250x2900 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-02 jelű).	1 db	198000	12000	198000	12000
F-27	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú osztott szerkezetű ajtó - (gerébtokos ajtó), 950x2900 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E ($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-03 jelű).	1 db	201300	12000	201300	12000
F-28	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú ajtó - (gerébtokos ajtó), 950x2300 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-04 jelű).	1 db	200000	12000	200000	12000
F-29	Fa belső ajtó, 950x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretek. (Nyílászáró konszignációban B-01 jelű).	1 db	189000	12000	189000	12000
F-30	Fa belső ajtó, 1000x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretek. (Nyílászáró konszignációban B-02 jelű).	1 db	55000	12000	55000	12000
F-31	fix alumínium keretes szűnyogháló felhelyezése	1 db	56000	1200	56000	1200
F-32	homlokzatra felszerelt rácsok leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dűbeles csavarögzítéssel	6 db	8790	7800	8790	7800
			0	5000	0	30000

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összes	Díj összes
82-010-2039960	Vitodens 100-W kondenzációs kazán, 26kW Viessmann szabályozóval -Kazántest Vitodens 100-W WB2C 26kW beépített csatlakozókészlettel, szivattyúval tágulási tartállyal felszerelve	2	db	410000	54000	820000	108000
82-016-3675636	Égéstermék-elvezetés indítóidom D=125/80	2	db	9800	3200	19600	6400
82-016-2041012	Egyenes ellenőrzőidom D=80/125 mm PPs/alu	2	db	7120	2800	14240	5600
82-016-2040511	Égéstermék cső 2,0m D=80/125 mm PPs/alu	6	db	78000	6700	468000	40200
82-016-4143992	Tetőátvezető idom, D=80/125 mm, 1,2 m hosszban	2	db	27000	4000	54000	8000
41-090-0220971	Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezése, új tető átvezetéssel, tetőhejázat helyreállításával koncentrikus rendszerrel.	2	m2	0	32000	0	64000
19-037-2244406	Végleges kéményseprő szakvéleménnyel kapcsolatos ügyintézés.	2	klt	0	50000	0	100000
56-031-3050644	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00	3	db	3780	1500	11340	4500
F-33	Automata légtelenítő szelep, beépítése.	8	db	4300	1200	34400	9600
56-031-3053765	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113- 0053-00	6	db	25000	1500	150000	9000
56-031-3053162	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113- 0052-00	6	db	14600	1500	87600	9000
56-031-3052000	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00	4	db	6300	1500	25200	6000
F-34	Varrat nélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték, menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37) szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal, 1"	6	m	660	1100	3960	6600
F-35	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1 1/2"	6	m	450	1100	2700	6600

F-36	Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	8 m					
				1340	1400	10720	11200
F-37	Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1"	6 m					
				780	1200	4680	7200
F-38	Kondenzátum semlegesítő berendezés, kondenz elvezető legolyóvezeték hálózatba építve, GENO-NEUTRA V N-70	1 db					
82-010-3674604	BUDERUS semlegesítő granulátum 5 kg, cikkszám: 7747201279	2 db		81200	12000	81200	12000
				6700	500	13400	1000
82-001-2144742	Honeywell merülő hőmérséklet érzékelő PT1000, szolár alkalmazáshoz, IP65, 220 mm, hőm. tartomány: -20...+300 °C, T7425B1029	1 db		13100	2500	13100	2500
F-39	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemező hosszal [11111-1031]	3 db					
				8900	3200	26700	9600
F-40	Hőmérőcső, [CSŐSZER F-11 típusú,] kőacélból esztergálva M 20.	3 db		7700	2700	23100	8100
F-41	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	2 db					
				2400	1230	4800	2460
82-004-0954412	ZILMET 35 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035	2 db		23000	4500	46000	9000
F-42	Gázellátás vezetékhálózatának átalakítása a szükséges méretben, szerelvényekkel, kiszellőző vezetékekkel, gáznyomás csökkentővel, nyomáspróbával, kompletten.	1 kit					
				0	87000	0	87000
82-031-3876010	BWT AQUADIAL Softlife 10 vízlágyító berendezés, max. 1,44 m3/h térfogatáramú, Cikkszám: BWTAQSL10	1 db		178000	34000	178000	34000
F-43	Kazánok, és tartozékainak helyszínre szállítása, és elhelyezése a beépítés helyszínén.	2 db					
				0	21000	0	42000

81-000-0834704	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 150 méretig	30 m	0	980	0	29400
82-000-0923214	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése kazánok 100 kW-ig.	2 db	0	30000	0	60000
82-000-0923013	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak hőközponton belüli kéményrendszerének bontása, és elszállítása.	1 db	0	120000	0	120000
F-44	Átadási eljárás lefolytatása	1 klt	0	25000	0	25000
F-45	Kezelési-karbantartási utasítás készítése	1 klt	0	40000	0	40000
F-46	Kazánházi vízvételi hely kiépítése vízlágyító részére mellékvízmérő telepítéssel	1 klt	23000	12000	23000	12000
F-47	Kémények villámvédelmi hálózatba történő bekötése, az érvényben lévő szabványok szerint.	1 klt	32000	13000	32000	13000
F-48	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása kazánház bejárata mellett	1 klt	55000	50000	55000	50000
F-49	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása épület főbejáratánál, zárt törhető üvegdobozban.	1 klt	55000	50000	55000	50000
F-50	Egyedi tartószerkezet kiépítése mennyezet alatt vezetett vezetékek és kazánok ezsgésmentes rögzítéséhez pl.:80x60-as zártszelvény tartószerkezet, mechanikai védelemmel, megerősítésekkel, statikai szakvélemény szerint	1 klt	67000	59000	67000	59000
F-51	Kazánház falának glettelése, és festése.	88 m2	1240	1200	109120	105600
82-007-4137114	VAILLANT Külső lemezes hőcserélő (PHE C 240-40, DN 65); álló kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, maximum 240 kW teljesítményig alkalmazható; Cikkszám: 0020137070	1 db	1100000	154000	1100000	154000
F-52	Gázellátás MEO átadásának ügyintézése és költségei.	1 klt	0	35000	0	35000

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egy	Díj egységár	Anyag összes	Díj összesen
56-071-3147922	Wilo-Stratos-D 40/1-12 nedvestengelyű keringető ikerszivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, C:2090464	1	db	700000	85000	700000	85000
F-53	Meglévő radiátorokra DANFOSS RA-N típusú termosztatikus szeleptest egyenes-, vagy sarok kivitelben, számszám nélküli előbeállítási lehetőséggel 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, letapadás mentes szelepeülékkel.	18	db	8900	1200	160200	21600
F-54	Meglévő radiátorokra RA2920 típusú termosztatikus érzékelőfej, vandálbiztos kivitelben, gyors reagálású gőz töltettel, lopásbiztos csatlakozóval, korlátozható és rögzíthető beállítással.	18	db	12340	1200	222120	21600
F-55	Meglévő radiátorokra RLV-S típusú visszatérőbe építhető csavarzat, elzárható kivitelben 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, egységcsomagban.	18	db	11000	1200	198000	21600
F-56	Fűtési rendszer be szabályozása körönként, és radiátoronként.	1	kl	0	120000	0	120000
54-006-0654036	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00	2	db	25000	1500	50000	3000
F-60	Visszacsapószelep, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10, rozsdamentes szeleptányúrral, menetes kötésekkel, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, rugós kivitelben 2"	1	db	7522	1500	7522	1500
F-61	Szenyifogó szűrő szűrőbetéttel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARI típusú, PN 6 DNSO méretben	1	db	17600	3100	17600	3100
56-001-2963902	Hidegen hajlított sima ívdom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2"	10	m	3411	1600	34110	16000
F-62	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbillincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	10	m	1340	1400	13400	14000

F-63	Légedény, acélcsőből mélydomború edényfenékkal, csatlakozó és légelvezető csontokkal, szögacél támaszokkal, [CSŐSZER F-53 típusú,] 88,9 x 3,2 mm	2 db	23050	4400	46100	81
F-64	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemenő hosszal [11111-1031].	2 db	13600	2300	27200	4
56-051-3130306	Hőmérőcsont, F-11 típusú, M 20	2 db	5402	1300	10804	2
F-64	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	4 db	3420	1200	13680	4
56-051-3130432	Zománczott jelzőtábla fekete betűkkel 1 sor írással, 8 x 5 cm	14 db	1200	600	16800	1
F-65	Kazánházi erősáramú-, és automatika kapcsolószekrény épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható kialakításban, kazánok, termostátus, és hőközponti elemek erősáramú bekötésével.	1 db	34617	12623	34617	1
F-66	Meglévő csővezeték elektromos kísérőfűtésének kiépítése, elektromos kiépítéssel tartozékokkal kompletten felszerelve, hőszigeteléssel ellátva Fűtőkábel DTIP-10 Szabályzó DEVIreg, 12 m hosszban	1 klt	54111	15000	54111	1
F-67	Iszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN 50	1 db	55000	4500	55000	
F-68	Légleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN 50	1 db	53000	4500	53000	

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egy	Díj egység	Anyag ös	Díj ös
81-001-0848980	Wavin műanyag vízvezetési csővezeték, toldóhüvelyes kötésekkel, csőmegfogásokkal, csőídomokkal, szakaszos nyomáspórával, védőcsőben aljzatban, falban, 13 mm vtg Armstrong Armaflex párazáró hőszigeteléssel. 16 x 2.0 mm	24 m		540	1 200	12 960	28800
81-001-0849004	20 x 2.0 mm	14 m		570	1 200	7 980	16800
F-69	Meglévő hideg és melegvíz csatlakozási pontokon történő vízvezetési csatlakozás kialakítása, feltárás után gömbcsap beépítésével, szerelési segédanyagokkal.	1 klt		24300	5 000	24 300	5000
82-009-4137316	Green Clean - Akadálymentes mosdókagyló, pneumatikus döntőberendezéssel, könnyűtámasszal, porcelán, fehér, mozgáskorlátozottak számára kialakított konkáv mosdó, Méretek: 650x570x235 mm, +konzol méretei, GCLB10	1 db		65000	21 000	65 000	21000
82-009-4187615	KOLO Nova Pro Bez Barrier monoblokkos magasított WC mozgáskorlátozottak számára, 3/6l, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, 46 cm, Cikkszám: M33400000	1 db		56000	8 500	56 000	8500
82-009-4187656	KOLO Nova Pro WC ülőke, szögletes, kemény, Duroplaszt, fém zsanérral, lecsapódásgátlóval - Click2Clean, Cikkszám: M30118000	1 db		15400	1 200	15 400	1200
82-009-2658972	HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	1 db		14300	871	14 300	871
82-009-4137752	Green Clean - GENE BRE időzített, nyomógombos WC öblítőszelap, falba süllyesztett, vandálbiztos takarótárcsával, sárgaréz, krómozott fényes, Méretek: 122x175x150 mm, GCCG105006	1 db		65000	25 000	65 000	25000
82-009-1492222	GEBERIT Falsík alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5	1 db		49800	7 000	49 800	7000
81-002-0871531	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050/2M	10 m		1400	1 200	14 000	12000
81-002-0871560	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAGL110/2M	2 m		2400	1 200	4 800	2400
81-002-0873330	PIPELIFE PVC-U tömőfalú tokos csatornacső 110x3,2x5000 mm SN4, KGEM110/5M-EN	4 m		2500	1 200	10 000	4800
81-002-0871720	két csatlakozású csőídomok, DN 100	1 klt		5100	1 200	5 100	1200
54-006-0653632	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, első menettel 1/2"-os	2 db		2760	1 200	5 520	2400

Kelt: 2017. szeptember

A munka leírása:

Csór Iskola felújítás, alsó tagozat

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyag összesen	Díj összesen
Munkanemek összesen, áfa alap		22 296 994	13 466 863
Áfa	Összesen:		35 763 857
	27,00%		9 656 241
A munka ára			45 420 098

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen
Külső hőszigetelés		
Nyílászárók	11 338 060	10 022 049
Kazán	4 439 400	1 413 200
Szabályozhatóság	3 751 960	1 384 120
HMV rendszer	2 401 734	472 123
	365 840	175 371

48

47

36-0

36-00

5-012

4-001

18-007

18-007-1

18-007-3

11-000-0

15-003-0

11-090-02

5-080-01

3-000-03

	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	509,72	m2	4100	4100	2089852	2089852
48-010-2935673	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	71,438	m2	4100	4100	292896	292896
48-010-3963406	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EN	60,29	m2	4500	4100	271305	247189
48-021-3301493	Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődőbelekkel	3849	db	240	120	923760	461880
47-013-0471684	Homlokzatfestések Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt síma felületen Modaszil homlokzatfesték 1 színcsoport	581,158	m2	1870	1600	1086765	929853
36-002-1674106	Vakolás és rabilolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, I. színcsoport Cikkszám: 0179-...161	641,448	m2	1800	1760	1154606	1128948
36-007-0123281	Vakolás és rabilolás Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz. K008298**	60,29	m2	4900	2000	295421	120580
15-012-0012401	Könnnyű állvány szerkezetek Homlokzati létraállványok állítása falétrakából mint munkavégző állvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszékával (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m	719,96	m2	900	900	647964	647964
34-001-0096486	Előtető, rámpatető, 15 kg/m2 tömegig	8,14	m2	3670	3200	29874	26048
48-007-0568465	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg	464,16	m2	2540	1200	1178966	556992
48-007-0568373	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg.	464,16	m2	1200	1200	556992	556992
48-007-3301426	AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	464,16	m2	270	200	125323	92832
41-000-0197712	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	64,92	m2	0	1300	0	84396
35-003-0108694	Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm	129,84	m2	1200	1200	155808	155808
41-090-0221685	Tetőfedés Javítások Hódfarkú betoncserép Javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás	129,84	m2	4700	3900	610248	506376
35-080-0109890	Lucfenyő fűrészt gerenda 100x100 mm-es	0,6492	fam3	84000	65000	54533	42198
43-000-0330853	Bontási munkák Fémlemezfedés bontása, egyszerű, síma korcolt	179	m2	0	2000	0	358000

43-003-1246994	Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözt horganylemezről, 0,7 mm vtg., standard felületű. Ksz: 33 cm	2,06	m	4670	3100	9620	6386
12-011-2051476	Mobil W.C. bérleti díj/hó	2	hó	0	25000	0	50000
21-011-0016745	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe	2	m3	34000	28000	68000	56000
K-1	homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dübeles csavarrögzítéssel	5	db	1200	8900	6000	44500
K-2	gázcső ideiglenes leszerelése, új homlokzatsíkra felszerelése átmenő dübeles csavarrögzítéssel	2,5	m	12000	10000	30000	25000
K-3	gázmérő leszerelése, gáz kizárása, majd új homlokzati síkra gázművek általi visszahelyezése, DN50-ig	1	klt	120000	100000	120000	100000
K-4	meglévő biztonsági rácsok leszerelése, új biztonsági rácsok készítése acél szerkezettel, festéssel	26,42	m2	5600	4300	147952	113600
K-5	Erkély korlát oldalsó részének visszavágása a hőszigetelésnek megfelelően	2	db	0	12000	0	24000
K-6	trapézlemez/üvegszövet erősítésű hullámlemez/drótüveg fedésű előtető bontása	3,75	m2	0	5000	0	18750
K-7	Előtető tartó váz rozsdátlanítása, alapozása és 2 réteg fedőfestése	1	db	15600	13000	15600	13000
K-8	1 cellás légüreges polikarbonát előtető készítése, meglévő acélszerkezetre konzolos toldásával	3,75	m2	4500	1600	16875	6000
23-003-0024226	Akadálymentes rámpa kialakítása, oldalsó lépcsővel, épülettel párhuzamosan sávalap készítésével, csúszásmentes felülettel	33,05	m2	23000	15000	760150	495750
45-004-0391501	Acélső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	22,03	m	12400	11000	273172	242350
33-000-0087220	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	4,032	m3	0	39000	0	157200
32-002-0071305	POROTHERM elemmagas nyílászáthidaló, 1,50 m	5	db	3200	2100	16000	105000
33-000-0087382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	4,57	m2	0	1870	0	8546
33-011-0093663	POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	17,06	m2	6200	3600	105772	61410
42-011-0224951	LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001	12,84	m2	900	1100	11556	14120
42-002-1356562	10x20 cm-es mázas kerámia átlagár	19,98	m2	5000	4300	99900	85910
42-012-4033666	Sopro FBK 372 Plus cement alapú, szálerősített, greslap ragasztó/vékony ágyazatú habarcs, EN 12004 szerinti C1 TE minősítéssel, építőanyagok ragasztására, fektetésére, kerámia csempék, járólapok, kőporcelán gres lapok burkolására, falra és padlóra, Csz: FBK 372+Sopro Saphir? S speciális, cement alapú, flexibilis, víz- és szennyelvező fugázó habarcs gyöngyeffektussal, mely a gyártása során alkalmazott Hydrodur? technológiának köszönhetően egyaránt alkalmas szívóképes és nem szívóképes burkolatok fugázására, rendkívül könnyen tisztítható és antibakteriális, megfelel az EN 13888 szabvány szerinti CG2 WA követelményeknek, szürke, Csz: 271015	12,84	m2	5000	4300	64200	55210
36-002-1674096	MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olívia színcsoport Cikkszám: 0179-...160	45,75	m2	300	200	13725	9150
47-011-0456345	Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	45,75	m2	2300	2750	105225	12580

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egys	Díj egységár	Anyag összes	Díj összesen
K-9	Műanyag bukó-nyíló ablak, 900x900 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konzignációjában AB-A-HU-01 jelű)	6 db		32500	12000	195000	72000
K-10	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1200x1800 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konzignációjában AB-A-HU-02 jelű)	3 db		86500	12000	259500	36000
K-11	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 3000x2200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konzignációjában AB-A-KG-01 jelű)	4 db		220000	12000	880000	48000
K-12	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 3000x2200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konzignációjában AB-A-KG-02 jelű)	3 db		220500	12000	661500	36000
K-13	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1300x1700 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konzignációjában AB-A-KG-03 jelű)	6 db		52300	12000	313800	72000
K-14	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1500x2200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konzignációjában AB-A-KG-04 jelű)	2 db		105000	12000	210000	24000
K-15	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1350x2050 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konzignációjában AB-A-KG-05 jelű)	6 db		57500	12000	345000	72000
K-16	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1750x2050 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konzignációjában AB-A-KG-06 jelű)	1 db		67400	12000	67400	12000
K-17	Műanyag befcél nyíló kétszárnyú, 1950x2900 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külmeretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konzignációjában AJ-A-GT-01 jelű)	1 db		205000	12000	205000	12000
K-18	Műanyag kifelé nyíló kétszárnyú, 1750x2550 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külmeretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konzignációjában AJ-A-GT-02 jelű)	1 db		195000	12000	195000	12000
K-19	Fa belső ajtó, 900x2100 mm, a szerkezet hosszított boróvi fényő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külmeretek. (Nyílászáró konzignációjában B-01 jelű)	3 db		55000	12000	165000	36000
K-20	Fa belső ajtó, 1000x2100 mm, a szerkezet hosszított boróvi fényő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külmeretek. (Nyílászáró konzignációjában B-02 jelű)	1 db		56000	12000	56000	12000
K-21	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	56 fm		3300	0	184800	0
K-22	Szerkezetek bontása	98,00 m2		0	3400	0	333200
K-23	Nyílászárók beépítése	98,00 m2		0	1200	0	117600
K-24	Belső ablakvák javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességgel	70,00 m2		2400	1600	168000	112000
K-25	Nyílászárók belső takarása műanyag takaróleccel	254,00 fm		2100	1600	533400	406400

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag Összes	Díj összes
	Vitodens 100-W kondenzációs kazán, 26kW Viessmann szabályozóval -Kazántest Vitodens 100-W WB2C 26kW beépített csatlakozókészlettel, szivattyúval tágulási tartállyal felszerelve	2	db	410000	54000	820000	108000
82-010-2039960							
82-016-3675636	Égéstermék-elvezetés indítóidom D=125/80	2	db	9800	3200	19600	6400
82-016-2041012	Egyenes ellenőrzőidom D=80/125 mm PPs/alu	2	db	7120	2800	14240	5600
82-016-2040511	Égéstermék cső 2,0m D=80/125 mm PPs/alu	6	db	78000	6700	468000	40200
82-016-4143992	Tetőátvezető idom, D=80/125 mm, 1,2 m hosszban	2	db	27000	4000	54000	8000
K-45	Hőszigetelés, szabadon padlason szerelt szakaszon, burkolattal ellátva	4	m	400	340	1600	1360
41-090-0220971	Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezése, új tető átvezetéssel, tetőhejzát helyreállításával koncentrikus rendszerrel.	1	m2	0	34000	0	34000
19-037-2244406	Végleges kéményseprő szakvéleménnyel kapcsolatos ügyintézés.	2	klt	0	50000	0	100000
56-031-3050644	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00	3	db	3780	1500	11340	4500
	Automata légtelenítő szelep, beépítése.	8	db	4300	1200	34400	9600
56-031-3053765	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízbátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00	12	db	25000	1500	300000	18000
56-031-3053162	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízbátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00	6	db	14600	1500	87600	9000
K-48	Varrat nélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték, menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120- 2:1982 A 37) szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal, 1"	18	m	6300	1500	113400	27000
K-49	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1 1/2"	8	m	660	1100	5280	8800
K-50	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	22	m	1340	1400	29480	3080
K-51	Kondenzátum semlegesítő berendezés, kondenz. elvezető legolyóvezeték hálózatba építve, GENO-NEUTRA V N-70	1	db	81200	12000	81200	12000
82-010-3674604	BUDERUS semlegesítő granulátum 5 kg, cikkszám: 7747201279	2	db	6700	500	13400	1000
82-001-2144742	Honeywell merülő hőmérséklet érzékelő PT1000, szolár alkalmazáshoz, IP65, 220 mm, hőm. tartomány: -20...+300 °C, T7425B1029	1	db	13100	2500	13100	2500
K-52	Kazánházi ajtó cseréje T90 tűzállóságú ajtóra szerelési segédanyagokkal szükséges kőműves munkálatokkal 90/190 mm méretben.	1	klt	0	0	0	0

K-53	Ipari fémtokeos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm beemelő hosszal [11111-10311]	2 db						
K-54	Hőmérőcsanak, [CSÖSZER F-11 típusú,] köracélból esztergálva M 20.	2 db		0	0	0	0	
K-55	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	2 db		7700	2700	15400	5400	
82-004-0954412	ZILMET 35 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035	2 db		2400	1230	4800	2460	
K-56	Gázellátás vezetékhálózatának átalakítása a szükséges méretben, szerelvényekkel, kiszellőző vezetékekkel, gáznyomás csökkentővel, nyomáspróbával, kompletten.	1 klt		23000	4500	46000	9000	
82-031-3876010	BWT AQUADIAL Softlife 10 vízlágyító berendezés, max. 1,44 m3/h térfogatáramú, Cikkszám: BWTAQSL10	1 db		0	87000	0	87000	
K-57	Kazánok, és tartozékainak helyszínre szállítása, és elhelyezése a beépítés helyszínén.	2 db		178000	34000	178000	34000	
81-000-0834704	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélsővegek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 150 méretig	55 m		0	21000	0	42000	
82-000-0923214	Gáz- és fűtőszelvényi berendezési tárgyak leszerelése kazánok 100 kW-ig.	2 db		0	980	0	53900	
82-000-0923013	Gáz- és fűtőszelvényi berendezési tárgyak hőközponton belüli kéményrendszerének bontása, és elszállítása.	1 db		0	30000	0	60000	
K-58	Átadási eljárás lefolytatása	1 klt		0	120000	0	120000	
K-59	Kézelési-karbantartási utasítás készítése	1 klt		0	25000	0	25000	
K-60	Kazánházi vízvételi hely kiépítése vízlágyító részére mellékvízmérő telepítéssel	1 klt		0	40000	0	40000	
K-61	Kémények villámvédelmi hálózatra történő bekötése, az érvényben lévő szabványok szerint.	1 klt		23000	12000	23000	12000	
K-62	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása kazánház bejárata mellett	1 klt		32000	13000	32000	13000	
K-63	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása épület főbejáratánál, zárt törhető üvegdobozban.	1 klt		55000	50000	55000	50000	
K-64	Egyedi tartószerkezet kiépítése mennyezet alatt vezetett vezetékek és kazánok egészmenes rögzítéséhez pl.:80x60-as zártszelvény tartószerkezet, mechanikai védelemmel, megerősítésekkel, statikai szakvélemény szerint	1 klt		55000	50000	55000	50000	
K-65	Kazánház falának glettelése, és festése.	88 m2		67000	59000	67000	59000	
82-007-4137114	VAILLANT Külső lemezes hőcserélő (PHE C 240-40, DN 65); álló kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, maximum 240 kW teljesítményig alkalmazható; Cikkszám: 0020137070	1 db		1240	1200	109120	105600	
K-66	Gázellátás MEO átadásának ügyintézése és költségei.	1 klt		1100000	154000	1100000	154000	
Összesen				0	35000	0	35000	
						3751960	1384120	

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egys	Díj egységár	Anyag összege	Díj össz
56-071-3147922	Wilo-Stratos-D 40/1-12 nedvestengelyű keringető ikerszivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A- energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, C:2090464	1	db	700000	85000	700000	
K-26	Meglévő radiátorokra DANFOSS RA-N típusú termosztatikus szeleptest egyenes-, vagy sarok kivitelben, szerszám nélküli előbeállítás lehetőséggel 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, letapadás mentes szelepülékkel.	32	db	8900	1200	284800	
K-27	Meglévő radiátorokra RA2920 típusú termosztatikus érzékelőfej, vandálbiztos kivitelben, gyors reagálású gőz töltettel, lopásbiztos csatlakozóval, korlátozható és rögzíthető beállítással.	32	db	12340	1200	394880	
K-28	Meglévő radiátorokra RLV-S típusú visszatérőbe építhető csavarzat, elzárható kivitelben 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, egységcsomagban.	32	db	11000	1200	352000	
K-29	Fűtési rendszer be szabályozása körönként, és radiátoronként.	1	kl	0	120000	0	
54-006-0654036	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00	5	db	25000	1500	125000	
K-30	Visszacsapószelep, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10, rozsdamentes szeleptányérrel, menetes kötésekkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, rugós kivitelben 2"	1	db	7522	1500	7522	
K-31	Szennyfogó szűrő szűrőbetéttel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARI típusú, PN 6 DN50 méretben	1	db	17600	3100	17600	
56-001-2963902	Hidegen hajlított sima ívdom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2"	16	m	3411	1600	54576	
K-32	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	16	m	1340	1400	21440	

j összesen

85000	K-33	Légedény, acélcsőből mélydomború edényfenékkal, csatlakozó és légelvezető csonkkal, szögacél támaszokkal, [CSÖSZER F-53 típusú,] 88,9 x 3,2 mm	6 db	23050	4400	138300	26400
38400	K-34	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemenülő hosszal [11111-1031].	4 db	13600	2300	54400	9200
	56-051-3130306	Hőmérőcsonek, F-11 típusú, M 20	4 db	5402	1300	21608	5200
38400	K-35	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házsal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	4 db	3420	1200	13680	4800
	56-051-3130432	Zománcozott jelzőtábla fekete betűkkel 1 sor frással, 8 x 5 cm	16 db	1200	600	19200	9600
	K-36	Kazánházi erősáramú-, és automatika kapcsolószekrény épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható kialakításban, kazánok, termoventilátor, és hőközponti elemek erősáramú bekötésével.	1 db	34617	12623	34617	12623
38400	K-37	Meglévő csővezeték elektromos kísérőfűtésének kiepítése, elektromos kiepítéssel tartozékokkal komplettan felszerelve, hőszigeteléssel ellátva Fűtőkábel DTIP-10 Szabályzó DEVIreg, 12 m hosszban	1 klt	54111	15000	54111	15000
120000	K-38	Izszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN 50	1 db	55000	4500	55000	4500
7500	K-39	Légleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN 50	1 db	53000	4500	53000	4500
1500							
3100							
25600							
22400							

Am

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egys	Díj egység	Anyag össz	Díj össz
81-001-0848980	Wavin műanyag vízvezetési csővezeték, toldóhüvelyes kötésekkel, csőmegfogásokkal, csőidomokkal, szakaszos nyomáspórával, védőcsőben aljzatban, falban, 13 mm vtg Armstrong Armaflex párazáró hőszigeteléssel. 16 x 2.0 mm	54	m				
81-001-0849004	20 x 2.0 mm	18		540	1 200	29 160	64 800
K-77	Meglévő hideg és melegvíz csatlakozási pontokon történő vízvezetési csatlakozás kialakítása, feltárás után gömbcsap beépítésével, szerelési segédanyagokkal.	1	kl	24300	5 000	24 300	5 000
82-009-4137316	Green Clean - Akadálymentes mosdókagyló, pneumatikus döntőberendezéssel, könyöktámasszal, porcelán, fehér, mozgáskorlátozottak számára kialakított konkáv mosdó, Méretek: 650x570x235 mm, +konzol méretei, GCLB10	1	db	65000	21 000	65 000	21 000
82-009-4187615	KOLO Nova Pro Bez Barrier monoblokkos magasított WC mozgáskorlátozottak számára, 3/6l, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, 46 cm, Cikkszám: M33400000	1	db	56000	8 500	56 000	8 500
82-009-4187656	KOLO Nova Pro WC ülőke, szögletes, kemény, Duroplaszt, fém zsanérral, lecsapódásgátlóval - Click2Clean, Cikkszám: M30118000	1	db	15400	1 200	15 400	1 200
82-009-2658972	HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	1	db	14300	871	14 300	871
82-009-4137752	Green Clean - GENE BRE időzített, nyomógombos WC öblítőszelcp, falba süllyesztett, vandálbiztos takarótárcsával, sárgaréz, krómozott fényes, Méretek: 122x175x150 mm, GCCG105006	1	db	65000	25 000	65 000	25 000
82-009-1492222	GEBERIT Falsik alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5	1	db	49800	7 000	49 800	7 000
81-002-0871531	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050/2M	8	m	1400	1 200	11 200	9 600
81-002-0871560	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAGL110/2M	2	m	2400	1 200	4 800	2 400
81-002-0873330	PIPELIFE PVC-U tömőfalú tokos csatornacső 110x3,2x5000 mm SN4, KGEM110/5M-EN	4	m	2500	1 200	10 000	4 800
81-002-0871720	két csatlakozású csőidomok, DN 100	1	kl	5100	1 200	5 100	1 200
54-006-0653632	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2"-os	2	db	2760	1 200	5 520	2 400

Equitas Építő Kft.
 Székhely: 8000 Szekesfehervar, Beregszászi u. 14.
 Adószám: 13190051-2-07
 OTP Bank Nyil.: 11736006-21106727
 Tel.: 06-30-111-23

Equitas Építő Kft.
 Székhely: 8000 Szekesfehervar, Beregszászi u. 14.
 Adószám: 13190051-2-07
 OTP Bank Nyil.: 11736006-21106727

107-2266-1036

1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354

Function 2

Wilson 45-seg. Oolite containing part of phosphate and some pyrite.
Continuation of TDD-32, 1-15 FEB - "Pyrite in limestone below"

Handbook, last revised 1970 to 1974. Published 1975.

Ajánlattevő neve: SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.
Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.
Telefon: 06-22-332-053
Fax: 06-22-332-053
E-mail: info@shsepito.hu
kozbeszerzes.shs@gmail.com

ELŐLAP

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FEI
- Program keretein belül”
tárgyú eljárás

EREDETI PÉLDÁNY

Székesfehérvár, 2018. február hó 26. napja

Tartalomjegyzék	Oldalszám
Felolvasólap	2
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján	3
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat	4
A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat	5
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján	6
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja pontja tekintetében	7
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint	8
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást	9
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája	10
Beárazott költségvetési kiírás	11-34

FELOLVASÓLAP

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül”

Ajánlattevő neve*:	SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.
Ajánlattevő székhelye†:	8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.
Telefonszáma:	+36 22 332 053
Telefaxszáma:	+36 22 332 053
E-mail címe:	info@shsepito.hu

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati elemek szerint vállalja:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)	nettó 66 417 934 HUF +ÁFA
2. Jótállás vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	60 hónap
3. Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,5 %/nap

Kelt: Székesfehérvár, 2018. február 26.

SHS Építő Tervező
és Kivitelező Kft.

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR

SZÁRCSA U. 13.

Ajánlati ár: 66 417 934 HUF

cégszerű aláírás

*Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét is fel kell tüntetni!

†Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjének címe (székhelye, lakóhelye) mellett az egyes ajánlattevők címét (székhelyét, lakóhelyét) is fel kell tüntetni!

Ajánlati Nyilatkozat*

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott Halenár István, mint az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. ajánlattevő (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) ügyvezetője az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feladatokat az ajánlatunkban meghatározott díjért szerződészerűen teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi felhívással vagy dokumentációval, vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

Kelt: Székesfehérvár, 2018. február 26.

SHS Építő Tervező
és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.
Adószám: 18124492-017

.....
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

NYILATKOZAT^{*}

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

Alulírott Halenár István, mint az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. ajánlattevő (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) ügyvezetője a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

nyilatkozom

a „Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FEI - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy cégünk

- a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.[†]
- b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak[‡] minősül.

Kelt: Székesfehérvár, 2018. február 26.

SHS Építő Tervező
és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.

.....
cégszerű aláírás

^{*} Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles kitölteni.

[†] Megfelelő aláhúzendő!

[‡] Megfelelő aláhúzendő!

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat*

**„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 -
Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás**

Alulírott Halenár István, mint az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. ajánlattevő (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) ügyvezetője az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk:

A közbeszerzés azon része(i)¹, amellyel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk
nyílászáró bontás és beépítés, gépészeti szerelés

2. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó	A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk

Az ajánlat benyújtásakor nincs ismert alvállalkozó.

Kelt: Székesfehérvár, 2018. február 26.

SHS Építő Tervező
és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.
.....
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

* A megfelelő rész kitöltendő vagy aláhúzendó

† Munkanemek/feladatok

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat *

**„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 -
Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában**

Alulírott Halenár István, mint az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. ajánlattevő (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) ügyvezetője az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.

Kelt: Székesfehérvár, 2018. február 26.

SHS Építő Tervező
és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár
Szárcsa u. 13.
.....

cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat *

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott Halenár István, mint az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. ajánlattevő (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) ügyvezetője az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ib) alpontjában[†] vagy a 10. § g) pontjának gb) alpontjában[‡] foglalt előírásaira való tekintettel

kijelentjük,

hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be:

Név: Halenár István
Állandó lakhely: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi u. 2.

Név: Halenár Balázs
Állandó lakhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 120.

vagy (a megfelelő rész kitöltendő/aláhúzendó)

hogy Társaságunk nem rendelkezik a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal.

Kelt: Székesfehérvár, 2018. február 26.

SHS Építő Tervező
és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár

.....
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

† Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében

‡ Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

Alulírott Halenár István, mint az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. ajánlattevő (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) ügyvezetője az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: Székesfehérvár, 2018. február 26.

SHS Építő Tervező
és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár
Szárcsa u. 13.
.....
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
* Megfelelő aláhúzendő

NYILATKOZAT

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN*

„Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

Alulírott Halenár István, mint az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. ajánlattevő (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.) ügyvezetője ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy velünk szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás.[†]

Kelt: Székesfehérvár, 2018. február 26.

SHS Építő Tervező
és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár,
Szárcsa u. 13.
Adószám: 15302494

cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő csatolta nyilatkozatát.

† Amennyiben ajánlattevővel szemben vagy közös ajánlattétel esetén bármely ajánlattevővel szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban a jelen nyilatkozat helyett csatolandó az ajánlattevő(k) vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.

ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott **Halenár István** (születési neve: Halenár István, született: Mór, 1977.07.25., anyja neve: Máder Gyöngyi, adóazonosító jele: 8403824289, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 2.), mint az **SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa utca 13.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá, vagy fölé nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:




Halenár István

Alulírott **dr. Pallos István ügyvéd** (kamarai nyt. száma: Fejér Megyei Ü.K. 281.) a Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda (8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/f., adószám: 18490279-3-07) tagja tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Halenár István** (születési neve: Halenár István, született: Mór, 1977.07.25., anyja neve: Máder Gyöngyi, adóazonosító jele: 8403824289, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 2.), aki személyazonosságát a 812773PA számú személyi igazolvánnyal, lakcímét az 547980 LG számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-mintát a cégbejegyzési (változás bejegyzési) eljárás során jegyeztem ellen, valamint, hogy az aláírás-minta a cégbejegyzési (változás bejegyzési) kérelem mellékletét képezi. Nyilatkozom továbbá, hogy a cég létesítő okiratát (a létesítő okirat másolatát) is én készítettem, jegyeztem ellen.

Székesfehérvár, 2017. október 31.



DR. PALLOS ISTVÁN ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Pallos István ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Berényi út 1/f.
Tel: (72) 500 549-550, (72) 502 551
Adószám: 18490279-3-07

Kelt: 2017. szeptember

A munka leírása:
Csór Iskola felújítás, alsó tagozat

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyag összesen	Díj összesen
Munkanemek összesen, áfa alap		24347324	13794607
	Összesen:		38141931
Áfa	27,00%	10298321	
A munka ára		48440252	

Aláírás

S.H. Építő Tervező
& Kivitelező Kft.
6000 Szekesfehervar
Széchenyi u. 17
Adószám: 12722489-2-07

Munkanem megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen
Külső hőszigetelés	10553334	9350107
Nyílászárók	7100700	1816500
Kazán	3466920	1573600
Szabályozhatóság	2659110	746200
HMV rendszer	567260	308200
Összesen	24347324	13794607

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összege	Díj összesen
48-010-2935593	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	509,72	m2	4900	3600	2497628	1834992
48-010-2935673	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	71,438	m2	6900	4500	492922	321471
48-010-3963406	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, erősített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EN	60,29	m2	6790	3900	409369	235131
48-021-3301493	Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel	3849	db	60	75	230940	288675
47-013-0471684	Homlokzatfestések Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt síma felületen Modaszil homlokzatfesték 1 színcsoport	581,158	m2	1800	2000	1046084	1162316
36-002-1674106	Vakolás és rabilolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúrrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, I. színcsoport Cikkszám: 0179 ...161	641,448	m2	300	300	192434	192434
36-007-0123281	Vakolás és rabilolás Lábazati vakolatok; disztó és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból LB-Knauf Colorol disztó és lábazati vakolat, 24 színben, Cikkszám: K00R298**	60,29	m2	3400	2000	204986	120580
15-012-0012401	Könnyű állvány szerkezetek Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka-vagyvédő állvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m	719,96	m2	1200	1650	863952	1187934
34-001-0096486	Előtető, rampatető, 15 kg/m2 tömegű	8,14	m2	10000	10000	81400	81400
48-007-0568465	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg	464,16	m2	2370	650	1100059	301704
48-007-0568373	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg.	464,16	m2	610	300	283138	139248
48-007-3301426	AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	454,16	m2	120	200	55699	92832
41-000-0197712	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	64,92	m2	0	1200	0	77904
35-003-0108694	Fenyő tetőlécz 3-6,5 m 24x48 mm	129,84	m2	650	1500	84396	194760
41-090-0221685	Tetőfedés javítások Hód farkú betoncserép javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás	129,84	m2	1500	2500	194760	324600
35-080-0109890	Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x100 mm-es	0,6492	fam3	95000	125000	61674	81150
43-000-0330853	Bontási munkák Fémlemezfedés bontása, egyszerű, síma korcolt	179	m2	0	1500	0	268500

43-003-1246994	Ablakpárkány VM ZINC NATÚR ZINC minőségű ötvöztet horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű. Csz: 33 cm	2,06	m	3500	2000	7210	4120
12-011-2051476	Mobil W.C. berlet díj/hó	2	hó	0	25000	0	50000
21-011-0016745	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal. 3,0 m3-es konténerbe	2	m3	0	45000	0	90000
K-1	homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó... stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dűbeles csavar rögzítéssel	5	db	10000	10000	50000	50000
K-2	gázcső ideiglenes leszerelése, új homlokzatsíkra felszerelése átmenő dűbeles csavar rögzítéssel	2,5	m	10000	15000	25000	37500
K-3	gázmérő leszerelése, gáz kizárása, majd új homlokzati síkra gázművek általi visszahelyezése, DN50-ig	1	klr	50000	125000	50000	125000
K-4	meglévő biztonsági rácsok leszerelése, új biztonsági rácsok készítése acél szerkezettel, festéssel	26,42	m2	28000	16500	739760	435930
K-5	Erkély korlát oldalsó részének visszavágása a hőszigetelésnek megfelelően	2	db	5000	10000	10000	20000
K-6	trapézlemez/üvegszövet erősítésű hullámlemez/drótüveg fedésű előtető bontása	3,75	m2	0	6500	0	24375
K-7	Előtetőt tartó váz rozsdátlanítása, alapozása és 2 réteg fedőfestése	1	db	35000	65000	35000	65000
K-8	1 cellás légüreges polikarbonát előtető készítése, meglévő acélszerkezetre konzolos toldásával	3,75	m2	25000	20000	93750	75000
23-003-0024226	Akadálymentes rámpa kialakítása, oldalsó lépcsővel, épülettel párhuzamosan sávalap készítésével, csúszásmentes felülettel	33,05	m2	26500	22300	875825	737015
45-004-0391501	Acélső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	22,03	m	24600	15500	541938	341465
33-000-0087220	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	4,032	m3	0	21000	0	84672
32-002-0071305	POROTHERM elemmagas nyílászáródísz, 1,50 m	5	db	5500	7500	27500	37500
33-000-0087382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélküli falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű tegléből, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	4,57	m2	0	3000	0	13710
33-011-0093663	POROTHERM 10 N+F válaszfali, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	17,06	m2	4200	3800	71652	64828
42-011-0224951	LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001	12,84	m2	1800	2000	23112	25680
42-002-1356562	10x20 cm-es mázas kerámia átlagár	19,98	m2	6500	0	129870	0
42-012-4033666	Sopro FBK 372 Plus cement alapú, szálerősített, greslap ragasztó/vékony agyazatú habarcs, EN 12004 szerinti C1 TE minősítéssel, építőanyagok ragasztására, fektetésére, kerámia csempék, járólapok, kőporcelán gres lapok burkolására, falra és padlóra, Csz: FBK 372+Sopro Saphir? S speciális, cement alapú, flexibilis, víz- és szennyasztító fugázó habarcs gyöngyeffektussal, mely a gyártása során alkalmazott Hydrodur? technológiának köszönhetően egyaránt alkalmas szívóképes és nem szívóképes burkolatok fugázására, rendkívül könnyen tisztítható és antibakteriális, megfelel az EN 13888 szabvány szerinti CG2 WA követelményeknek, szürke, Csz: 271015	12,84	m2	2500	5900	32100	75756
36-002-1674096	MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olívia színcsoport Cikkszám: 0179 ...160	45,75	m2	250	300	11438	13725
47-011-0456345	Hérszórás belső falfesték, fehér, EAN: S995061999118	45,75	m2	650	1600	29738	73200
Összesen						10553334	9350107

Tétel szám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Ár egys	Díj egys	Anyag összes	Díj összesen
K-9	Műanyag bukó-nyitó ablak, 900x900 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-accéltetel merevítéssel 4 mm Low-E + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8 W/m ² K, 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw=1,15 W/m ² K) A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos töltődóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-HU-01 jelű)	6 db		39600	1000	237600	6000
K-10	Műanyag bukó-nyitó ablak, 1200x1800 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-accéltetel merevítéssel 4 mm Low-E + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8 W/m ² K, 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw=1,15 W/m ² K) A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos töltődóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-HU-02 jelű)	3 db		81700	1000	245100	3000
K-11	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 3000x2200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-accéltetel merevítéssel 4 mm Low-E + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8 W/m ² K, 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw=1,15 W/m ² K) A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos töltődóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-01 jelű)	4 db		375000	1000	1500000	4000
K-12	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 3000x2200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-accéltetel merevítéssel 4 mm Low-E + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8 W/m ² K, 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw=1,15 W/m ² K) A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos töltődóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-02 jelű)	3 db		375000	1000	1125000	3600
K-13	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1300x1700 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-accéltetel merevítéssel 4 mm Low-E + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8 W/m ² K, 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw=1,15 W/m ² K) A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos töltődóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-03 jelű)	6 db		137700	1000	826200	6000
K-14	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1500x2200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-accéltetel merevítéssel 4 mm Low-E + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8 W/m ² K, 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw=1,15 W/m ² K) A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos töltődóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-04 jelű)	2 db		175500	1000	351000	2000
K-15	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1350x2050 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-accéltetel merevítéssel 4 mm Low-E + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8 W/m ² K, 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw=1,15 W/m ² K) A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos töltődóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-05 jelű)	6 db		162400	1000	974400	6000
K-16	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1750x2050 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-accéltetel merevítéssel 4 mm Low-E + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm legres Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8 W/m ² K, 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw=1,15 W/m ² K) A méretek külmeretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos töltődóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-06 jelű)	1 db		175500	1000	175500	1000

K-17	Műanyag betétele nyílókészletre: 1750x2550 mm, behidmentes, színtartó, utasító PVC profilból, tüzhorganyzott idom-accéltétt merevítéssel. ROTO NL, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági float + 10mm argon töltéssel) + 4 mm float + 10mm argon töltéssel + 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági LOW-E (Ug: 0,8W/m2K, 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw: - Aluminium küszöb elhelyezésével) A méretek külmeretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos tokoldóval értendők! (Nyílászáró konzignációban A/A-G1-01 jelű)	1 db	385000	100%	385000	3000
K-18	Műanyag köfélé nyílókészletre: 1750x2550 mm, behidmentes, színtartó, utasító PVC profilból, tüzhorganyzott idom-accéltétt merevítéssel. ROTO NL, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági float + 10mm argon töltéssel) + 4 mm float + 10mm argon töltéssel + 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági LOW-E (Ug: 0,8W/m2K, 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw: - Aluminium küszöb elhelyezésével) A méretek külmeretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos tokoldóval értendők! (Nyílászáró konzignációban A/A-G1-02 jelű)	1 db	355000	100%	355000	1000
K-19	En belső ajtó: 900x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fény MSZ 1 o: 68mm ROTO COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Aluminium küszöb elhelyezésével. A méretek külmeretek (Nyílászáró konzignációban B/G1 jelű)	3 db	115000	15000	345000	45000
K-20	En belső ajtó: 1000x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fény MSZ 1 o: 68mm ROTO COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Aluminium küszöb elhelyezésével. A méretek külmeretek (Nyílászáró konzignációban B/G2 jelű)	1 db	115000	15000	115000	15000
K-21	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	56,00 fm	3200	1800	179200	1008000
K-22	Szerkezetek bontása	98,00 m2	0	3900	0	382200
K-23	Nyílászárók hegyítése	98,00 m2	0	8000	0	784000
K-24	Belső ablakok javítása sarokösszeállítással 30 cm kiterített szélességgel	70,00 m2	2100	3800	147000	266000
K-25	Nyílászárók belső takarása műanyag takaróleccel	254,00 fm	550	750	139700	190500
Összesen					7100700	1816500

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag Összes	Díj Összes
82-010-2039960	Vitodens 100-W kondenzációs kazán, 26kW Viessmann szabályozóval -Kazántest Vitodens 100-W WB2C 26kW beépített csatlakozókészlettel, szivattyúval tágulási tartállyal felszerelve	2	db	378600	55000	757200	110000
82-016-3675636	Egéstermek-elvezetés indítódóm D=125/80	2	db	9700	2500	19400	5000
82-016-2041012	Egyenes ellenőrződóm D=80/125 mm PPs/alu	2	db	8800	2500	17600	5000
82-016-2040511	Egéstermek cső 2,0m D=80/125 mm PPs/alu	6	db	6900	2500	41400	15000
82-016-4143992	Tetőátvezető idom, D=80/125 mm, 1,2 m hosszban	2	db	24300	5500	48600	11000
K-45	Hőszigetelés, szabadon padlason szerelt szakaszon, burkolatal ellátva	4	m	3400	3900	13600	15600
41-090-0220971	Az égéstermek elvezető rendszer kivitelezése, új tető átvezetéssel, tetőhejázat helyreállításával koncentrikus rendszerrel.	1	m2	35000	35000	35000	35000
19-037-2244406	Végleges kéményseprő szakvéleménnyel kapcsolatos ügyintézés.	2	klt	0	25000	0	50000
56-031-3050644	MOFEM AHA Univerzális gömbesap 1/2" kb menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgarézt, natur, 16 bar, Kód: 113-0009-00	3	db	3600	2000	10800	6000
	Automata légtelenítő szelep, beépítése.	8	db	7900	2000	63200	16000
56-031-3053765	MOFEM AHA Univerzális gömbesap 2" bb menettel, vízatbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgarézt, natur, 10 bar, Kód: 113-0053-00	12	db	6900	3000	82800	36000
56-031-3053162	MOFEM AHA Univerzális gömbesap 6/4" bb menettel, vízatbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgarézt, natur, 10 bar, Kód: 113-0052-00	6	db	9400	3000	56400	18000
K-48	Varrat nélküli horganyzott acéleső nyomóvezeték, menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120- 2:1982 A 37) szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal, 1"	18	m	2300	2600	41400	46800
K-49	Varrat nélküli fekete acélesőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával Anyagminőség: MSZ EN 10255 2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel 1 1/2"	8	m	2600	2600	20800	20800
K-50	Varrat nélküli fekete acélesőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával Anyagminőség: MSZ EN 10255 2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel 2"	22	m	3800	3400	83600	74800
K-51	Kondenzátum semlegesítő berendezés, kondenz elvezető legolyóvezeték hálózatba építve, GENO-NEUTRA V N-70	1	db	74900	12000	74900	12000
82-010-3674604	BUDT-RUS semlegesítő granulátum 5 kg, cikkszám: 7747201279	2	db	10000	2000	20000	4000
82-001-2144742	Honeywell merülő hőmérséklet érzékelő PT1000, szolar alkalmazáshoz, IP65, 220 mm, hőm tartomány: -20...+300 °C, T7425B1029	1	db	11600	2500	11600	2500
K-52	Kazánházi ajtó cseréje T90 tűzállóságu ajtóra szerelési segédanyagokkal szükséges kőműves munkálatokkal 90/190 mm méretben	1	klt	378000	75000	378000	75000

K-53	Ipari fűtőkos hőmérő, nagy egyenes környezetvédelmi előírásoknak megfelelő toltófoltyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel) felszerelve, [LOMBIK gyártmányú.] atm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemerülő hosszal [11111-10311]	2 db	7300	2000	14600	4000
K-54	Hőmérőcsőnk, [CSOS/ER E-11 típusú] köracélból esztérgálva M 20	2 db	5000	2000	10000	4000
K-55	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házszal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú.] atm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban	2 db	7300	2000	14600	4000
82-004-0954412	ZILMET 35 literes zárt tagulási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035	2 db	38000	5500	76000	11000
K-56	Gázellátás vezetékhálózatának átalakítása a szükséges mérethez, szerelvényekkel, kiszellőző vezetékkel, gáznyomás csökkentővel, nyomáspróbával, kompletten	1 klt	125000	95000	125000	95000
82-031-3876010	BWT AQUADIAL Softline 10 vizlágyító berendezés, max. 1,44 m3/h térfogatáramú, Cikkszám: BWTQSL10	1 db	149700	45000	149700	45000
K-57	Kazánok, és tartozékainak helyszíntre szállítása, és elhelyezése a beépítés helyszínen	2 db	0	30000	0	60000
81-000-0834704	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélsővek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvagással, deponálással, DN 150 meretig	55 m	0	1300	0	71500
82-000-0923214	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése kazánok 100 kW-ig	2 db	0	35000	0	70000
82-000-0923013	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak hőközponton belüli kéményrendszerének bontása, és elszállítása	1 db	0	30000	0	30000
K-58	Atadási eljárás lefolytatása	1 klt	0	58000	0	58000
K-59	Kezelési-karbantartási utasítás készítése	1 klt	5000	15000	5000	15000
K-60	Kazánházi vízvételi hely kiépítése vizlágyító részére mellékvízmerő telepítéssel	1 klt	35000	30000	35000	30000
K-61	Kémények villámvédelmi hálózatra történő bekötése, az érvényben lévő szabványok szerint	1 klt	55000	50000	55000	50000
K-62	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása kazánház bejárata mellett	1 klt	28000	22000	28000	22000
K-63	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása épület főbejáratánál, zárt törhető üvegdobozban	1 klt	28000	22000	28000	22000
K-64	Egyedi tartószerkezet kiépítése mennyezet alatt vezetett vezeték és kazánok egészmenes rögzítéséhez pl. 80x60-as zártszelvény tartószerkezet, mechanikai védelemmel, megerősítésekkel, statikai szakvélemény szerint	1 klt	100000	100000	100000	100000
K-65	Kazánház falának glettélése, és festése.	88 m2	940	2200	82720	193600
82-007-4137114	VAILLANT Külső lemezes hőcserélő (PIE C 240-40, DN 65); álló kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, maximum 240 kW teljesítményig alkalmazható, Cikkszám: 0020137070	1 db	922000	55000	922000	55000
K-66	Gázellátás MEO átadásaak ügyintézése és költségei	1 klt	45000	75000	45000	75000
Összesen					3466920	1573600

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egys	Díj egységár	Anyag összege	Díj összesen
56-071-3147922	Wilo-Stratos-D 40/1-12 nedvestengelyű keringető tűrszivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A- energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, C 2090464	1	db	826700	28000	826700	28000
K-26	Meglévő radiátorokra DANFOSS RA-N típusú termosztatikus szeleptest egyenes-, vagy sarok kivitelben, szerszám nélküli előbeállítás lehetőséggel 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, letapadás mentes szelepelekkel	32	db	5800	1800	185600	57600
K-27	Meglévő radiátorokra RA2920 típusú termosztatikus érzékelője, vandálbiztos kivitelben, gyors reagálású gőz töltettel, lopásbiztos csatlakozóval, korlátozható és rögzíthető beállítással.	32	db	7900	1800	252800	57600
K-28	Meglévő radiátorokra RLV-S típusú visszatérőbe építhető csavarzat, elzárható kivitelben 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, egységcsomagban.	32	db	4200	1800	134400	57600
K-29	Fűtési rendszer beszabályozása körönként, és radiátoronként.	1	klt	0	85000	0	85000
54-006-0654036	MOFEM AHA Univerzális gombcsap 2" bb. menettel, vízáthocsátás 890 l/min, névleges méret 50 mm, sárgaréz, natur, 10 bar, Kod: 113-0053-00	5	db	4800	2000	24000	10000
K-30	Visszacsapószelep, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10, rozsdamentes szeleptányérrel, menetes kötésekkel, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, rugós kivitelben 2"	1	db	9700	3000	9700	3000
K-31	Szennyfogó szűrő szűrőbetéttel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARI típusú, PN 6 DN50 méretben	1	db	9850	4500	9850	4500
56-001-2963902	Hűtőgáz hajtó szimulátor, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2"	16	m	2400	1500	38400	24000
K-32	Varrat nélküli fekete acélsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St 37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilinsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel 2"	16	m	3800	3400	60800	54400

K-33	1 edény, acélsóból melydomború edényfénékkal, csatlakozó és légvezető csónkkal, szögacél tamaszokkal. [CSŐSZER F-53 típusú.] 88.9 x 3.2 mm	6 db	14260	3500	85560	21000
K-34	Ipari fűtőkos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [L.OMBIAK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemenülő hosszal [11111-1031]	4 db	7300	2000	29200	8000
56-051-3130306	Hőmérőcsőnk, F-11 típusú, M 20	4 db	5000	2000	20000	8000
K-35	Üzeniviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerűveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [L.OMBIAK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	4 db	7300	2000	29200	8000
56-051-3130432	Zománcozott jelzőtábla fekete betűkkel 1 sor írással, 8 x 5 cm	16 db	4500	2000	72000	32000
K-36	Kazánházi erősáramú-, és automatika kapcsolószekrény épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható kialakításban, kazánok, termoventilátor, és hőközponti elemek erősáramú bekötésével.	1 db	425000	165000	425000	165000
K-37	Meglévő csővezeték elektromos kísérőfűtésének kiepítése, elektromos kiepítéssel tartozékokkal komplettan felszerelve, hőszigeteléssel ellátva Fűtőkábel DTIP-10 Szabályzó DEVIreg, 12 m hosszban	1 klt	95000	75000	95000	75000
K-38	Iszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN 50	1 db	212300	26500	212300	26500
K-39	Legleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN 50	1 db	148600	21000	148600	21000
Összesen					2659110	746200

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egys	Díj egysége	Anyag összeg	Díj összesen
81-001-0848980	Wavin műanyag vízvezeteki csővezeték, töldőhüvelyes kötésekkel, csőmegfogásokkal, csőidomokkal, szakaszos nyomáspórával, védőcsőben aljzathoz falban, 13 mm vág. Armstrong Arimatflex parázároló hőszigeteléssel 16 x 2,0 mm	54	m	1350	1 800	72 900	97 200
81-001-0849004	20 x 2,0 mm	18		1540	1 800	27 720	32 400
K-77	Meglevo hűdég és melegvíz csatlakozási pontokon történő vízvezeteki csatlakozás kialakítása, feltáras után gombesap beépítésével, szerelési sepdánvagokkal.	1	kl	50000	50 000	50 000	50 000
82-009-4137316	Green Clean - Akadálymentes mosdókagyló, pneumatikus döntőberendezéssel, könyöktamasszal, porcelán, fehér, mozgáskorlátozottak számára kialakított konkáv mosdó, Méretek: 650x570x235 mm, + konzol méretei, GCLB10	1	db	186400	32 000	186 400	32 000
82-009-4187615	KOLO Nova Pro Bez Barrier monoblokkos magasított WC mozgáskorlátozottak számára, 3 6l, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, 46 cm, Cikkszám: M33400000	1	db	72600	12 000	72 600	12 000
82-009-4187656	KOLO Nova Pro WC ülőke, szögletes, kemény, Duroplaszt, fém zsanérral, lecsapódásgátlóval - Click2Clean, Cikkszám M30118000	1	db	11600	2 500	11 600	2 500
82-009-2658972	HL210 WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90°-ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	1	db	7800	2 500	7 800	2 500
82-009-4137752	Green Clean - GENE BRE időzített, nyomógombos WC öblítőszelap, falba süllyesztett, vandálbiztos takarótárcsával, sárgaré, krómzott fenses. Méretek: 122x175x150 mm, GCCG105006	1	db	23400	2 000	23 400	2 000
82-009-1492222	GEBERIT Falsik alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5	1	db	54900	12 000	54 900	12 000
81-002-0871531	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050.2M	8	m	1580	2 600	12 640	20 800
81-002-0871560	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAGL110.2M	2	m	2150	3 300	4 300	6 600
81-002-0873330	PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x5000 mm SN4, KGEM110.5M-EN	4	m	2400	3 300	9 600	13 200
81-002-0871720	két csatlakozású csőidomok, DN 100	1	kl	25000	20 000	25 000	20 000
54-006-0653632	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbesap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFFEM AHA típusú, belső menettel 1/2"-os	2	db	4200	2 500	8 400	5 000
Összesen						567260	308200

Kelt: 2017. szeptember

A munka leírása:
Csór Iskola felújítás, felső tagozat

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyag összesen	Díj összesen
Munkanemek összesen, áfa alap		17861251	10414752
Áfa	27.00%	7634521	28276003
A munka ára		35910524	

Aláírás

SHS Építő Tervező
és Kivitelező Kft.
8000 Szekesfehervar
Szarvas utca 15.
Adószám: 12737480-0000

Munkanem megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen
Külső hőszigetelés	7821041	6809184
Nyílászárók	4222760	1329068
Kazán	3027420	1415100
Szabályozhatóság	2266270	609200
HMV rendszer	523760	252200
Összesen	17861251	10414752

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
48-010-2935593	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	320,67	m2	4900	3600	1571283	1154412
48-010-2935673	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	41,812	m2	6900	4500	288503	188154
48-010-3963406	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EN	59,42	m2	6790	3900	403462	231738
F-1	Homlokzati diszító profil, műgyanta kötésű habarccsal bevont, formahabosított polisztirol diszítóelem elhelyezése	101,53	fm	2750	2900	279208	294437
48-021-3301493	Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy porusbeton aljzatszerkezethez, fém beutódúbelekkel	2432	db	60	75	145920	182400
47-013-0471684	Homlokzatfestések Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt síma felületen Modaszil homlokzatfesték, 1. szincsoport		m2	1800	2000	0	0
36-002-1674106	Vakolás és rabilolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, I. szincsoport Cikkszám: 0179161	362,48	m2	2100	2300	761208	833704
36-007-0123281	Vakolás és rabilolás Lábazati vakolatok; diszító és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból LB-Knauf Colorol diszító és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298**	59,42	m2	3400	2000	202028	118840
15-012-0012401	Könnyű állványszerkezetek Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka-vagyvédőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m2terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazastechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	455,73	m2	1200	1650	546876	751955
34-001-0096486	Előtető, rámpatető, 15 kg/m2 tömegig	11,22	m2	16500	15000	185130	168300

48-007-0568465	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg	349,98	m2	2370	650	829453	227487
48-007-0568373	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg	349,98	m2	610	300	213488	104994
48-007-3301426	AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	349,98	m2	120	200	41998	69996
43-000-0330853	Bontási munkák Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	7,73	m2	0	7500	0	57975
43-003-1246994	Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvöztött horganylemezről, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm	25	m	3500	2000	87500	50000
12-011-2051476	Mobil W.C. bérleti díj/hó	1,5	hó	0	35000	0	52500
21-011-0016745	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe	6	m3	0	45000	0	270000
F-2	homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dübeles csavarrögzítéssel	11	db	10000	10000	110000	110000
F-3	gázcső ideiglenes leszerelése, új homlokzatsíkra felszerelése átmenő dübeles csavarrögzítéssel	10	m	10000	15000	100000	150000
F-4	gázmérő leszerelése, gáz kizárása, majd új homlokzati síkra gázművek általi visszahelyezése, DN50-ig	1	kit	50000	125000	50000	125000
F-5	meglévő biztonsági rácsok leszerelése, új biztonsági rácsok készítése acél szerkezettel, festéssel	19,52	m2	28000	16500	546560	322080
F-6	Erkély korlát oldalsó részének visszavágása a hőszigetelésnek megfelelően	2	db	5000	10000	10000	20000
F-7	trapézlemez/üvegszövet erősítésű hullámlemez/drótüveg fedésű előtető bontása	10,34	m2	0	6500	0	67210
F-8	Előtetőt tartó váz rozsdátlanítása, alapozása és 2 réteg fedőfestése	3	db	35000	65000	105000	195000
F-9	1 cellás légüreges polikarbonát előtető készítése, meglévő acélszerkezetre konzolos toldásával	10,34	m2	25000	20000	258500	206800
F-10	Meglévő villanyóra szekrényhez új ajtók készítése kivetőpánttal, hőszigetelt kivitelben		1 db	55000	20000	55000	20000
23-003-0024226	Akadálymentes rámpa kialakítása, oldalsó lépcsővel, épülettel párhuzamosan sávalap készítésével, csúszásmentes felülettel	21,95	m2	26500	22300	581675	489485
45-004-0391501	Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	9	m	24600	15500	221400	139500
33-000-0087220	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	1,41	m3	0	21000	0	29610
32-002-0071305	POROTHERM elemmagas nyílászáródísz, 1,50 m	3	db	5500	7500	16500	22500

33-000-0087382	Válaszfal bontása, égetett agyag kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	2,2	m2	0	3000	0	6600
33-011-0093663	POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x236x100 mm, M 1 (Hf10 mc) falazó, cementes mészhabarc	2,1	m2	4200	3800	8820	7980
42-011-0224951	LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001	7,24	m2	1800	2000	13032	14480
42-002-1356562	10x20 cm-es mázas kerámia átlagár	15,55	m2	6500	0	101075	0
42-012-4033666	Sopro FBK 372 Plus cement alapú, szálerősített, greslap ragasztó/vékony ágyazatú habarcs, EN 12004 szerinti C1 TE minősítéssel, építőanyagok ragasztására, fektetésére, kerámia csempék, járólapok, kőporcelán gres lapok burkolására, falra és padlóra, Csz: FBK 372+Sopro Saphir? S speciális, cement alapú, flexibilis, víz- és szennytaszító fugázó habarcs gyöngyeffektussal, mely a gyártása során alkalmazott Hydrodur? technológiának köszönhetően egyaránt alkalmas szivóképes és nem szivóképes burkolatok fugázására, rendkívül könnyen tisztítható és antibakteriális, megfelel az EN 13888 szabvány szerinti CG2 WA követelményeknek, szürke, Csz: 271015	7,24	m2	2500	5900	18100	42716
36-002-1674096	MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olívia színcsoport Cikkszám: 0179 ...160	6,09	m2	250	300	1523	1827
47-011-0456345	Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	19,69	m2	650	1600	12799	31504
F-11	Padlásfeljáró bontása	1 db		0	15000	0	15000
F-12	Új padlásfeljáró létra beépítésre	1 db		55000	35000	55000	35000
Összesen						7821041	6809184

Tétel szám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
F-13	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-ácelbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m ² K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-01 jelű).	4 db		175500	1000	702000	4000
F-14	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-ácelbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m ² K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-01* jelű).	5 db		175500	1000	877500	5000
F-15	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-ácelbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m ² K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-02 jelű).	2 db		175500	1000	351000	2000
F-16	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1000x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-ácelbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m ² K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-03 jelű).	1 db		146700	1000	146700	1000
F-17	Műanyag nyíló ablak, 600x1100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-ácelbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m ² K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-04 jelű).	3 db		44900	1000	134700	3000
F-18	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1000x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-ácelbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m ² K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-04 jelű).	1 db		146700	1000	146700	1000
F-19	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1100x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-ácelbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Low-E (Ug=0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m ² K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-PT-01 jelű).	2 db		146700	1000	293400	2000
F-20	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	28	fm	3200	1800	89600	50400
F-21	Szerkezetek bontása	67,52	m ²	0	3900	0	263328
F-22	Nyílászárók beépítése	67,52	m ²	0	8000	0	540160
F-23	Belső ablakok javítása sarokszedővel/kozással 30 cm kiterített szélességgel	53,6	m ²	2100	3800	112560	203680
F-24	Nyílászárók belső takarása műanyag takaréleccel	166	fm	550	750	91300	124500

F-25	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú, 1050x2900 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-áccelbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E (Ug=0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uwc. Alumínium küszöb elhelyezésével). A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-01 jelű).	1 db	197600	1000	197600	1000
F-26	Műanyag befelé nyíló kétszárnyú, 1250x2900 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-áccelbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E (Ug=0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uwc. Alumínium küszöb elhelyezésével). A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-02 jelű).	1 db	273200	1000	273200	1000
F-27	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú osztott szerkezetű ajtó - (gerébtokos ajtó), 950x2900 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-áccelbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E (Ug=0,8W/m ² K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uwc. Alumínium küszöb elhelyezésével). A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-03 jelű).	1 db	232100	1000	232100	1000
F-28	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú ajtó - (gerébtokos ajtó), 950x2300 mm, hőhidmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, tűzhorganyzott idom-áccelbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-04 jelű).	1 db	203400	1000	203400	1000
F-29	Fa belső ajtó, 950x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek. (Nyílászáró konszignációban B-01 jelű).	1 db	115000	15000	115000	15000
F-30	Fa belső ajtó, 1000x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek. (Nyílászáró konszignációban B-02 jelű).	1 db	115000	15000	115000	15000
F-31	fix alumínium keretes szűnyogháló felhelyezése	1 db	15000	5000	15000	5000
F-32	homlokzatra felszerelt rácsok leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dűbeles csavarrozással	6 db	21000	15000	126000	90000
Összesen					422760	1329068

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összes	Díj összege
82-010-2039960	Vitodens 100 W kondenzációs kazán, 26kW Viessmann szabályozóval -Kazántest Vitodens 100-W WB2C 26kW beépített csatlakozókészlettel, szivattyúval tágulási tartállyal felszerelve	2	db	378600	55000	757200	110000
82-016-3675636	Égéstermék-elvezetés indítóidom D=125/80	2	db	9700	2500	19400	5000
82-016-2041012	Egyenes ellenőrzőidom D=80/125 mm PPs/alu	2	db	8800	2500	17600	5000
82-016-2040511	Égéstermék cső 2,0m D=80/125 mm PPs/alu	6	db	6900	2500	41400	15000
82-016-4143992	Tetőátvezető idom, D=80/125 mm, 1,2 m hosszban	2	db	24300	5500	48600	11000
41-090-0220971	Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezése, új tető átvezetéssel, tetőhejazat helyreállításával koncentrikus rendszerrel.	2	m2	35000	35000	70000	70000
19-037-2244406	Végleges kéményseprő szakvéleménnyel kapcsolatos ügyintézés.	2	klt	0	25000	0	50000
56-031-3050644	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00	3	db	3600	2000	10800	6000
F-33	Automata légtelenítő szelep, beépítése.	8	db	7900	2000	63200	16000
56-031-3053765	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113- 0053-00	6	db	6900	3000	41400	18000
56-031-3053162	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113- 0052-00	6	db	9400	3000	56400	18000
56-031-3052000	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00	4	db	4600	3000	18400	12000
F-34	Varrat nélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték, menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37) szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal, 1"	6	m	2300	2600	13800	15600
F-35	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1 1/2"	6	m	2600	2600	15600	15600

F-36	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbillincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	8 m		3800	3400	30400	27200
F-37	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbillincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1"	6 m		2300	2600	13800	15600
F-38	Kondenzátum semlegesítő berendezés, kondenzátum elvezető legolyóvezeték hálózatba építve, GENO-NEUTRA V N-70	1 db		74900	12000	74900	12000
82-010-3674604	BUDERUS semlegesítő granulátum 5 kg, cikkszám: 7747201279	2 db		10000	2000	20000	4000
82-001-2144742	Honeywell merülő hőmérséklet érzékelő PT1000, szolár alkalmazáshoz, IP65, 220 mm, hőm. tartomány: -20...+300 °C, T7425B1029	1 db		11600	2500	11600	2500
F-39	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] atm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemerülő hosszal [11111-1031]	3 db		7300	2000	21900	6000
F-40	Hőmérőcsanak, [CSŐSZER F-11 típusú,] kóracélból esztergálva M 20.	3 db		5000	2000	15000	6000
F-41	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] atm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	2 db		7300	2000	14600	4000
82-004-0954412	ZILMET 35 literes zárt tárolási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035	2 db		38000	5500	76000	11000
F-42	Gázellátás vezetékhálózatának átalakítása a szükséges méretben, szerelvényekkel, kiszellőző vezetékekkel, gáznyomás csökkentővel, nyomáspróbával, kompletten.	1 klt		125000	95000	125000	95000
82-031-3876010	BWT AQUADIAL Softlife 10 vízlágyító berendezés, max. 1,44 m3/h térfogatáramú, Cikkszám: BWTAQSL10	1 db		149700	45000	149700	45000
F-43	Kazánok, és tartozékainak helyszíni szállítása, és elhelyezése a beépítés helyszínén.	2 db		0	30000	0	60000

81-000-0834704	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 150 méretig.	30 m	0	1300	0	39000
82-000-0923214	Gáz- és fűtészerezési berendezési tárgyak leszerelése kazánok 100 kW-ig.	2 db	0	35000	0	70000
82-000-0923013	Gáz- és fűtészerezési berendezési tárgyak hőközponton belüli kéményrendszerének bontása, és elszállítása.	1 db	0	30000	0	30000
F-44	Átadási eljárás lefolytatása	1 klt	0	58000	0	58000
F-45	Kezelési karbantartási utasítás készítése	1 klt	5000	15000	5000	15000
F-46	Kazánházi vízvételi hely kiépítése vízlágyító részére mellékvizmérő telepítéssel	1 klt	35000	30000	35000	30000
F-47	Kémények villámvédelmi hálózatba történő bekötése, az érvényben lévő szabványok szerint.	1 klt	55000	50000	55000	50000
F-48	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása kazánház bejárata mellett	1 klt	28000	22000	28000	22000
F-49	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása épület főbejáratánál, zárt törhető üvegdobozban.	1 klt	28000	22000	28000	22000
F-50	Egyedi tartószerkezet kiépítése mennyezet alatt vezetett vezetékek és kazánok ezgésmentes rögzítéséhez pl.:80x60-as zártszelvény tartószerkezet, mechanikai védelemmel, megerősítésekkel, statikai szakvélemény szerint	1 klt	100000	100000	100000	100000
F-51	Kazánház falának glettelése, és festése.	88 m2	940	2200	82720	193600
82-007-4137114	VAILLANT Külső lemezes hőcserélő (PHE C 240-40, DN 65); álló kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, maximum 240 kW teljesítményig alkalmazható; Cikkszám: 0020137070	1 db	922000	55000	922000	55000
F-52	Gázellátás MEO átadásának ügyintézése és költségei.	1 klt	45000	75000	45000	75000
Összesen					3027420	1415100

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egy	Díj egységár	Anyag összes	Díj összesen
56-071-3147922	Wilo-Stratos-D 40/1-12 nedvestengelyű keringető ikerszivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, C:2090464	1	db	826700	28000	826700	28000
F-53	Meglévő radiátorokra DANFOSS RA-N típusú termosztatikus szeleptest egyenes-, vagy sarok kivitelben, szerszám nélküli előbeállítási lehetőséggel 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, letapadás mentes szelepülékkel.	18	db	5800	1800	104400	32400
F-54	Meglévő radiátorokra RA2920 típusú termosztatikus érzékelőfej, vandálbiztos kivitelben, gyors reagálású gőz töltettel, lopásbiztos csatlakozóval, korlátozható és rögzíthető beállítással.	18	db	7900	1800	142200	32400
F-55	Meglévő radiátorokra RLV-S típusú visszatérőbe építhető csavarzat, elzárható kivitelben 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, egységcsomagban.	18	db	4200	1800	75600	32400
F-56	Fűtési rendszer beszabályozása körönként, és radiátoronként.	1	klt	0	85000	0	85000
54-006-0654036	MOFÉM AHA Univerzális gombcsap 2" bb. menettel, vízbátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00	2	db	4800	2000	9600	4000
F-60	Visszacsapószelep, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10, rozsdamentes szeleptányérrel, menetes kötésekkkel, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, rugós kivitelben 2"	1	db	9700	3000	9700	3000
F-61	Szennyfogó szűrő szűrőbetéttel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARI típusú, PN 6 DN50 méretben	1	db	9850	4500	9850	4500
56-001-2963902	Hidegen hajlított sima ívidom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2"	10	m	2400	1500	24000	15000
F-62	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	10	m	3800	3400	38000	34000

F-63	Légedény, acélcsőből mélydomború edényfenékkal, csatlakozó és légelvezető csonkkal, szögacél támaszokkal, [CSŐSZER F-53 típusú,] 88,9 x 3,2 mm	2 db		14260	3500	28520	7000
F-64	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemező hosszal [11111-1031].	2 db		7300	2000	14600	4000
56-051-3130306	Hőmérőcsanak, F-11 típusú, M 20	2 db		5000	2000	10000	4000
F-64	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	4 db		7300	2000	29200	8000
56-051-3130432	Zománcozott jelzőtábla fekete betűkkel 1 sor írással, 8 x 5 cm	14 db		4500	2000	63000	28000
F-65	Kazánházi erősáramú-, és automatika kapcsolószekrény épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható kialakításban, kazánok, termoventilátor, és hőközponti elemek erősáramú bekötésével.	1 db		425000	165000	425000	165000
F-66	Meglévő csővezeték elektromos kísérőfűtésének kiépítése, elektromos kiépítéssel tartozékokkal kompletten felszerelve, hőszigeteléssel ellátva Fűtőkábel DTIP-10 Szabályzó DEV/reg. 12 m hosszban	1 klt		95000	75000	95000	75000
F-67	Izszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN 50	1 db		212300	26500	212300	26500
F-68	Légleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN 50	1 db		148600	21000	148600	21000
Összesen						2266270	609200

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egy	Díj egység	Anyag össz	Díj összege
81-001-0848980	Wavin műanyag vízvezetéki csővezeték, toldóhüvelyes kötésekkel, csőmegfogásokkal, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, védőcsőben aljzatban, falban. 13 mm vtg. Armstrong Armaflex párazáró hőszigeteléssel. 16 x 2.0 mm	24 m		1350	1 800	32 400	43200
81-001-0849004	20 x 2.0 mm	14 m		1540	1 800	21 560	25200
F-69	Meglévő hideg és melegvíz csatlakozási pontokon történő vízvezetéki csatlakozás kialakítása, feltárás után gömbcsap beépítésével, szerelési segédanyagokkal.	1 klt		50000	50 000	50 000	50000
82-009-4137316	Green Clean - Akadálymentes mosdókagyló, pneumatikus döntőberendezéssel, könyöktámasszal, porcelán, fehér, mozgáskorlátozottak számára kialakított konkáv mosdó. Méretek: 650x570x235 mm, +konzol méretei, GCLB10	1 db		186400	32 000	186 400	32000
82-009-4187615	KOLO Nova Pro Bez Barrier monoblokkos magasított WC mozgáskorlátozottak számára, 3/6l, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, 46 cm, Cikkszám: M33400000	1 db		72600	12 000	72 600	12000
82-009-4187656	KOLO Nova Pro WC ülőke, szögletes, kemény, Duroplast, fém zsanér, lecsapódásgátlóval - Click2Clean, Cikkszám: M30118000	1 db		11600	2 500	11 600	2500
82-009-2658972	HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	1 db		7800	2 500	7 800	2500
82-009-4137752	Green Clean - GENE BRE időzített, nyomógombos WC öblítőszep, falba süllyesztett, vandálbiztos takarótárcsával, sárgaréz, krómozott fényes, Méretek: 122x175x150 mm, GCCG105006	1 db		23400	2 000	23 400	2000
82-009-1492222	GEBERIT Falsik alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5	1 db		54900	12 000	54 900	12000
81-002-0871531	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050/2M	10 m		1580	2 600	15 800	26000
81-002-0871560	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAGL110/2M	2 m		2150	3 300	4 300	6600
81-002-0873330	PIPELIFE PVC-U tomorfallú tokos csatornacső 110x3,2x5000 mm SN4, KGEM110/5M-EN	4 m		2400	3 300	9 600	13200
81-002-0871720	két csatlakozású csőidomok, DN 100	1 klt		25000	20 000	25 000	20000
54-006-0653632	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2"-os	2 db		4200	2 500	8 400	5000
Összesen						523760	252200

ALSÓ ISKOLA (SHS)

Kelt: 2017. szeptember

A munka leírása:
Csór Iskola felújítás, alsó tagozat

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyag összesen	Díj összesen
Munkanemek összesen, áfa alap		24347324	13794607
	Összesen:		38141931
Áfa	27,00%	10298321	
A munka ára		48440252	

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen
Külső hőszigetelés	10553334	9350107
Nyílászárók	7100700	1816500
Kazán	3466920	1573600
Szabályozhatóság	2659110	746200
HMV rendszer	567260	308200
Összesen	24347324	13794607

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összege	Díj összesen
48-010-2935593	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	509,72	m2	4900	3600	2497628	1834992
48-010-2935673	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	71,438	m2	6900	4500	492922	321471
48-010-3963406	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EN	60,29	m2	6790	3900	409369	235131
48-021-3301493	Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel	3849	db	60	75	230940	288675
47-013-0471684	Homlokzatfestések Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Modaszil homlokzatfesték 1 színcsoport	581,158	m2	1800	2000	1046084	1162316
36-002-1674106	Vakolás és rabilolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, I. színcsoport Cikkszám: 0179-...161	641,448	m2	300	300	192434	192434
36-007-0123281	Vakolás és rabilolás Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben Cs-K008298**	60,29	m2	3400	2000	204986	120580
15-012-0012401	Könnyű állvány szerkezetek Homlokzati létraállványok állítása faléletről mint munka-vagyvédőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával (kétpallós)0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m2terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	719,96	m2	1200	1650	863952	1187934
34-001-0096486	Előtető, rámpatető, 15 kg/m2 tömegig	8,14	m2	10000	10000	81400	81400
48-007-0568465	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálás szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg	464,16	m2	2370	650	1100059	301704
48-007-0568373	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálás szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg.	464,16	m2	610	300	283138	139248
48-007-3301426	AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	464,16	m2	120	200	55699	92832
41-000-0197712	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	64,92	m2	0	1200	0	77904
35-003-0108694	Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm	129,84	m2	650	1500	84396	194760
41-090-0221685	Tetőfedés javítások Hódfarkú betoncserép javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás	129,84	m2	1500	2500	194760	324600
35-080-0109890	Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x100 mm-es	0,6492	fam3	95000	125000	61674	81150
43-000-0330853	Bontási munkák Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	179	m2	0	1500	0	268500

43-003-1246994	Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözt horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű. Ksz: 33 cm	2,06	m	3500	2000	7210	4120
12-011-2051476	Mobil W.C. bérleti díj/hó	2	hó	0	25000	0	50000
21-011-0016745	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe	2	m3	0	45000	0	90000
K-1	homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dübeles csavar rögzítéssel	5	db	10000	10000	50000	50000
k-2	gázcső ideiglenes leszerelése, új homlokzatsíkra felszerelése átmenő dübeles csavar rögzítéssel	2,5	m	10000	15000	25000	37500
K-3	gázmérő leszerelése, gáz kizárása, majd új homlokzati síkra gázművek általi visszahelyezése, DN50-ig	1	klt	50000	125000	50000	125000
K-4	meglévő biztonsági rácsok leszerelése, új biztonsági rácsok készítése acél szerkezettel, festéssel	26,42	m2	28000	16500	739760	435930
K-5	Erkély korlát oldalsó részének visszavágása a hőszigetelésnek megfelelően	2	db	5000	10000	10000	20000
K-6	trapézlemez/üvegszövet erősítéssel hullámlemez/drótüveg fedésű előtető bontása	3,75	m2	0	6500	0	24375
K-7	Előtető tartó váz rozsdátlanítása, alapozása és 2 réteg fedőfestése	1	db	35000	65000	35000	65000
K-8	1 cellás légüreges polikarbonát előtető készítése, meglévő acélszerkezetre konzolos toldásával	3,75	m2	25000	20000	93750	75000
23-003-0024226	Akadálymentes rámpa kialakítása, oldalsó lépcsővel, épülettel párhuzamosan sávalap készítésével, csúszásmentes felülettel	33,05	m2	26500	22300	875825	737015
45-004-0391501	Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	22,03	m	24600	15500	541938	341465
33-000-0087220	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	4,032	m3	0	21000	0	84672
32-002-0071305	POROTHERM elemmagas nyílászáródísz, 1,50 m	5	db	5500	7500	27500	37500
33-000-0087382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	4,57	m2	0	3000	0	13710
33-011-0093663	POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	17,06	m2	4200	3800	71652	64828
42-011-0224951	LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegnyelítő 3-15 mm, Csz: K00618001	12,84	m2	1800	2000	23112	25680
42-002-1356562	10x20 cm-es mázas kerámia átlagár	19,98	m2	6500	0	129870	0
42-012-4033666	Sopro FBK 372 Plus cement alapú, szálerősített, greslap ragasztó/vékony ágyazatú habarcs, EN 12004 szerinti C1 TE minősítéssel, építőanyagok ragasztására, fektetésére, kerámia csempék, járólapok, kőporcelán gres lapok burkolására, falra és padlóra, Csz: FBK 372+Sopro Saphir? S speciális, cement alapú, flexibilis, víz- és szennyasztító fugázó habarcs gyöngyeffektussal, mely a gyártása során alkalmazott Hydrodur? technológiának köszönhetően egyaránt alkalmas szívóképes és nem szívóképes burkolatok fugázására, rendkívül könnyen tisztítható és antibakteriális, megfelel az EN 13888 szabvány szerinti CG2 WA követelményeknek, szürke, Csz: 271015	12,84	m2	2500	5900	32100	75756
36-002-1674096	MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olívia zíncoport Cikkszám: 0179-...160	45,75	m2	250	300	11438	13725
47-011-0456345	Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	45,75	m2	650	1600	29738	73200
Összesen						10553334	9350107

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egys	Díj egységár	Anyag összes	Díj összesen
K-9	Műanyag bukó-nyíló ablak, 900x900 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-A-HÜ-01 jelű).	6 db		39600	1000	237600	6000
K-10	Műanyag bukó-nyíló ablak, 1200x1800 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-A-HÜ-02 jelű).	3 db		81700	1000	245100	3000
K-11	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 3000x2200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-01 jelű).	4 db		375000	1000	1500000	4000
K-12	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 3000x2200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-02 jelű).	3 db		375000	1000	1125000	3000
K-13	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1300x1700 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-03 jelű).	6 db		137700	1000	826200	6000
K-14	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1500x2200 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-04 jelű).	2 db		175500	1000	351000	2000
K-15	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1350x2050 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-05 jelű).	6 db		162400	1000	974400	6000
K-16	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1750x2050 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek kül méretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AB-A-KG-06 jelű).	1 db		175500	1000	175500	1000

K-17	Műanyag befelé nyíló kétszárnyú , 1950x2900 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-01 jelű)	1 db		385000	1000	385000	1000
K-18	Műanyag kifelé nyíló kétszárnyú , 1750x2550 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendők! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-02 jelű)	1 db		355000	1000	355000	1000
K-19	Fa belső ajtó, 900x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fényő MSZ.I o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretek. (Nyílászáró konszignációban B-01 jelű)	3 db		115000	15000	345000	45000
K-20	Fa belső ajtó, 1000x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fényő MSZ.I o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek külméretek. (Nyílászáró konszignációban B-02 jelű)	1 db		115000	15000	115000	15000
K-21	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	56 fm		3200	1800	179200	100800
K-22	Szerkezetek bontása	98,00 m2		0	3900	0	382200
K-23	Nyílászárók beépítése	98,00 m2		0	8000	0	784000
K-24	Belső ablakkávák javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességig	70,00 m2		2100	3800	147000	266000
K-25	Nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel	254,00 fm		550	750	139700	190500
Összesen						7100700	1816500

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag Összes	Díj összesen
82-010-2039960	Vitodens 100-W kondenzációs kazán, 26kW Viessmann szabályozóval -Kazántest Vitodens 100-W WB2C 26kW beépített csatlakozókészlettel, szivattyúval tágulási tartállyal felszerelve	2	db	378600	55000	757200	110000
82-016-3675636	Égéstermék-elvezetés indítóidom D=125/80	2	db	9700	2500	19400	5000
82-016-2041012	Egyenes ellenőrzőidom D=80/125 mm PPs/alu	2	db	8800	2500	17600	5000
82-016-2040511	Égéstermék cső 2,0m D=80/125 mm PPs/alu	6	db	6900	2500	41400	15000
82-016-4143992	Tetőátvezető idom, D=80/125 mm, 1,2 m hosszban	2	db	24300	5500	48600	11000
K-45	Hőszigetelés, szabadon padláson szerelt szakaszon, burkolatali ellátva	4	m	3400	3900	13600	15600
41-090-0220971	Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezése, új tető átvezetéssel, tetőhejzart helyreállításával koncentrikus rendszerrel.	1	m2	35000	35000	35000	35000
19-037-2244406	Végleges kéményseprő szakvéleménnyel kapcsolatos ügyintézés.	2	klt	0	25000	0	50000
56-031-3050644	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00	3	db	3600	2000	10800	6000
	Automata légtelenítő szelep, beépítése.	8	db	7900	2000	63200	16000
56-031-3053765	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00	12	db	6900	3000	82800	36000
56-031-3053162	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00	6	db	9400	3000	56400	18000
K-48	Varrat nélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték, menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120- 2:1982 A 37) szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal, 1"	18	m	2300	2600	41400	46800
K-49	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1 1/2"	8	m	2600	2600	20800	20800
K-50	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	22	m	3800	3400	83600	74800
K-51	Kondenzátum semlegesítő berendezés, kondenz elvezető legolyóvezeték hálózatba építve, GENO-NEUTRA V N-70	1	db	74900	12000	74900	12000
82-010-3674604	BUDERUS semlegesítő granulátum 5 kg, cikkszám: 7747201279	2	db	10000	2000	20000	4000
82-001-2144742	Honeywell merülő hőmérséklet érzékelő PT1000, szolár alkalmazáshoz, IP65, 220 mm, hőm. tartomány: -20...+300 °C, T7425B1029	1	db	11600	2500	11600	2500
K-52	Kazánházi ajtó cseréje T90 tűzállóságú ajtóra szerelési segédanyagokkal szükséges kőműves munkálatokkal 90/190 mm méretben.	1	klt	378000	75000	378000	75000

K-53	Ipari fémtokeos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemerülő hosszal [11111-1031]	2 db	7300	2000	14600	4000
K-54	Hőmérőcsanak, [CSÖSZER F-11 típusú,] köracélból esztérgálva M 20.	2 db	5000	2000	10000	4000
K-55	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	2 db	7300	2000	14600	4000
82-004-0954412	ZILMET 35 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035	2 db	38000	5500	76000	11000
K-56	Gázellátás vezetékhálózatának átalakítása a szükséges méretben, szerelvényekkel, kiszellőző vezetékkel, gáznymás csökkentővel, nyomáspróbával, kompletten.	1 klt	125000	95000	125000	95000
82-031-3876010	BWT AQUADIAL Softlife 10 vízlágyító berendezés, max. 1,44 m3/h térfogatáramú, Cikkszám: BWTQSL10	1 db	149700	45000	149700	45000
K-57	Kazánok, és tartozékainak helyszínre szállítása, és elhelyezése a beépítés helyszínén.	2 db	0	30000	0	60000
81-000-0834704	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 150 méretig	55 m	0	1300	0	71500
82-000-0923214	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése kazánok 100 kW-ig.	2 db	0	35000	0	70000
82-000-0923013	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak hőközponton belüli kéményrendszerének bontása, és elszállítása.	1 db	0	30000	0	30000
K-58	Átadási eljárás lefolytatása	1 klt	0	58000	0	58000
K-59	Kezelési-karbantartási utasítás készítése	1 klt	5000	15000	5000	15000
K-60	Kazánházi vízvételi hely kiépítése vízlágyító részére mellékvízmérő telepítéssel	1 klt	35000	30000	35000	30000
K-61	Kémények villámvédelmi hálózatba történő bekötése, az érvényben lévő szabványok szerint.	1 klt	55000	50000	55000	50000
K-62	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása kazánház bejárata mellett	1 klt	28000	22000	28000	22000
K-63	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása épület főbejáratánál, zárt törhető üvegdobozban.	1 klt	28000	22000	28000	22000
K-64	Egyedi tartószerkezet kiépítése mennyezet alatt vezetett vezetékek és kazánok ezgésmentes rögzítéséhez pl.:80x60-as zártszelvény tartószerkezet, mechanikai védelemmel, megerősítésekkel, statikai szakvélemény szerint	1 klt	100000	100000	100000	100000
K-65	Kazánház falának glettelése, és festése.	88 m2	940	2200	82720	193600
82-007-4137114	VAILLANT Külső lemezes hőcserélő (PHE C 240-40, DN 65); álló kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, maximum 240 kW teljesítményig alkalmazható; Cikkszám: 0020137070	1 db	922000	55000	922000	55000
K-66	Gázellátás MEO átadásának ügyintézése és költségei.	1 klt	45000	75000	45000	75000
Összesen				3466920	1573600	

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egys	Díj egységár	Anyag összege	Díj összesen
56-071-3147922	Wilo-Stratos-D 40/1-12 nedvestengelyű keringető ikerszivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, C:2090464	1	db	826700	28000	826700	28000
K-26	Meglévő radiátorokra DANFOSS RA-N típusú termosztatikus szeleptest egyenes-, vagy sarok kivitelben, szerszám nélküli előbeállítás lehetőséggel 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, letapadás mentes szelepülékkel.	32	db	5800	1800	185600	57600
K-27	Meglévő radiátorokra RA2920 típusú termosztatikus érzékelőfej, vandálbiztos kivitelben, gyors reagálású gőz töltettel, lopásbiztos csatlakozóval, korlátozható és rögzíthető beállítással.	32	db	7900	1800	252800	57600
K-28	Meglévő radiátorokra RL V-S típusú visszatérőbe építhető csavarzat, elzárható kivitelben 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, egységcsomagban.	32	db	4200	1800	134400	57600
K-29	Fűtési rendszer beszabályozása körönként, és radiátoronként.	1	klt	0	85000	0	85000
54-006-0654036	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00	5	db	4800	2000	24000	10000
K-30	Visszacsapószelep, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10, rozsdamentes szeleptányérrel, menetes kötésekkel, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, rugós kivitelben 2"	1	db	9700	3000	9700	3000
K-31	Szennyfogó szűrő szűrőbetéttel, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARI típusú, PN 6 DN50 méretben	1	db	9850	4500	9850	4500
56-001-2963902	Hidegen hajlított sima ívdom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2"	16	m	2400	1500	38400	24000
K-32	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	16	m	3800	3400	60800	54400

K-33	Légedény, acélcsőből mélydomború edényfenékkal, csatlakozó és légelvezető csonkkal, szögacél támaszokkal, [CSŐSZER F-53 típusú,] 88,9 x 3,2 mm	6 db		14260	3500	85560	21000
K-34	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemerülő hosszal [11111-1031].	4 db		7300	2000	29200	8000
56-051-3130306	Hőmérőcsonk, F-11 típusú, M 20	4 db		5000	2000	20000	8000
K-35	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	4 db		7300	2000	29200	8000
56-051-3130432	Zománcozott jelzőtábla fekete betűkkel 1 sor írással, 8 x 5 cm	16 db		4500	2000	72000	32000
K-36	Kazánházi erősáramú-, és automatika kapcsolószekrény épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható kialakításban, kazánok, termoventilátor, és hőközponti elemek erősáramú bekötésével.	1 db		425000	165000	425000	165000
K-37	Meglévő csővezeték elektromos kísérőfűtésének kiépítése, elektromos kiépítéssel tartozékokkal kompletten felszerelve, hőszigeteléssel ellátva Fűtőkábel DTIP-10 Szabályzó DEVireg, 12 m hosszban	1 klt		95000	75000	95000	75000
K-38	Iszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN 50	1 db		212300	26500	212300	26500
K-39	Légleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN 50	1 db		148600	21000	148600	21000
Összesen						2659110	746200

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egys	Díj egysége	Anyag össz	Díj összesen
81-001-0848980	Wavin műanyag vízvezetéki csővezeték, toldóhüvelyes kötésekkel, csőmegfogásokkal, csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, védőcsőben aljzatban, falban, 13 mm vtg Armstrong Armaflex párazáró hőszigeteléssel. 16 x 2.0 mm	54	m	1350	1 800	72 900	97 200
81-001-0849004	20 x 2.0 mm	18		1540	1 800	27 720	32 400
K-77	Meglévő hideg és melegvíz csatlakozási pontokon történő vízvezetéki csatlakozás kialakítása, feltárás után gömbcsap beépítésével, szerelési segédanyagokkal.	1	klt	50000	50 000	50 000	50 000
82-009-4137316	Green Clean - Akadálymentes mosdókagyló, pneumatikus döntőberendezéssel, könyöktámasszal, porcelán, fehér, mozgáskorlátozottak számára kialakított konkáv mosdó, Méretek: 650x570x235 mm, +konzol méretei, GCLB10	1	db	186400	32 000	186 400	32 000
82-009-4187615	KOLO Nova Pro Bez Barrier monoblokkos magasított WC mozgáskorlátozottak számára, 3/6l, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, 46 cm, Cikkszám: M33400000	1	db	72600	12 000	72 600	12 000
82-009-4187656	KOLO Nova Pro WC ülőke, szögletes, kemény, Duroplast, fém zsanérral, lecsapódásgátlóval - Click2Clean, Cikkszám: M30118000	1	db	11600	2 500	11 600	2 500
82-009-2658972	HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	1	db	7800	2 500	7 800	2 500
82-009-4137752	Green Clean - GENE BRE időzített, nyomógombos WC öblítőszelep, falba süllyesztett, vandálbiztos takarótárcsával, sárgaréz, krómozott fényes, Méretek: 122x175x150 mm, GCCG105006	1	db	23400	2 000	23 400	2 000
82-009-1492222	GEBERIT Falsik alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5	1	db	54900	12 000	54 900	12 000
81-002-0871531	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050/2M	8	m	1580	2 600	12 640	20 800
81-002-0871560	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAGL110/2M	2	m	2150	3 300	4 300	6 600
81-002-0873330	PIPELIFE PVC-U tömőfalú tokos csatornacső 110x3,2x5000 mm SN4, KGEM110/5M-EN	4	m	2400	3 300	9 600	13 200
81-002-0871720	két csatlakozású csőídomok, DN 100	1	klt	25000	20 000	25 000	20 000
54-006-0653632	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2"-os	2	db	4200	2 500	8 400	5 000
Összesen						567260	308200

FELSO ISKOLA

(SHS)

Kelt: 2017. szeptember

A munka leírása:

Csór Iskola felújítás, felső tagozat

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyag összesen	Díj összesen
	17861251	10414752
Munkanemek összesen, áfa alap		28276003
Áfa	27,00%	7634521
A munka ára		35910524

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen
Külső hőszigetelés	7821041	6809184
Nyílászárók	4222760	1329068
Kazán	3027420	1415100
Szabályozhatóság	2266270	609200
HMV rendszer	523760	252200
Összesen	17861251	10414752

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díjösszesen
48-010-2935593	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	320,67	m2	4900	3600	1571283	1154412
48-010-2935673	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon	41,812	m2	6900	4500	288503	188154
48-010-3963406	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x120 mm, Cikkszám: ZXPS120EN	59,42	m2	6790	3900	403462	231738
F-1	Homlokzati díszítő profil, műgyanta kötésű habarccsal bevont, formahabosított polisztirol díszítőelem elhelyezése	101,53	fm	2750	2900	279208	294437
48-021-3301493	Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezetéhez, fém beütődübelekkel	2432	db	60	75	145920	182400
47-013-0471684	Homlokzatfestések Szilikon festések, szilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés,megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Modaszil homlokzatfesték, 1. színcsoport		m2	1800	2000	0	0
36-002-1674106	Vakolás és rabilolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, I. színcsoport Cikkszám: 0179-...161	362,48	m2	2100	2300	761208	833704
36-007-0123281	Vakolás és rabilolás Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298**	59,42	m2	3400	2000	202028	118840
15-012-0012401	Könnyű állványszerkezetek Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka-vagyvédőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdesztkával (kétpallós)0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m2terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	455,73	m2	1200	1650	546876	751955
34-001-0096486	Előtető, rámpatető, 15 kg/m2 tömegig	11,22	m2	16500	15000	185130	168300

48-007-0568465	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálás szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg	349,98	m2	2370	650	829453	227487
48-007-0568373	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálás szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg.	349,98	m2	610	300	213488	104994
48-007-3301426	AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	349,98	m2	120	200	41998	69996
43-000-0330853	Bontási munkák Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	7,73	m2	0	7500	0	57975
43-003-1246994	Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm	25	m	3500	2000	87500	50000
12-011-2051476	Mobil W.C. bérleti díj/hó	1,5	hó	0	35000	0	52500
21-011-0016745	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe	6	m3	0	45000	0	270000
F-2	homlokzatra felszerelt elemek (táblák, lámpatestek, zászlótartó...stb) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dübeles csavarrögzítéssel	11	db	10000	10000	110000	110000
F-3	gázcső ideiglenes leszerelése, új homlokzatsíkra felszerelése átmenő dübeles csavarrögzítéssel	10	m	10000	15000	100000	150000
F-4	gázmérő leszerelése, gáz kizárása, majd új homlokzati síkra gázművek általi visszahelyezése, DN50-ig	1	klt	50000	125000	50000	125000
F-5	meglévő biztonsági rácsok leszerelése, új biztonsági rácsok készítése acél szerkezettel, festéssel	19,52	m2	28000	16500	546560	322080
F-6	Erkély korlát oldalsó részének visszavágása a hőszigetelésnek megfelelően	2	db	5000	10000	10000	20000
F-7	trapézlemez/üvegszövet erősítésű hullámlemez/drótüveg fedésű előtető bontása	10,34	m2	0	6500	0	67210
F-8	Előtetőt tartó váz rozsdátlanítása, alapozása és 2 réteg fedőfestése	3	db	35000	65000	105000	195000
F-9	1 cellás légüreges polikarbonát előtető készítése, meglévő acélszerkezetre konzolos toldásával	10,34	m2	25000	20000	258500	206800
F-10	Meglévő villanyóra szekrényhez új ajtók készítése kivetőpánttal, hőszigetelt kivitelben	1	db	55000	20000	55000	20000
23-003-0024226	Akadálymentes rámpa kialakítása, oldalsó lépcsővel, épülettel párhuzamosan sávalap készítésével, csúszásmentes felülettel	21,95	m2	26500	22300	581675	489485
45-004-0391501	Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszóró felülettel	9	m	24600	15500	221400	139500
33-000-0087220	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	1,41	m3	0	21000	0	29610
32-002-0071305	POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,50 m	3	db	5500	7500	16500	22500

33-000-0087382	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	2,2	m2	0	3000	0	6600
33-011-0093663	POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	2,1	m2	4200	3800	8820	7980
42-011-0224951	LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001	7,24	m2	1800	2000	13032	14480
42-002-1356562	10x20 cm-es mázas kerámia átlagár	15,55	m2	6500	0	101075	0
42-012-4033666	Sopro FBK 372 Plus cement alapú, szálerősített, greslap ragasztó/vékony ágyazatú habarc, EN 12004 szerinti C1 TE minősítéssel, építőanyagok ragasztására, fektetésére, kerámia csempék, járólapok, kőporcelán gres lapok burkolására, falra és padlóra, Csz: FBK 372+Sopro Saphir? S speciális, cement alapú, flexibilis, víz- és szennyelvezető fugázó habarc gyöngyeffektussal, mely a gyártása során alkalmazott Hydrodur? technológiának köszönhetően egyaránt alkalmas szívóképes és nem szívóképes burkolatok fugázására, rendkívül könnyen tisztítható és antibakteriális, megfelel az EN 13888 szabvány szerinti CG2 WA követelményeknek, szürke, Csz: 271015	7,24	m2	2500	5900	18100	42716
36-002-1674096	MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olivia színcsoport Cikkszám: 0179-...160	6,09	m2	250	300	1523	1827
47-011-0456345	Héra disperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	19,69	m2	650	1600	12799	31504
F-11	Padlásfeljáró bontása	1	db	0	15000	0	15000
F-12	Új padlásfeljáró létra beépítésre	1	db	55000	35000	55000	35000
Összesen						7821041	6809184

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
F-13	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-01 jelű).	4	db	175500	1000	702000	4000
F-14	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-01* jelű).	5	db	175500	1000	877500	5000
F-15	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1700x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-02 jelű).	2	db	175500	1000	351000	2000
F-16	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1000x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-03 jelű).	1	db	146700	1000	146700	1000
F-17	Műanyag nyíló ablak, 600x1100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-04 jelű).	3	db	44900	1000	134700	3000
F-18	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1000x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-KG-04 jelű).	1	db	146700	1000	146700	1000
F-19	Műanyag osztott szerkezetű ablak, 1100x2100 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). A méretek külméretek és négyoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációjában AB-A-PT-01 jelű).	2	db	146700	1000	293400	2000
F-20	Könyöklők elhelyezése (szükség szerinti szélességgel)	28	fm	3200	1800	89600	50400
F-21	Szerkezetek bontása	67,52	m2	0	3900	0	263328
F-22	Nyílászárók beépítése	67,52	m2	0	8000	0	540160
F-23	Belső ablakkávák javítása sarokösszedolgozással 30 cm kiterített szélességgel	53,6	m2	2100	3800	112560	203680
F-24	Nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel	166	fm	550	750	91300	124500

F-25	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú , 1050x2900 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-01 jelű).	1 db		197600	1000	197600	1000
F-26	Műanyag befelé nyíló kétszárnyú , 1250x2900 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-02 jelű).	1 db		273200	1000	273200	1000
F-27	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú osztott szerkezetű ajtó - (gerébtokos ajtó), 950x2900 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-03 jelű).	1 db		232100	1000	232100	1000
F-28	Műanyag befelé nyíló egyszárnyú ajtó - (gerébtokos ajtó), 950x2300 mm, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tűzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek és háromoldali 25 mm vastag rendszerazonos toktoldóval értendő! (Nyílászáró konszignációban AJ-A-GT-04 jelű).	1 db		203400	1000	203400	1000
F-29	Fa belső ajtó, 950x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek. (Nyílászáró konszignációban B-01 jelű).	1 db		115000	15000	115000	15000
F-30	Fa belső ajtó, 1000x2100 mm, a szerkezet hosszított borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm. ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal. Alumínium küszöb elhelyezésével. A méretek kül méretek. (Nyílászáró konszignációban B-02 jelű).	1 db		115000	15000	115000	15000
F-31	fix alumínium keretes szűnyogháló felhelyezése	1 db		15000	5000	15000	5000
F-32	homlokzatra felszerelt rácsok leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dűbeles csavarrögzítéssel	6 db		21000	15000	126000	90000
Összesen						4222760	1329068

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összes	Díj összes
82-010-2039960	Vitodens 100-W kondenzációs kazán, 26kW Viessmann szabályozóval -Kazántest Vitodens 100-W WB2C 26kW beépített csatlakozókészlettel, szivattyúval táglási tartállyal felszerelve	2	db	378600	55000	757200	110000
82-016-3675636	Égéstermék-elvezetés indítóidom D=125/80	2	db	9700	2500	19400	5000
82-016-2041012	Egyenes ellenőrzőidom D=80/125 mm PPs/alu	2	db	8800	2500	17600	5000
82-016-2040511	Égéstermék cső 2,0m D=80/125 mm PPs/alu	6	db	6900	2500	41400	15000
82-016-4143992	Tetőátvezető idom, D=80/125 mm, 1,2 m hosszban	2	db	24300	5500	48600	11000
41-090-0220971	Az égéstermék elvezető rendszer kivitelezése, új tető átvezetéssel, tetőhejazat helyreállításával koncentrikus rendszerrel.	2	m2	35000	35000	70000	70000
19-037-2244406	Végleges kéményseprő szakvéleménnyel kapcsolatos ügyintézés.	2	klt	0	25000	0	50000
56-031-3050644	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00	3	db	3600	2000	10800	6000
F-33	Automata légtelenítő szelep, beépítése.	8	db	7900	2000	63200	16000
56-031-3053765	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00	6	db	6900	3000	41400	18000
56-031-3053162	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00	6	db	9400	3000	56400	18000
56-031-3052000	MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00	4	db	4600	3000	18400	12000
F-34	Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték, menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37) szabadon szerelve, tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal, 1"	6	m	2300	2600	13800	15600
F-35	Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1 1/2"	6	m	2600	2600	15600	15600

F-36	Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	8 m	3800	3400	30400	27200
F-37	Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 1"	6 m	2300	2600	13800	15600
F-38	Kondenzátum semlegesítő berendezés, kondenz elvezető legolyóvezeték hálózatba építve, GENO-NEUTRA V N-70	1 db	74900	12000	74900	12000
82-010-3674604	BUDERUS semlegesítő granulátum 5 kg, cikkszám: 7747201279	2 db	10000	2000	20000	4000
82-001-2144742	Honeywell merülő hőmérséklet érzékelő PT1000, szolár alkalmazáshoz, IP65, 220 mm, hőm. tartomány: -20...+300 °C, T7425B1029	1 db	11600	2500	11600	2500
F-39	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemező hosszal [11111-1031]	3 db	7300	2000	21900	6000
F-40	Hőmérőcsonk, [CSŐSZER F-11 típusú,] köracélból esztergálva M 20.	3 db	5000	2000	15000	6000
F-41	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	2 db	7300	2000	14600	4000
82-004-0954412	ZILMET 35 literes zárt táglási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-035	2 db	38000	5500	76000	11000
F-42	Gázellátás vezetékhálózatának átalakítása a szükséges méretben, szerelvényekkel, kiszellőző vezetékekkel, gáznyomás csökkentővel, nyomáspróbával, kompletten.	1 klt	125000	95000	125000	95000
82-031-3876010	BWT AQUADIAL Softlife 10 vízlágyító berendezés, max. 1,44 m3/h térfogatáramú, Cikkszám: BWTAQSL10	1 db	149700	45000	149700	45000
F-43	Kazánok, és tartozékainak helyszínre szállítása, és elhelyezése a beépítés helyszínén.	2 db	0	30000	0	60000

81-000-0834704	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 150 méretig	30 m			0	1300	0	39000
82-000-0923214	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak leszerelése kazánok 100 kW-ig.	2 db			0	35000	0	70000
82-000-0923013	Gáz- és fűtősszerelési berendezési tárgyak hőközponton belüli kéményrendszerének bontása, és elszállítása.	1 db			0	30000	0	30000
F-44	Átadási eljárás lefolytatása	1 klt			0	58000	0	58000
F-45	Kezelési-karbantartási utasítás készítése	1 klt			5000	15000	5000	15000
F-46	Kazánházi vízvételi hely kiépítése vízlágyító részére mellékvízmérő telepítéssel	1 klt			35000	30000	35000	30000
F-47	Kémények villámvédelmi hálózatba történő bekötése, az érvényben lévő szabványok szerint.	1 klt			55000	50000	55000	50000
F-48	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása kazánház bejárata mellett	1 klt			28000	22000	28000	22000
F-49	Tűzvédelmi főkapcsoló kialakítása épület főbejáratánál, zárt törhető üvegdobozban.	1 klt			28000	22000	28000	22000
F-50	Egyedi tartószerkezet kiépítése mennyezet alatt vezetett vezetékek és kazánok egészmentes rögzítéséhez pl.:80x60-as zártszelvény tartószerkezet, mechanikai védelemmel, megerősítésekkel, statikai szakvélemény szerint	1 klt			100000	100000	100000	100000
F-51	Kazánház falának glettelése, és festése.	88 m2			940	2200	82720	193600
82-007-4137114	VAILLANT Külső lemezes hőcserélő (PHE C 240-40, DN 65); álló kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, maximum 240 kW teljesítményig alkalmazható; Cikkszám: 0020137070	1 db			922000	55000	922000	55000
F-52	Gázellátás MEO átadásának ügyintézése és költségei.	1 klt			45000	75000	45000	75000
Összesen							3027420	1415100

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egy	Díj egységár	Anyag összes	Díj összesen
56-071-3147922	Wilo-Stratos-D 40/1-12 nedvestengelyű keringető ikerszivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, C:2090464	1	db	826700	28000	826700	28000
F-53	Meglévő radiátorokra DANFOSS RA-N típusú termosztatikus szeleptest egyenes-, vagy sarok kivitelben, szerszám nélküli előbeállítási lehetőséggel 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, letapadás mentes szelepelekkel.	18	db	5800	1800	104400	32400
F-54	Meglévő radiátorokra RA2920 típusú termosztatikus érzékelőfej, vandálbiztos kivitelben, gyors reagálású gőz töltettel, lopásbiztos csatlakozóval, korlátozható és rögzíthető beállítással.	18	db	7900	1800	142200	32400
F-55	Meglévő radiátorokra RLV-S típusú visszatérőbe építhető csavarzat, elzárható kivitelben 1/2"-3/4" méretig KB menetes csatlakozással, nikkelezett sárgaréz anyagból, egységcsomagban.	18	db	4200	1800	75600	32400
F-56	Fűtési rendszer szabályozása körönként, és radiátoronként.	1	klt	0	85000	0	85000
54-006-0654036	MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00	2	db	4800	2000	9600	4000
F-60	Visszacsapószelep, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10, rozsdamentes szeleptányúrral, menetes kötésekkel, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, rugós kivitelben 2"	1	db	9700	3000	9700	3000
F-61	Szennyfogó szűrő szűrőbetét, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, ARI típusú, PN 6 DN50 méretben	1	db	9850	4500	9850	4500
56-001-2963902	Hidegen hajlított sima ívdom, MSZ EN 10255 A 37, 90°-os, 2"	10	m	2400	1500	24000	15000
F-62	Varrat nélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelemmel ellátva, 9mm vtg. Armstrong Armaflex hőszigeteléssel. 2"	10	m	3800	3400	38000	34000

F-63	Légedény, acélcsőből mélydomború edényfenékkal, csatlakozó és légvezető csonkkal, szögacél támaszokkal, [CSŐSZER F-53 típusú,] 88,9 x 3,2 mm	2 db		14260	3500	28520	7000
F-64	Ipari fémtokos hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal (200°C-tól higanytöltéssel), felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 63 mm bemező hosszal [11111-1031].	2 db		7300	2000	14600	4000
56-051-3130306	Hőmérőcsanak, F-11 típusú, M 20	2 db		5000	2000	10000	4000
F-64	Üzemviteli manométer, fekete festett acél házzal, műszerüveg ablakkal, réz ötvözet mérőművel, felszerelve, [LOMBIK gyártmányú,] átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással 0- 6,0 bar mérési tartományban.	4 db		7300	2000	29200	8000
56-051-3130432	Zománczott jelzőtábla fekete betűkkel 1 sor írással, 8 x 5 cm	14 db		4500	2000	63000	28000
F-65	Kazánházi erőssármú-, és automatika kapcsolószekrény épületfelügyeleti rendszerhez kapcsolható kialakításban, kazánok, termovenilátor, és hőközponti elemek erőssármú bekötésével.	1 db		425000	165000	425000	165000
F-66	Meglévő csővezeték elektromos kísérőfűtésének kiépítése, elektromos kiépítéssel tartozékokkal kompletten felszerelve, hőszigeteléssel ellátva Fűtőkábel DTIP-10 Szabályzó DEVIreg, 12 m hosszban	1 klt		95000	75000	95000	75000
F-67	Iszapleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN 50	1 db		212300	26500	212300	26500
F-68	Légleválasztó, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN 50	1 db		148600	21000	148600	21000
Összesen						2266270	609200

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Anyag egy	Díj egysége	Anyag össz	Díj összese
81-001-0848980	Wavin műanyag vízvezetéki csővezeték, toldóhüvelyes kötésekkel, csőmegfogásokkal, csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, védőcsőben aljzatban, falban, 13 mm vtg Armstrong Armaflex párazáró hőszigeteléssel. 16 x 2.0 mm	24	m	1350	1 800	32 400	43200
81-001-0849004	20 x 2.0 mm	14	m	1540	1 800	21 560	25200
F-69	Meglévő hideg és melegvíz csatlakozási pontokon történő vízvezetéki csatlakozás kialakítása, feltárás után gömbcsap beépítésével, szerelési segédanyagokkal.	1	klt	50000	50 000	50 000	50000
82-009-4137316	Green Clean - Akadálymentes mosdókagyló, pneumatikus döntőberendezéssel, könyöktámasszal, porcelán, fehér, mozgáskorlátozottak számára kialakított konkáv mosdó, Méretek: 650x570x235 mm, +konzol méretei, GCLB10	1	db	186400	32 000	186 400	32000
82-009-4187615	KOLO Nova Pro Bez Barrier monoblokkos magasított WC mozgáskorlátozottak számára, 3/6l, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, 46 cm, Cikkszám: M33400000	1	db	72600	12 000	72 600	12000
82-009-4187656	KOLO Nova Pro WC ülőke, szögletes, kemény, Duroplaszt, fém zsanérral, lecsapódásgátlóval - Click2Clean, Cikkszám: M30118000	1	db	11600	2 500	11 600	2500
82-009-2658972	HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	1	db	7800	2 500	7 800	2500
82-009-4137752	Green Clean - GENE BRE időzített, nyomógombos WC öblítőszelep, falba süllyesztett, vandálbiztos takarótárcsával, sárgaréz, krómozott fényes, Méretek: 122x175x150 mm, GCCG105006	1	db	23400	2 000	23 400	2000
82-009-1492222	GEBERIT Falsík alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5	1	db	54900	12 000	54 900	12000
81-002-0871531	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050/2M	10	m	1580	2 600	15 800	26000
81-002-0871560	PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAGL110/2M	2	m	2150	3 300	4 300	6600
81-002-0873330	PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 110x3,2x5000 mm SN4, KGEM110/5M-EN	4	m	2400	3 300	9 600	13200
81-002-0871720	két csatlakozású csőídomok, DN 100	1	klt	25000	20 000	25 000	20000
54-006-0653632	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2"-os	2	db	4200	2 500	8 400	5000
Összesen						523760	252200

CSÓRI KIRENDELTSÉG
8041 CSÓR, FŐ TÉR 10.
TEL.: 06-22/599-510
E-MAIL: hivatalcsor@gmail.com



Iktatószám: Csó/1334-2/2018.

Ügyintéző: Bedőcs Andrea

Tárgy: nyilatkozat kérése

Melléklet: szöveg szerint

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Építésigazgatási Iroda
SZÉKESFEHÉRVÁR
Városház tér 1. földszint
8000

Tisztelt Címzett!

Csór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 22-i rendkívüli ülésén az első világháború történelmi emlékeit őrző új emlékművek állítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázatra való jelentkezésről döntött.

Az emlékmű a tervek szerint a Fő téri parkban (a csóri 489/2. hrsz-ú közterületen) kerül felállításra, a terveit mellékelten megküldöm.

Kérem a Tisztelt Építésigazgatási Irodát, küldje meg részünkre a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a mellékelt dokumentáció alapján a beruházás építési engedély köteles-e?

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm!

Csór, 2018. március 13.

Tisztelettel:


dr. Kmetz Norbert

jegyző nevében és megbízásából




Bedőcs Andrea

Bedőcs Andrea
kirendeltség vezető

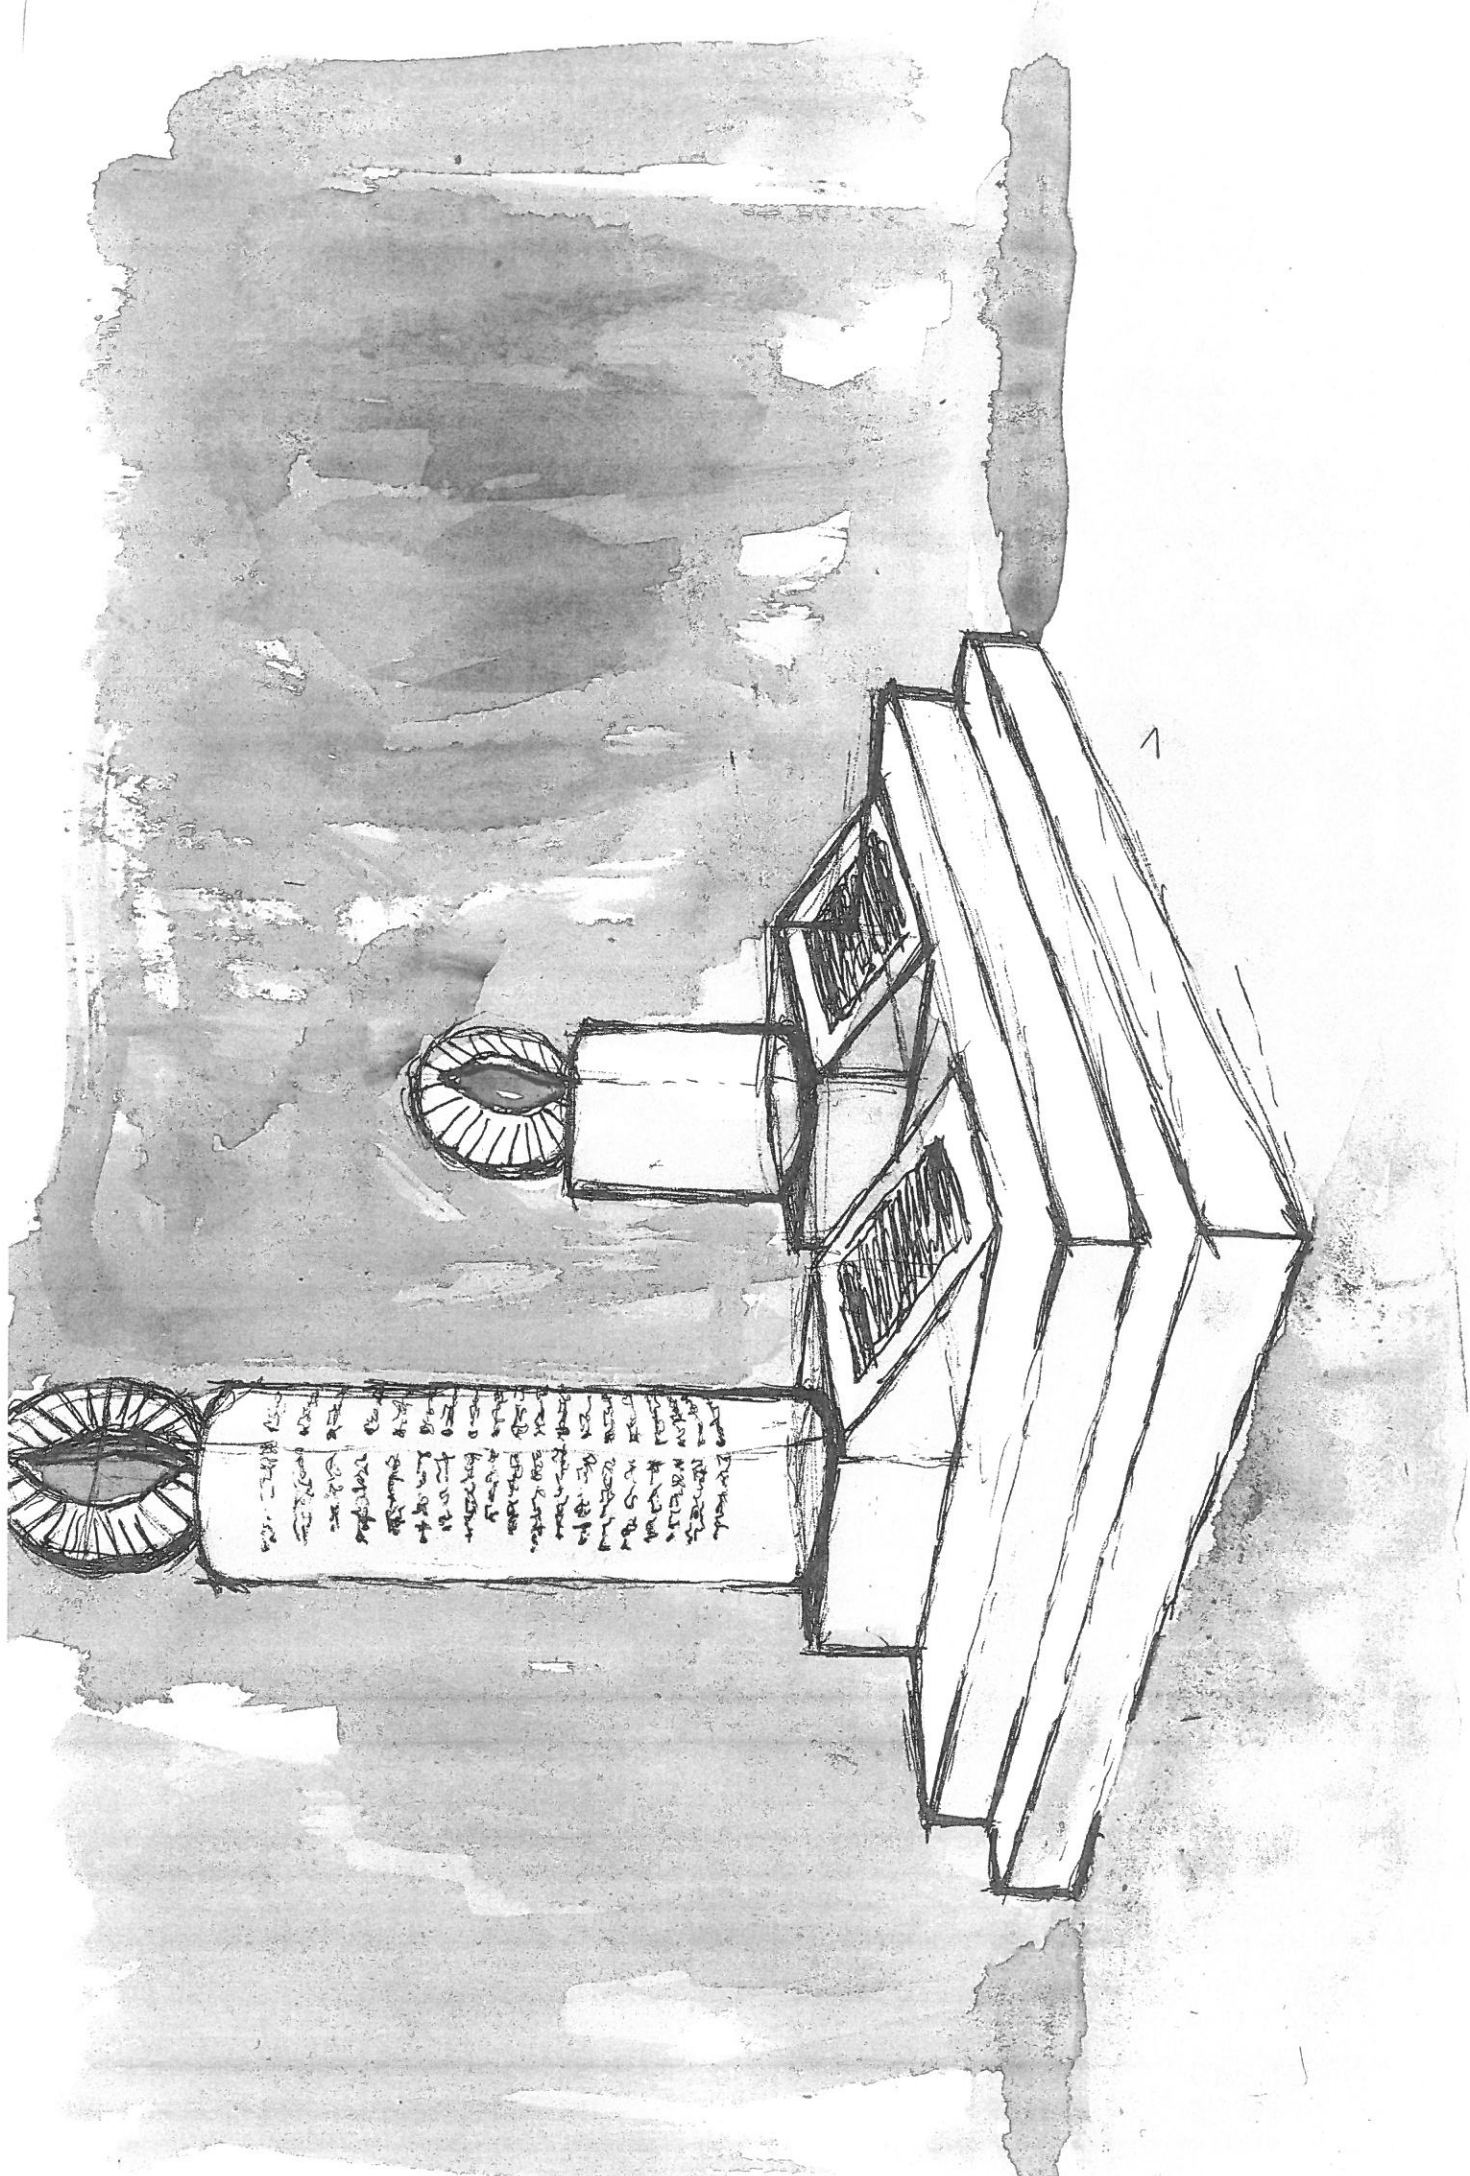




OLDALNEZET

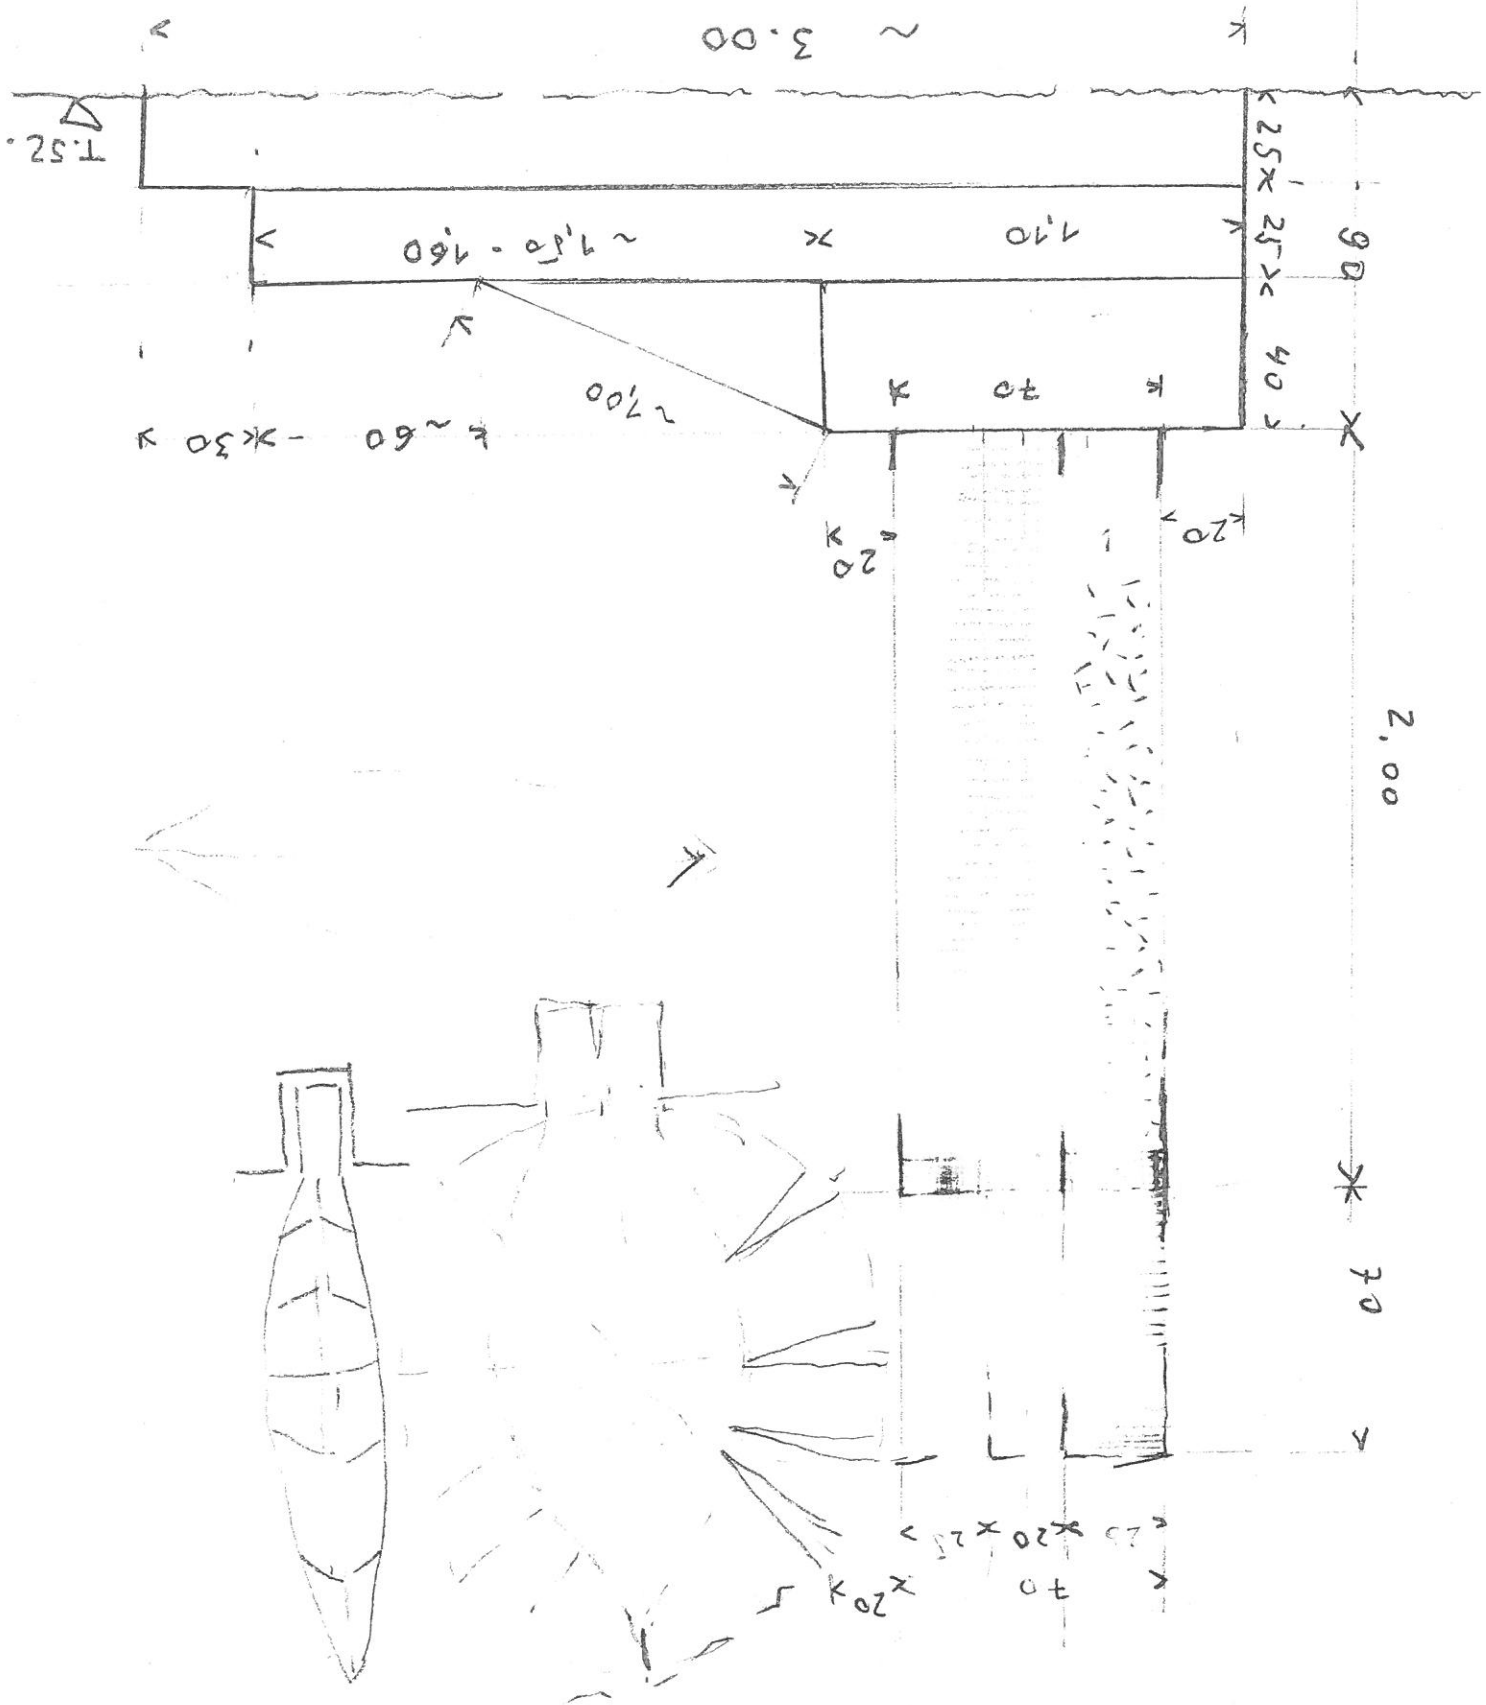


T.52.

B-B METSZET

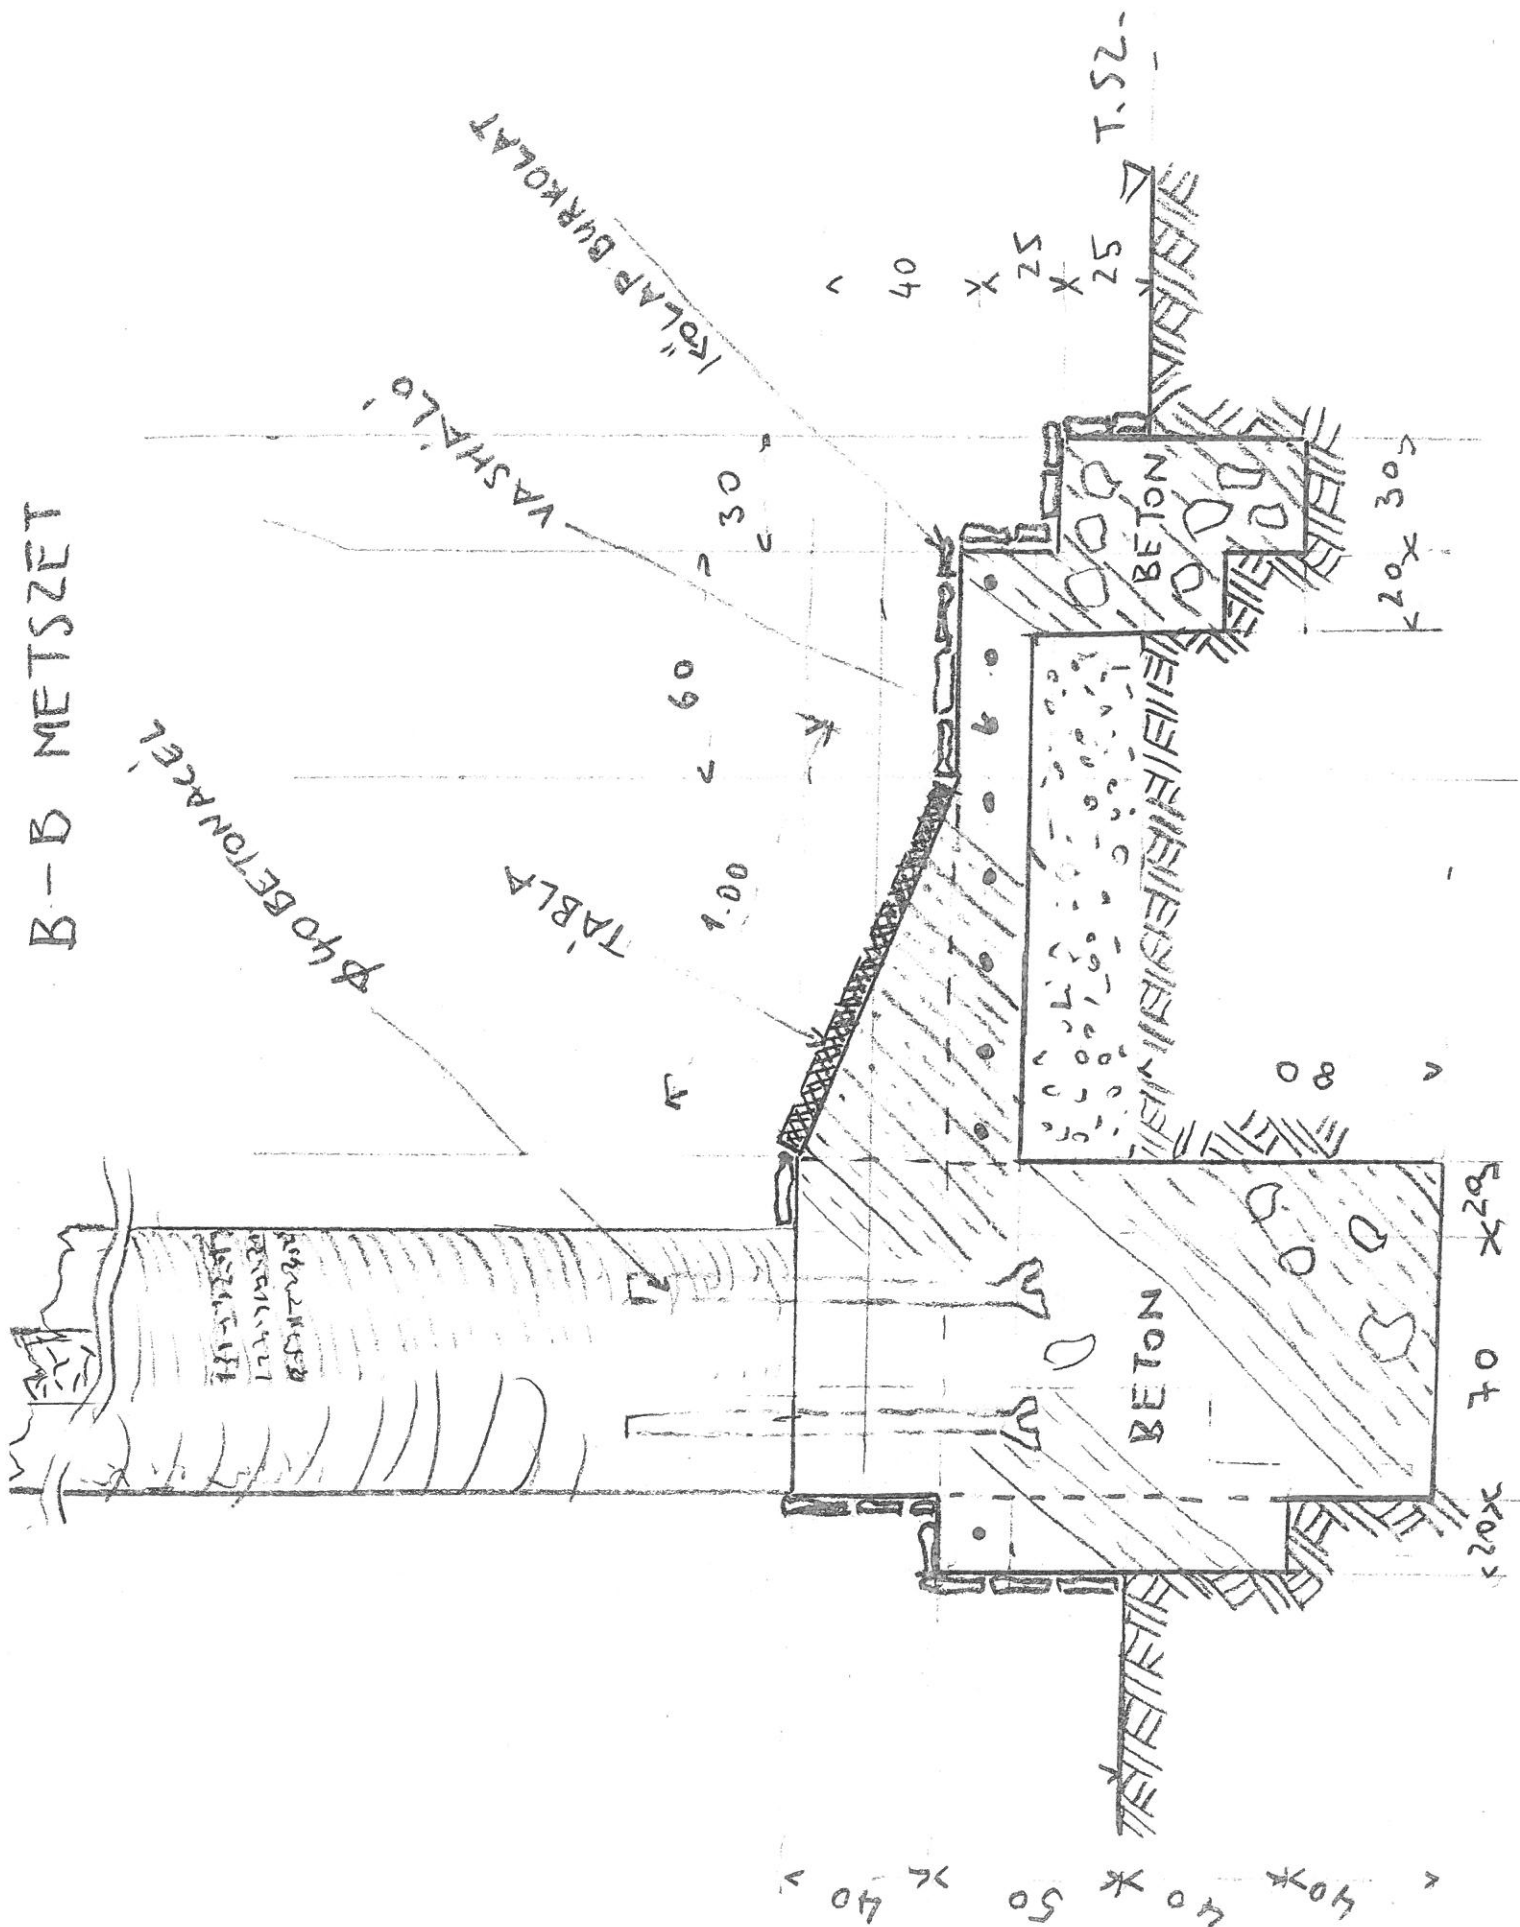

ELÖLNÉZET



2,70
2,00
70
70

2,70

2,00

40
70
60
30

20
30
25

20

30
60

70

70

70

40

1,10

30


1,10

25

2,50
4,40

TEREPSZINT

A-A METSZET

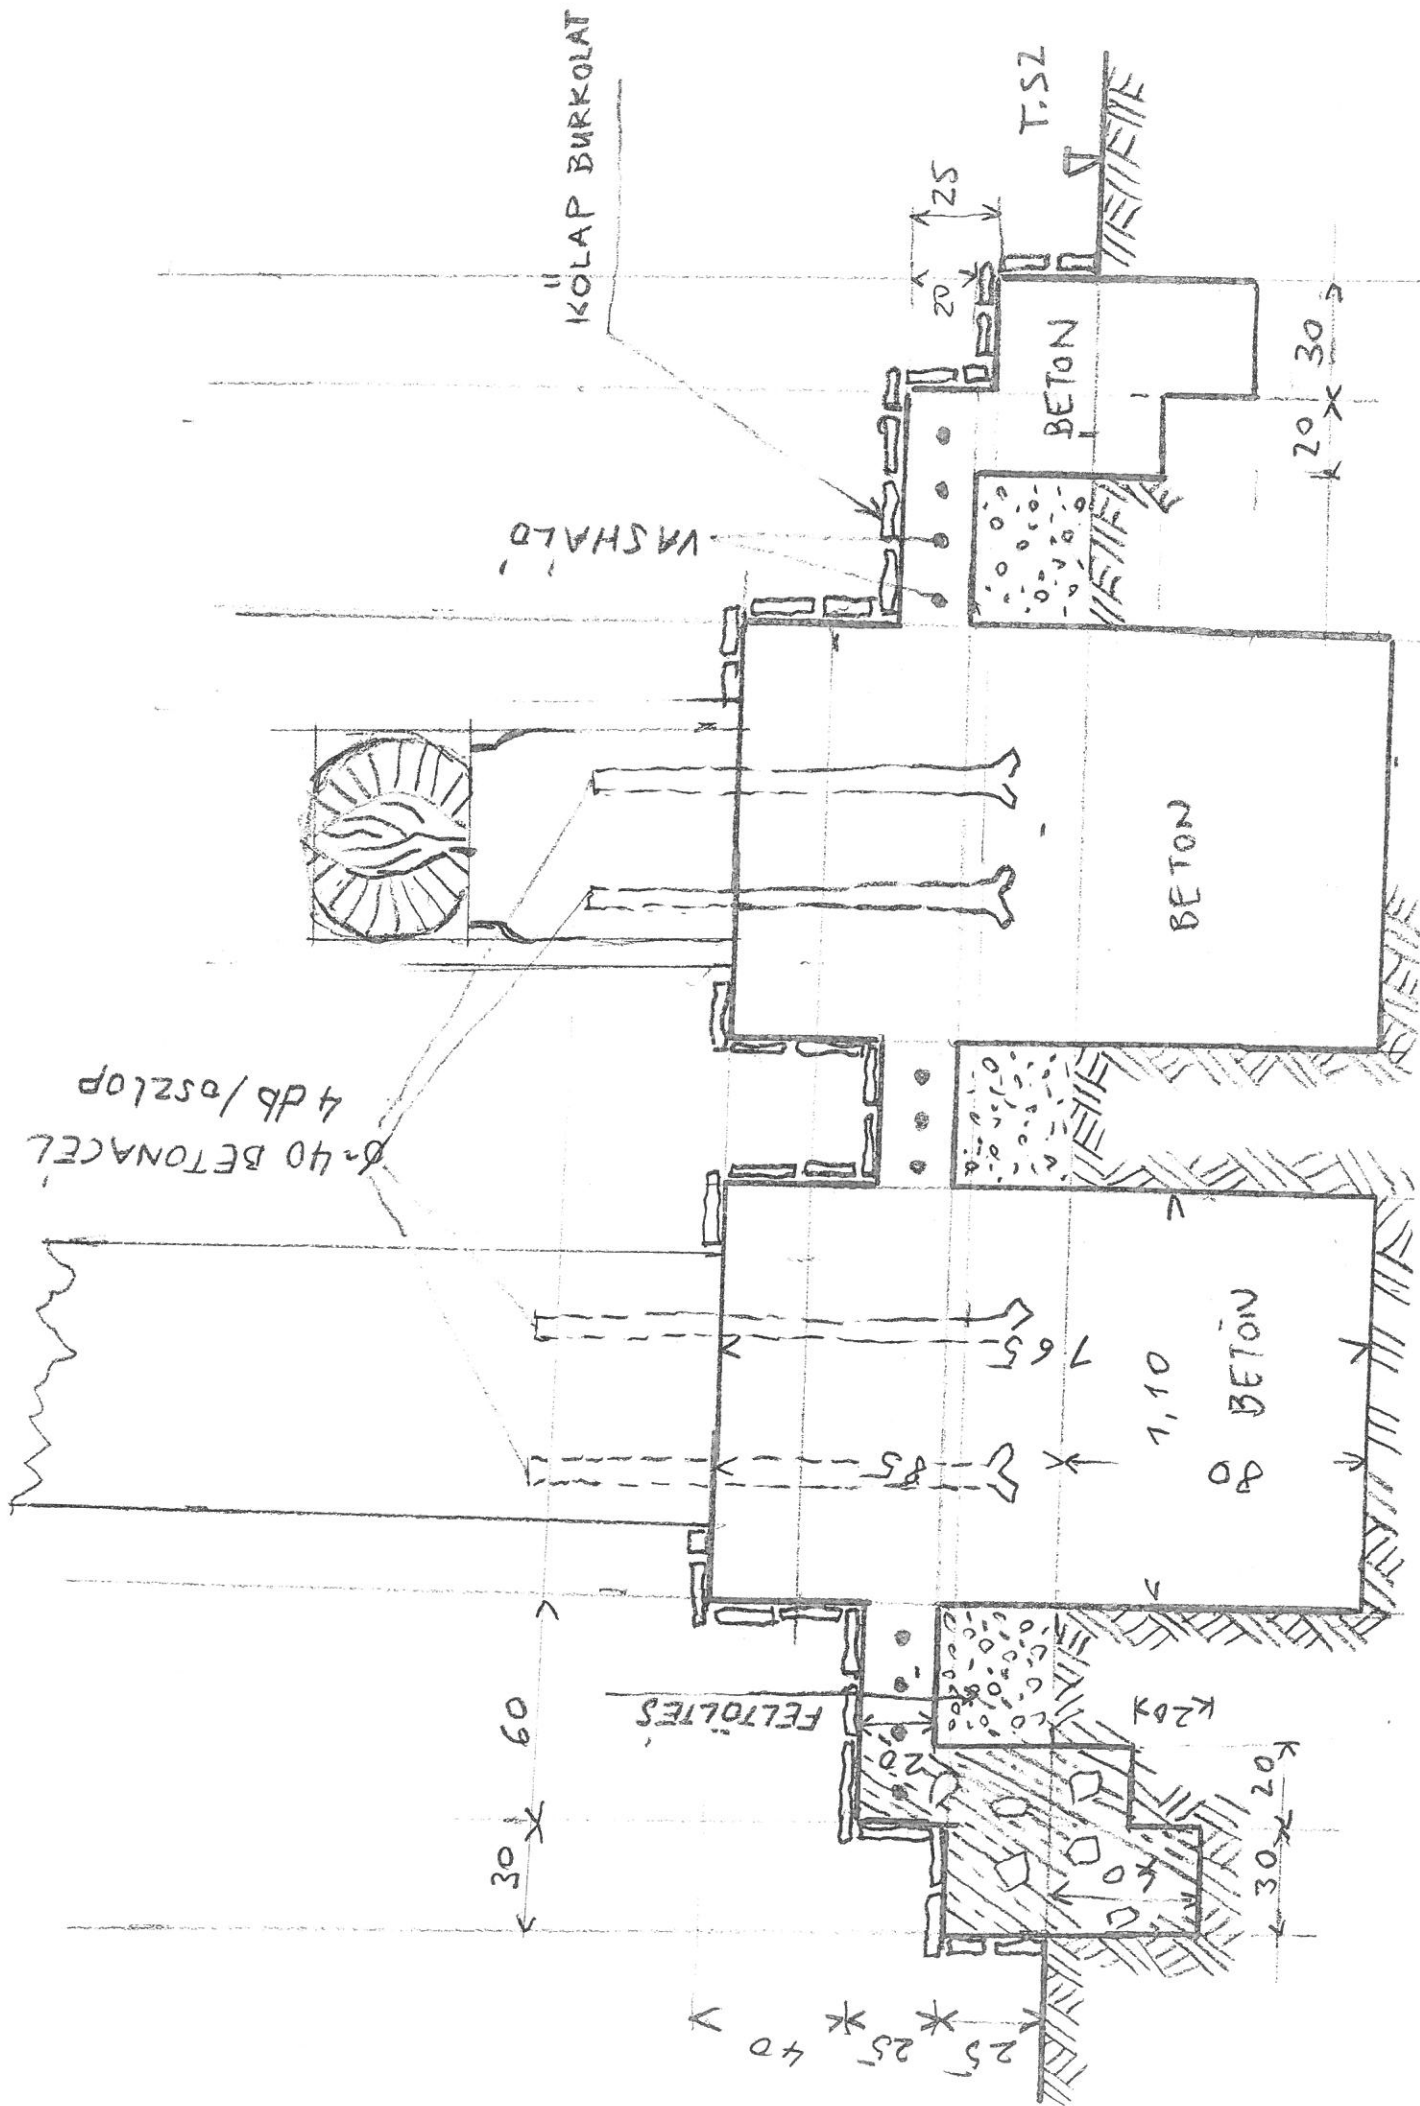



Tácsi Község Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csóri Kirendeltség
8041 Csór, Fő tér 10.

Határozat kivonat

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

**Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2018.(III.19.) önkormányzati határozata
a Csór, Fő tér 10. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról**

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a 8041 Csór, Fő tér 10. szám alatti bérlakás bérbeadásával kapcsolatban az alábbiak szerint döntött:

1.) A bérlakást Duró Zoltán részére adja ki, 1 év határozott időre szóló bérleti szerződéssel, amely a szerződés lejártát követően meghosszabbítható. A bérlemény bérleti díja havi **35.000.-Ft + rezsiköltség** vállalása. A bérlőnek vállalnia kell a bérleti díj **három havi** összegének (105.000.-Ft) kaucióként való megfizetését a Polgármesteri Hivatal számlájára.

2.) Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, melynek megkötésére legkésőbb 2018. április 1-jén kerüljön sor.

Felelős: Csete Krisztián polgármester, dr. Kmetz Norbert jegyző

Határidő: 2018. április 1.

K.m.f.

Csete Krisztián s.k.
polgármester

dr. Kmetz Norbert s.k.
jegyző

Kivonat hiteles:

Kiállítva: 2018. március 21.



Bedőcs Andrea
Bedőcs Andrea
kirendeltség vezető

PÁLYÁZAT

Tisztelt Csór Község Önkormányzata!

Tisztelt Csete Krisztián Polgármester Úr!

Ezúton szeretnénk pályázni a weboldalukon megjelent 8041 Csór, Fő tér 10. szám alatti 56 nm alapterületű önkormányzati ingatlan bérbevételére.

Jelenleg is Csóron élünk, a szülői házban, azonban a baba érkezésével szeretnénk megfelelő családi légkört teremteni a számára. Stabil jövedelemmel rendelkezünk. Viszont a jelenlegi ingatlan árak mellett saját lakást nem engedhetünk meg magunknak.

A leírt feltételeket tudjuk vállalni, azaz a három havi kauciót és az egy éves szerződés megkötését.

Pályázók:

Vakulya Fatima Vivien

Szül.: Szfvár, 1990. 03. 05. Tel: 06-70-340-2280

Nagy Krisztián

Szül.: Szfvár, 1989. 11. 26. Tel: 06-20-348-2450

Pozitív döntésükben bízva várjuk mihamarabbi válaszukat!

Kelt: Csór, 2018. március 18.

POLGÁRMESTERI HIVATAL CSÓR	
ÉRKEZTETŐ SZÁM Csó-2018/877	ÉRKEZETT 2018.03.19.
MELLÉKLET —	IKTATÓSZÁM Csó/1332-6/2018.
ELŐIRAT —	ELŐADÓ Bedőcs A.


Csór Község Önkormányzata
Csete Krisztián polgármester
8041 Csór, Fő tér 10.

Tisztelt Csete Krisztián!

Alulírott Csonka Henrietta (született: 1986.08.15., Pécs; an.: Tomor Mária Magdolna) szeretném megpályázni a képviselő-testületük által meghirdetett önkormányzati lakást. Aláírással vállalom a három havi kaució befizetését.

Tisztelettel:

Seregélyes, 2018.03.14


Csonka Henrietta

POLGÁRMESTERI HIVATAL CSÓR	
ÉRKEZTETŐ SZÁM Csó-2018/876	ÉRKEZETT 2018.03.19.
MELLÉKLET —	IKTATÓSZÁM Csó/1332-5/2018.
ELŐIRAT —	ELŐADÓ Bécs A.



csór hivatal <hivatalcsor@gmail.com>

Timi

1 üzenet

Csete Krisztián <csetekr@t-online.hu>

2018. március 13. 11:24

Címzett: csór hivatal <hivatalcsor@gmail.com>

Szia!

Kérlek nyomtasd ki és tedd a többi jelentkező közé.

Krisztián

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:Albérlet**Dátum:**Tue, 13 Mar 2018 09:10:58 +0100**Feladó:**Czinkán Szandra <csibe489@gmail.com>**Címzett:**csetekr@t-online.hu

Tisztelt Csete Krisztián úr!

Szeretnék jelentkezni Csórra a főtéri albérletre. A három havi kaukciót ki tudom fizetni. Állandó munkahellyel rendelkezem. Jelenleg Csőszön a nővéremmel lakom, ezért szeretnék.

Köszönettel: Keszthelyi Gábor

POLGÁRMESTERI HIVATAL CSÓR	
ÉRKEZTETŐ SZÁM	ÉRKEZETT
CSd/2018/817	2018 MÁRC 13.
MELLÉKLET	IKTATÓSZÁM
—	CSd/1332-4/2018
ELŐIRAT	ELŐADÓ
—	Csete K.

Tárgy: Jelentkezés

Feladó: Henrietta Kummerné Zsóka <qmrheni@gmail.com>

Dátum: 2018. 03. 09. 22:35

Címzett: csetekr@t-online.hu

Tisztelt Csete Krisztián! Szőlösi Tiborral történt megbeszélésükre hivatkozva szeretnénk jelentkezni a kiadó albérleti lehetőségre. A 3 havi kaukció egy összegben történő befizetését természetesen vállaljuk. Üdvözlettel: Kummerné Heni

POLGÁRMESTERI HIVATAL CSÖR	
ÉRKEZTETŐ SZÁM CSC-2018/821	ÉRKEZETT 2018 MÁRC 12.
MELLÉKLET -	IKTATÓSZÁM CSC/1332-3/2018
ELŐIRAT -	ELŐADÓ Csete K.

Tárgy: Önkormányzati lakás pályázat

Feladó: Flóra Nagy <nagyflora94@gmail.com>

Dátum: 2018. 03. 09. 7:23

Címzett: csetekr@t-online.hu

Tisztelt képviselő testület!

Azért szertnének beadni ezt a pályátatot hogy a gyerekeknek meglegyen a megfelelő körülmény.Hisz most született nemrég a 2.baba és nem tesz jöt neki a dohányfüst meg a hanyag környezet se. Meg kicsike nekunk 4 ünknek 1 szoba amibe nehezen lehet fűteni hiszen huzatos bejön kintről a hideg és hamar lehül. Paromnak meg van a stabil munkahelye nem lenne penz lematadas se. A 3 havi kaukciot le tudnánk majd fizetni.

POLGÁRMESTERI HIVATAL CSÖR	
ÉRKEZTETŐ SZÁM	ÉRKEZETT
CSÖ-2018/80	2018.03.09
MELLÉKLET	IKTATÓSZÁM
—	CSÖ/1332-2/2018
ELŐIRAT	ELŐADÓ
—	Csete K.

Pályázat

Tisztelt önkormányzat!

Alulírott Duró Zoltán szeretnék pályázni az önkormányzat kiadó lakására.

A feleségemmel és két kiskorú fiammal szeretnénk beköltözni. Nekem is és a nejemnek is van munkahelye, nem jelent problémát a lakbér kifizetése. Valamint a 3 havi kaució kifizetése se jelent problémát. Én az Arconicnál dolgozok, a nejem székesfehérváron a széna téri általános iskolában. Valamint a villanyszerelő vállalkozásomat is ebben az esetben Csóri székhellyel folytatnám, ami iparűzési adót is jelent az önkormányzatnak.

Tisztelettel: Duró Zoltán

2018. 03. 11. Székesfehérvár

POLGÁRMESTERI HIVATAL CSÓR	
ÉRKEZTETŐ SZÁM	ERKEZETI
CSÓ-2018/819	2018.03.11.
MELLÉKLET	IRATOSZÁM
—	CSÓ/1332-1/2018
ELŐIRAT	ELŐADÓ
—	Csete K.

Tárgy: Önkormányzati lakás pályázat

Feladó: Flóra Nagy <nagyflora94@gmail.com>

Dátum: 2018. 03. 09. 7:23

Címzett: csetekr@t-online.hu

Tisztelt képviselő testület!

Azért szertnének beadni ezt a pályátatot hogy a gyerekeknek meglegyen a megfelelő körülmény.Hisz most született nemrég a 2.baba és nem tesz jöt neki a dohányfüst meg a hanyag környezet se. Meg kicsike nekunk 4 ünknek 1 szoba amibe nehezen lehet fűteni hiszen huzatos bejön kintről a hideg és hamar lehül. Paromnak meg van a stabil munkahelye nem lenne penz lematadas se. A 3 havi kaukciot le tudnánk majd fizetni.

POLGÁRMESTERI HIVATAL CSÖR	
ÉRKEZTETŐ SZÁM	ÉRKEZETI
CSÖ-2018/88	2018.03.09
MELLÉKLET	IKTATÓSZÁM
—	CSÖ/1332-2/2018
ELŐIRAT	ELŐADÓ
—	Csete K.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Csór Község Önkormányzata pályázatot hirdet
feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

A pályázat célja: a csóri székhellyel rendelkező civil szervezeteknek a település lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

1.)

Pályázók köre:

- Csóri székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek
- akiknek nincs köztartozása és a helyi önkormányzat 2017. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

2.)

A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök a következők:

- a) nemzeti összetartozás erősítése, rendezvények, kirándulások szervezése, hazai, vagy határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve; programok szervezése, kiadványok készítése;
- b) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, gyermekek üdültetése, táboroztatása, nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése; ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése,
- c) közrend- és vagyonvédelem erősítése, az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;
- d) közösségi élet szervezése, kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása, természeti és épített környezet védelme, megóvása;
- e) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
- f) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása, civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

A pályázati programok 2018. május 1. – 2019. február 15. közötti időszakra vonatkozhatnak. Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be akik, a bíróság által pályázatának benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett egyesület, szövetség, alapítvány, amely az önkormányzat területén székhellyel rendelkezik, az önkormányzat területén folytat rendszeres tevékenységet, és helyi szervezete az önkormányzat területén működik, feltéve, hogy az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat. Az Önkormányzat területén kívüli székhellyel rendelkező civil szervezetek csak kivételes esetben támogathatók, önkormányzati, vagy humanitárius érdekből.

3.)

Pályázati feltételek, határidők:

A pályázati **úrlap** kitöltésével érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje: **2018. április 13.**

Elbírálás: **2018. április 30-ig**

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2019. február 28-ig kötelező.

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a polgármesteri hivatalban, illetve letölthető a település honlapjáról.

4.)

Pályázatok elbírálása:

A képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

5.)

Szerződéskötés:

Csór Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a szerződést kösse meg.

Határidő: 2018. május 31.

6.)

A finanszírozás rendje:

-50 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2018. június 15.

-50 e Ft feletti támogatás esetén két részletben (2018. június 15. – 2018. augusztus 31.)

7.)

Elszámolás:

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia:

- eredeti számla másolata, melyen szerepel „az eredetivel mindenben megegyező szöveg”, a határozat száma, a nyertes szervezet képviselőjére jogosult aláírása és pecsétje.

Nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy az eredeti számlák bármikor ellenőrizhetőek.

Csór Község Önkormányzata

A pályázat benyújtásának

8041. Csór, Fő tér 10.

határideje:

„PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA”

PÁLYÁZATI ADATLAP

- 1./ A pályázó neve/megnevezése: _____
Bírósági cégbejegyzés száma: _____ kelte: _____
A pályázó szervezet taglétszáma _____
A pályázó szervezet / egyesület tagjainak tagdíj fizetési kötelezettsége: van / nincs.
- 2./ Levelezési címe: _____
Telefon: _____ e-mail _____
- 3./ A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy
Neve: _____ Telefon/fax: _____
Levelezési vagy e-mail cím: _____
- 4./ Pályázó szervezet jellemző tevékenységi köre: (kérjük aláhúzni)
Közművelődés Helytörténet Egészségügy Szociálpolitika
 Bűnmegelőzés Katasztrófavédelem
Sport Egyéb _____
- 5./ A pályázat tárgya: _____

Pályázati program (a program célja, rövid leírása, ismertetése):

- 6./ Az igényelt támogatás összege: _____
Saját erő összege _____
- 7./ Pénzintézet megnevezése: _____
Bankszámla száma: _____

KÖLTSÉGVETÉSI LAP

A pályázó neve: _____

A pályázó címe: _____

Tervezett bevételek:

1./ E pályázaton igényelt támogatásFt

2./ Saját forrás:Ft

3./ Egyéb forrásból elnyert támogatásFt

4./ Egyéb bevételFt

Tervezett bevételek összesen:Ft

Tervezett kiadások:E pályázathoz tervezett kiadások:

Bér- és bérjellegű költségek, járulékkalFt
 (csak korlátozottan és tételes indoklás mellett
 biztosítható támogatás)

Dologi kiadások összesen:Ft

ebből: - kis értékű tárgyi eszköz, szakmai

- eszközbeszerzésFt

- készletbeszerzés:Ft

- bérleti díjakFt

- útiköltség:Ft

- szállás:Ft

- egyéb: (kérjük megnevezni)Ft

.....Ft

Saját, egyéb forrásból elnyert támogatásból,
 egyéb bevételből kiadásFt

Tervezett kiadások összesen:Ft

Dátum

.....
pályázó aláírása

A pályázati ADATLAPHOZ a következő mellékleteket kell csatolni:

1. az alapszabály másolata
2. a bíróság általi nyilvántartásba vételt igazoló – 90 napnál nem régebbi – végzés másolata
3. a pályázó döntéshozó szervének (közgyűlés, kuratórium, vezetőség, stb.) döntése a pályázaton való részvételről és megvalósítani kívánt célról
4. igazolás vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendelkezik a pályázat által megkövetelt saját pénzüsszeggel
5. az adatlap melléklete szerinti NYILATKOZATOT
6. az adatlap melléklete szerinti KÖZZÉTÉTELI KÉRELME

Figyelmeztetés: Amennyiben a pályázó a pályázatához nem csatolja a felsorolt összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester a pályázatot érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján

Kérjük, szíveskedjen a nyilatkozatot olvashatóan, nagybetűkkel kitölteni! Olvassa el a hátoldalon található tájékoztatót a jogszabály tartalmáról!

1. PÁLYÁZÓ (KÉRELMEZŐ) ADATAI**Természetes személy tölti ki!****A) Természetes személy pályázó (kérelmező)**

neve: _____

lakcíme: □□□□ _____

születési helye, ideje: _____

Gazdasági társaság tölti ki!**B) Gazdasági társaság pályázó (kérelmező)**

cégneve: _____

székhelye: □□□□ _____

cégjegyzékszám: _____

adószáma: _____

képviselőjének neve: _____

Gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet tölti ki!**C) Egyéb szervezet pályázó (kérelmező)**

neve: _____

székhelye: □□□□ _____

nyilvántartásba
vételi okirat száma: _____

nyilvántartásba
vevő szerv neve: _____

képviselőjének neve: _____

2. NYILATKOZAT

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben érintettség, összeférhetetlenség ☐ fennáll.

☐ nem áll fenn.

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása:

Nyilatkozom, hogy közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek eleget tettem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében.

3. KITÖLTÉS DÁTUMA ÉS ALÁÍRÁS

Kitöltés dátuma: □□□□ év □□ hónap □□ nap

Aláírás: _____

T Á J É K O Z T A T Ó

a közpénzekből nyújtott támogatások állathatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt érintettségi és összeférhetlenségi szabályokról*

A törvény hatálya – az abban meghatározott kivételekkel – kiterjed az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból, a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat – számára odaítélt, természetben vagy pénzben juttatott támogatásokra.

A törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a nem pályázati úton odaítélt támogatásokra is, azzal, hogy a pályázat fogalma alatt a támogatás odaítélésére irányuló kérelmet, a pályázati eljárás fogalma alatt pedig a támogatási döntés előkészítését és meghozatalát kell érteni. A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki – ha a támogatási döntést pályázati eljárásban hozták – a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként.

Összeférhetlenség

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:

- a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó;
- b) a kizárt közjogi tisztviselő (a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztviselői és ellenőrző szervének tagjai);
- c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér);
- d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
- e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviselői szervének tagja;
- f) az a) társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
- fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
- fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
- g) akinek a részvételből való kizártságának tényét az ennek közzétételére szolgáló honlapon közzétették.

Érintettség

Ha a pályázó

- a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll;
- b) nem kizárt közjogi tisztviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv – kizárt közjogi tisztviselők körébe nem tartozó - vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja);
- c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér);
- d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
- e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviselői szervének tagja

köteles kezdeményezni e körülménynek a közzétételre szolgáló honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

*** FIGYELEM! Jelen tájékoztató nem azonos a törvény szövegével, a törvény a fentieknél részletesebb szabályokat tartalmaz. A törvény teljes szövege megtalálható a www.magyarorszag.hu oldalon, a „Jogsabályok” menüpont alatt.**

NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSRÓL

Alulírott, a pályázó intézmény/szervezet törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy)

a) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- az állami költségvetéssel (az Adóhivatallal, az Illetékhivatallal, az Egészségbiztosítási Pénztárral, valamint a Vám- és Pénzügyőrséggel) szemben a pályázó intézménynek/szervezetnek nincs lejárt határidejű és ki nem egyenlített tartozása, és nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;
- a támogatási szerződés lejártáig bejelentem, ha az általam képviselt intézmény/szervezet ellen csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indult, illetve 60 napnál régebbi köztartozása áll fenn,
- a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak, hitelesek és teljes körűek.

b) tudomásul veszem, hogy

- az általam képviselt intézményt/szervezetet 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet,
- a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye az Áht-ben szabályozott módon nyilvánosságra hozhatók,

c) hozzájárulok, hogy

- a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából az általam képviselt intézmény/szervezet adószámát a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
- a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizték,
- a Kincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) hozzáférjenek a pénzügyi adatbázishoz.

Tudomásul veszem, hogy a fent említett tartozások ill. eljárások eltitkolása a pályázatból történő kizárást eredményezi.

.....

ph.

.....
törvényes képviselő aláírása

NYILATKOZAT

Alulírott
anevében nyilatkozom, hogy a
pályázat költségvetési lapjára felvezetett.....eFt saját erő a
rendelkezésünkre áll.

.....

.....



Székesfehérvári Tankerületi Központ

Csóri Közös Önkormányzat

Iktatószám: TK/072/1416-2; 1417-2;

1418-2/2018

Ügyintéző: dr. Tanárkiné Pintér Judit

Telefonszám: 06-22-795-261

8041 Csór

Fő tér 10.

Csete Krisztián

polgármester úr részére

Tárgy: intézményi átszervezési javaslat véleményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

POLGÁRMESTERI HIVATAL CSÓR	
ÉRKEZTETŐ SZÁM CS-2018/859	ÉRKEZETT 2018 MÁRC 14.
MELLÉKLET —	IKTATÓSZÁM CS/1340-1/2018
ELŐIRAT —	ELCÁDO Beolcsó A.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 77. § (2) bekezdés k) pontja szerint az oktatásért felelős miniszter a törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény átszervezéséről.

A fentiek alapján a Székesfehérvári Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) intézményátszervezési javaslatot nyújtott be az oktatásért felelős miniszterhez.

A javaslat szerint:

1. Az iskola átépítése által, oktatásszervezési szempontból egy helyre kerül a teljes alsó tagozat. A telephelyen (8041 Csór, Fő tér 1.) 1-4 évfolyamok fognak működni (a jelenlegi 1-3 évfolyamok működése helyett)
2. Az iskola átépítése által, oktatásszervezési szempontból egy helyre kerül a teljes felső tagozat. A telephelyen (8041 Csór, Magyar utca 12) az 5-8 évfolyamok fognak működni (a jelenlegi 4-8 évfolyamok működése helyett.)
3. Ezzel párhuzamosan a 2. pont alapján a Szakmai Alapdokumentumból 6.1.2.1. pontból törölni szükséges az alsó tagozatot
4. A telephely (8041 Csór, Fő tér 1.) hasznos alapterülete változni fog az átépítés miatt, 91 nm-rel növekszik, így 362,13 nm a hasznos alapterület lesz.

Tájékoztatom, hogy a fenntartónak az átszervezéssel kapcsolatban ki kell kérnie az Nkt 83. § szerint az önkormányzat véleményét.

Az Nkt. 83. § (5) bekezdése szerint a vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

Mivel az oktatásért felelős miniszter számára az önkormányzat véleménye rendkívül fontos, kérem, hogy az átszervezéssel kapcsolatban kialakított véleményét **írásban** (postai vagy személyes úton) a Tankerület címére (8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.), valamint **elektronikus úton** az judit.pinter.tanarkine@kk.gov.hu e-mail címre lehetőség szerint **2018. március 30-ig** eljuttatni szíveskedjék 6 eredeti példányban.

Székesfehérvár, 2018. március 12.

Tisztelettel:



Török Szabolcs
tankerületi igazgató



csór hivatal <hivatalcsor@gmail.com>

intézményát szervezési javaslat véleményezése

Tanárkiné Pintér Judit dr. <judit.pinter.tanarkine@kk.gov.hu>

2018. március 13. 13:54

Címzett: "hivatalcsor@gmail.com" <hivatalcsor@gmail.com>, "csetekr@t-online.hu" <csetekr@t-online.hu>

Másolatot kap: Török Szabolcs <szabolcs.torok@kk.gov.hu>, Baloghné Szűcs Klára <klara.szucs.baloghne@kk.gov.hu>, Vavra Livia <livia.vavra@kk.gov.hu>

Csóri Közös Önkormányzat

Csete Krisztián Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan küldöm Tankerületi Igazgató Úr levelét a Székesfehérvári Tankerületi Központ, 2018/2019. tanévre vonatkozó intézményi átszervezés véleménykérésével kapcsolatban.

Amennyiben további információra van szüksége, az alábbi elérhetőségen várom jelzését.

Török Szabolcs Tankerületi Igazgató Úr megbízásából

**dr. Tanárkiné Pintér Judit Viktória**

tanügyigazgatási referens

Köznevelési Főosztály**Székesfehérvári Tankerületi Központ**

8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.

Telefon: +36 22 795 261

E-mail: judit.pinter.tanarkine@kk.gov.hu

From: KLPRN19408@klik.gov.hu [mailto:KLPRN19408@klik.gov.hu]**Sent:** Tuesday, March 13, 2018 1:34 PM**To:** Tanárkiné Pintér Judit dr. <judit.pinter.tanarkine@kk.gov.hu>**Subject:** Message from KLPRN19408

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

**SKLPRN1940818031313331.pdf**

479K

